



PITTURE PER INTERNI

Benessere abitativo, colore e prestazioni.

THE POWER OF SURFACE.





INDICE

| | |
|---|----|
| Salute, colore, prestazioni, sostenibilità | 4 |
| Tecnologie Caparol e certificazioni | 6 |
| Caparol e la sostenibilità | 10 |
| Requisiti ambientali e protocolli costruttivi | 12 |
| Il sistema tintometrico | 14 |
| 3D-System PLUS | 15 |
| Orizzonti Ortogonali | 16 |
| Pitture per interni Caparol | 18 |
| Tabella riepilogativa | 62 |

IL PARTNER DI RIFERIMENTO PER PROGETTARE E CREARE SPAZI DA VIVERE MIGLIORI

Da oltre 125 anni Caparol reinventa le superfici per rendere gli edifici più belli, sani, efficienti e sostenibili. Scopri la gamma dei nostri prodotti e di tutti i servizi che offriamo. Scopri The Power Of Surface.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

SALUTE, COLORE, PRESTAZIONI, SOSTENIBILITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE PER GLI INTERNI

Da oltre 50 anni Caparol lavora al fianco di applicatori, rivenditori e progettisti per offrire soluzioni in grado di rispondere ai più alti requisiti in termini di salute, colore, prestazione e sostenibilità.



SALUTE

In Caparol, l'ideazione, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti tengono sempre nella massima considerazione la salute degli applicatori e degli utilizzatori finali.

Negli ultimi tempi l'attenzione verso spazi sempre più salubri e confortevoli ha assunto ancora più importanza. Le pitture Caparol migliorano la qualità dell'aria interna. Nell'ampia proposta sono infatti presenti prodotti testati e certificati, privi di composti organici volatili, solventi, plastificanti e conservanti, adatti anche ai soggetti più sensibili. La regolazione dell'umidità, la prevenzione delle muffe e la riduzione della proliferazione batterica sulle superfici sono altri aspetti importanti per garantire ambienti salubri, ed anche per questi Caparol offre soluzioni specifiche.

COLORE

L'utilizzo del colore negli ambienti interni è fondamentale per creare innanzitutto individualità e personalizzazione e per dare valore alle superfici attraverso tinte, texture e forme uniche. Negli interni, il colore assume un valore funzionale poiché consente di creare effetti spaziali capaci di modificare la geometria e la percezione dei volumi, come anche di aiutare le persone ad orientarsi all'interno di edifici e locali. Caparol offre finiture per interni declinabili in migliaia di colori, adatti ad ogni destinazione d'uso ed anche concept cromatici specifici per diverse tipologie di edifici come, per esempio, scuole, case di riposo ed hotel.



PRESTAZIONI

I parametri qualitativi e quantitativi dei prodotti vengono definiti a partire dalla progettazione responsabile degli edifici, per proseguire in tutta la filiera produttiva, garantendo la massima qualità delle nostre pitture. Tuttavia, è soprattutto la fase applicativa e poi di utilizzo degli ambienti a richiedere le migliori prestazioni di prodotto. Resistenza ai lavaggi ed ai graffi, ottima resa e copertura, rapida essiccazione e facile applicazione sono solo alcune delle prestazioni che caratterizzano i prodotti Caparol per interni.

SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità parte dall'utilizzo responsabile delle risorse e continua nella formulazione delle pitture, nelle quali è sempre evitato l'uso di sostanze nocive e dannose per l'ambiente e la salute, con una continua ricerca di materie prime alternative. Caparol produce finiture che sono durevoli nel tempo, resistenti e di altissima qualità, perché il maggior contributo alla sostenibilità si ottiene riducendo in modo significativo la necessità di interventi di manutenzione.

La maggior parte delle pitture per interni Caparol risponde ai requisiti ambientali richiesti in fase progettuale, come CAM e LEED, con certificazioni effettuate da enti terzi.

TECNOLOGIE CAPAROL E CERTIFICAZIONI

AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI PER LA SALUTE E IL COLORE NEGLI INTERNI

L'attività dei laboratori R&D Caparol ha per obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti con elevate prestazioni e dotati di tecnologie che possano rispondere a tutte le esigenze del mercato.



E.L.F. PLUS

Prodotti con ridotte emissioni (VOC<1g/L), senza solventi, plastificanti e conservanti come formaldeide e isotiazolinoni. L'assenza di conservanti previene alcune reazioni allergiche rendendo i prodotti E.L.F. plus i più adatti a garantire il benessere negli ambienti interni.

E.L.F.

Prodotti per interni a basso impatto ambientale, esenti da solventi e plastificanti e con un contenuto di VOC minore di 1g/L, particolarmente indicati per la pitturazione di ambienti ove sia necessaria un'attenzione speciale alla salute delle persone.





HACCP CERTIFIED

Finiture idonee per ambienti in cui ci sia manipolazione e consumo di alimenti, come industrie alimentari, mense, ristoranti, bar, ecc.

HACCP è un sistema di autocontrollo igienico nel settore alimentare con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori. Nello specifico, il regolamento CE 853/2004 specifica i requisiti per le superfici (pareti e soffitti).



TSP TRIPLE SURFACE PROTECTION

Idrosmalti murali caratterizzati da protezione del film dalla formazione della muffa, dalla proliferazione dei batteri con tecnologia agli ioni d'argento e contro sporco e polvere.





NATUREPLUS®

Certificazione europea relativa ai prodotti da costruzione e ai sistemi costruttivi. Natureplus® certifica pitture che presentano elevati standard qualitativi in tutti gli ambiti della sostenibilità.

TÜV NORD FÜR ALLERGIKER GEEIGNET

Certifica pitture per interni dalla formulazione priva di sostanze allergizzanti o nocive per la salute. Caratterizza prodotti particolarmente indicati per ambienti destinati a soggetti allergici.





SILVER IONS FILM PROTECTION FROM BACTERIA

Prodotti caratterizzati da una speciale tecnologia con ioni d'argento per proteggere le superfici murali dalla proliferazione di batteri e microrganismi.



FAST DRY TECHNOLOGY

Pitture formulate con tecnologia di ultima generazione creata nei laboratori Caparol, per garantire tempi di asciugatura estremamente ridotti.

La superficie tinteggiata risulta riverniciabile dopo solo 30 minuti dall'applicazione della prima mano.



CAPAROL E LA SOSTENIBILITÀ

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE, DALLA PRODUZIONE ALLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Nel settore delle costruzioni le certificazioni ambientali hanno assunto fondamentale importanza sia nella scelta dei prodotti da utilizzare, sia nella valutazione dell'impatto della costruzione sull'ambiente.

Le certificazioni ambientali riguardano le prestazioni e le caratteristiche tecniche di un prodotto, mentre i requisiti ambientali riguardano gli edifici nel loro complesso.

Conosciute anche come marchi ecologici, le certificazioni ambientali consistono in sistemi di valutazione dell'impatto ambientale del prodotto nell'intero ciclo di vita, dalle materie prime allo smaltimento, e sono tutte volontarie.

La norma di riferimento, **ISO 14020**, ne individua tre tipologie:

- **Tipo I**
- **Tipo II**
- **Tipo III o EPD (Environmental Product Declaration)**

TIPO I

Considerano l'intero ciclo di vita del prodotto, fissando i valori soglia e i limiti di prestazione ambientale da rispettare per ottenere il rilascio del marchio da parte di enti terzi, spesso riconosciuti a livello internazionale come Natureplus®, Blauer Engel o Ecolabel.

TIPO III O EPD (Environmental Product Declaration)

Dichiarazioni ambientali di prodotto basate su parametri stabiliti, valutati e convalidati da enti terzi. Gli EPD contengono una quantificazione dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, associata al ciclo di vita e calcolata attraverso il metodo LCA.





PACKAGING SOSTENIBILE

Le latte con il logo "Contenitore con plastica riciclata" sono sviluppate per ridurre l'impatto ambientale del prodotto utilizzando plastica riciclata post-consumo in percentuali variabili dal 35% al 70%, che non influenza la funzionalità di conservazione e protezione del contenitore stesso. Caparol ha come obiettivo l'utilizzo consapevole di materiale riciclato per favorire il risparmio di materie prime e facilitare le attività di riciclo.



REQUISITI AMBIENTALI E PROTOCOLLI COSTRUTTIVI

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE, DALLA PRODUZIONE ALLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Nelle nuove costruzioni, come anche negli interventi di manutenzione, vengono utilizzati sempre più spesso specifici parametri di valutazione dell'impatto ambientale dei materiali utilizzati.

Attualmente ci sono diversi sistemi e protocolli per quantificare l'impatto ambientale degli edifici nel loro complesso, ai quali concorrono anche i prodotti vernicianti.

I tre più diffusi sono:

- i **Criteria Ambientali Minimi (CAM)**
- il **Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)**
- il **Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)**.

CAM

Requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente il cui scopo principale è indirizzare le Amministrazioni italiane verso una razionalizzazione dei processi di acquisto negli appalti pubblici, individuando le soluzioni progettuali e i prodotti migliori sotto il profilo ambientale, che superino il test dei metalli pesanti. Definiscono quali debbano essere le caratteristiche ambientali dei materiali edili valutandone il ciclo di vita.



LEED

Sistema volontario per la progettazione, costruzione e gestione di edifici ed aree territoriali sostenibili e ad alte prestazioni. Gli edifici certificati LEED garantiscono ambienti domestici e lavorativi più sani. Le pitture per interni idonee per il protocollo LEED possono contribuire all'ottenimento del credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi", utile alla certificazione dell'edificio.





BREEAM

Certificazione basata su un metodo di valutazione ambientale per migliorare le pratiche di progettazione, costruzione e gestione degli edifici e ridurre l'impatto ambientale. Fra le certificazioni più rilevanti a livello internazionale misura i valori di sostenibilità in diverse categorie. Le pitture per interni in particolare contribuiscono all'ottenimento dei crediti HEA02 Indoor Air Quality e HEA03 Volatil Organic Compound



IL SISTEMA TINTOMETRICO

COLORE E PRESTAZIONE PER GLI INTERNI



Il sistema tintometrico ColorExpress di Caparol è in grado di fornire le massime garanzie in termini di produzione e riproduzione del colore per gli interni, grazie a precise scelte a livello di impianti, paste coloranti e pigmenti.

- Impianti della migliore qualità, affidabilità ed efficienza operativa
- Paste coloranti differenziate per prodotti a base acqua e solvente
- Pigmenti coloranti di produzione propria


La massima compatibilità e qualità tra impianti, paste e pigmenti si traduce in un sistema tintometrico capace di garantire pitture, vernici e smalti con i livelli più elevati in termini di:

- Compatibilità fra prodotto e colorante
- Resa cromatica
- Riproducibilità del colore
- Durata del colore



3D-SYSTEM PLUS

LA COLLEZIONE COLORI CAPAROL

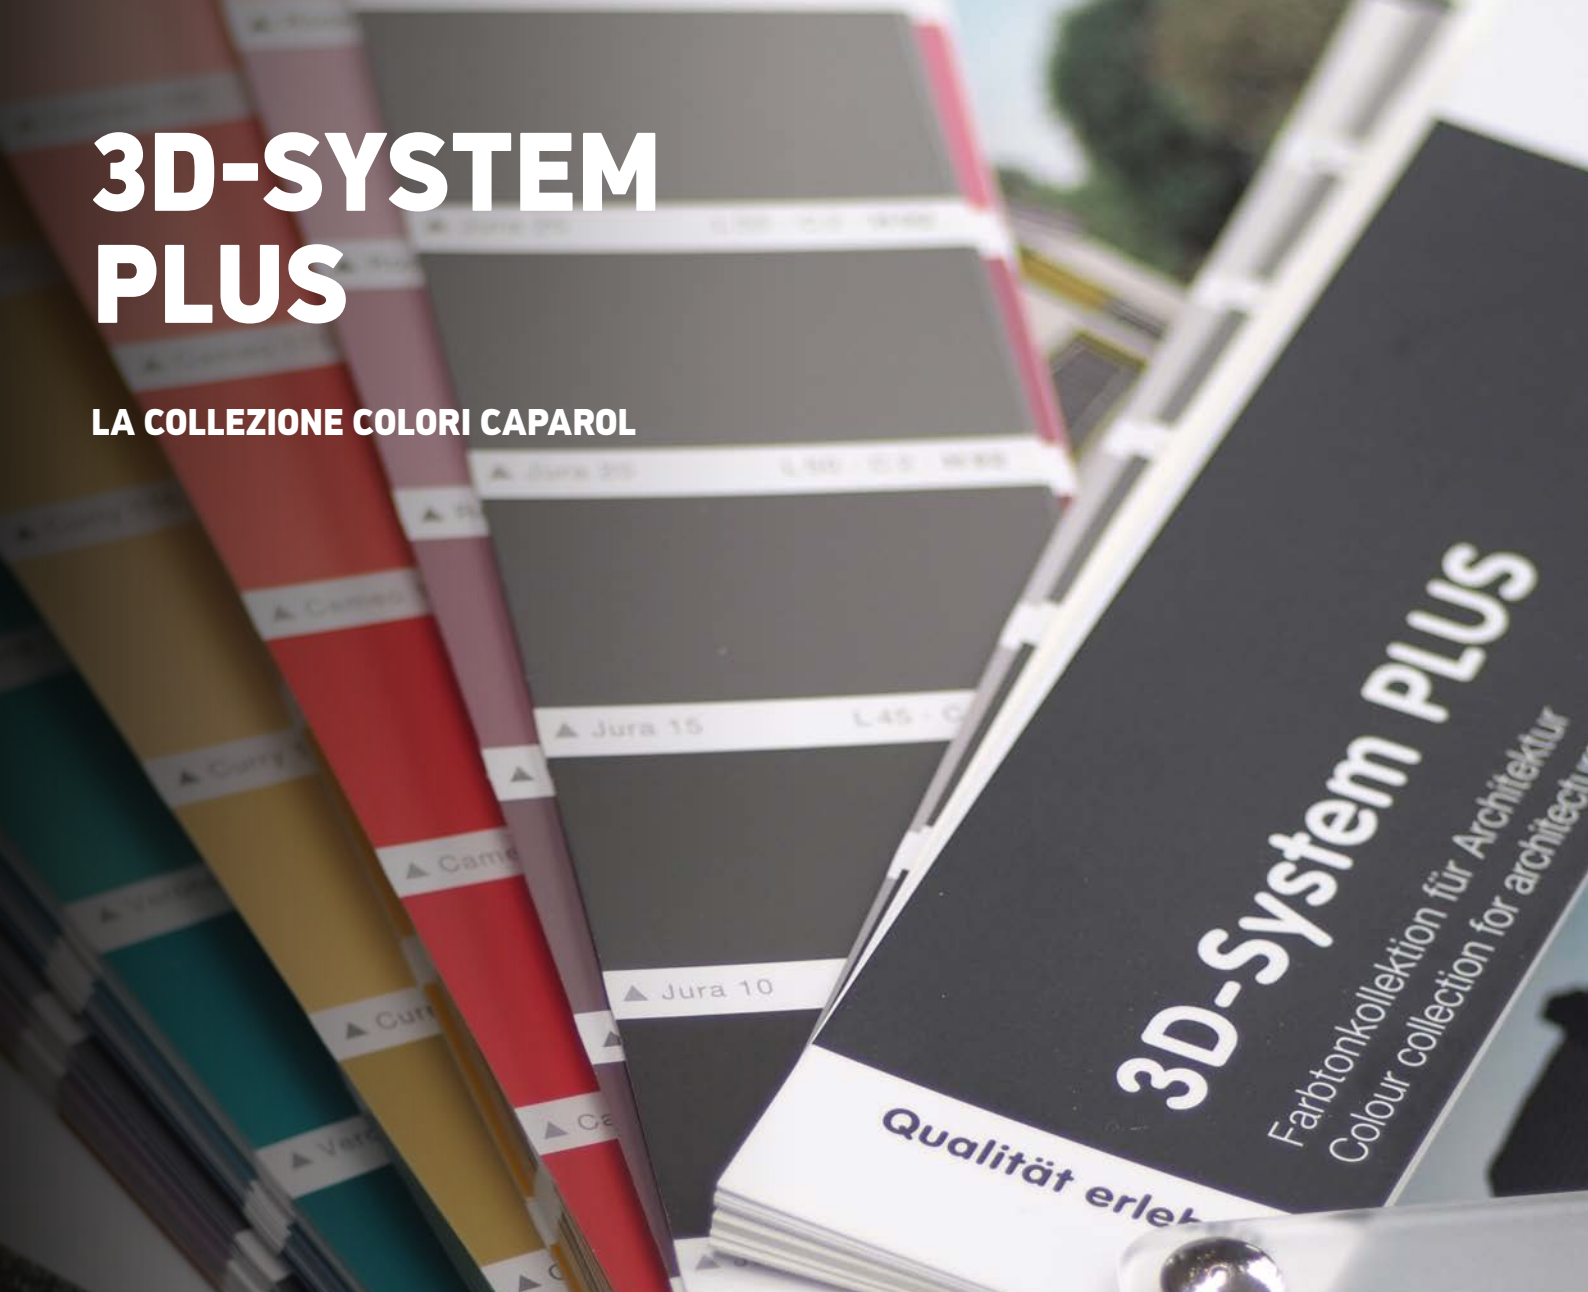

3D-System PLUS è la collezione colori principale di Caparol pensata per applicatori, decoratori, architetti, interior designer e rivenditori specializzati.

Include **1369 colori totali** divisi in **45 famiglie** ed ordinati secondo il sistema **LCH** (L: chiarezza, C: saturazione, H: tipo di colore).

I colori presenti nella collezione permettono di realizzare abbinamenti tono su tono, a contrasto e in armonia cromatica, negli interni come sulle facciate esterne.

- 19 toni di bianco
- 6 bianchi Off White ad elevata luminosità
- 48 toni di grigio in 4 gradazioni
- 78 colori per smalti

ORIZZONTI ORTOGONALI

L'ITALIA VISTA DALL'ALTO, COLLEZIONE COLORI



Orizzonti Ortogonali è la nuova collezione colori di Caparol che raccoglie 200 colori per interni, ideata, progettata e realizzata per emozionare con i colori.

Le tinte sono ispirate all'Italia vista dall'alto raccontata in 20 storie che si susseguono nei gruppi di colori, ciascuno ispirato ad un paesaggio e ad un racconto emozionale, che trova continuità anche negli evocativi nomi delle tinte.

Le possibilità di abbinamenti fra i colori sono sorprendenti. Tutti i colori di ogni storia possono infatti essere abbinati fra di loro. Ma sono possibili anche altre combinazioni cromatiche, illustrate e schematizzate nella brochure Orizzonti Ortogonali, che racconta tutte le suggestive storie dedicate ai 20 colori.

Tutti i colori di Orizzonti Ortogonali sono riproducibili nelle pitture per interni e negli smalti ad acqua Caparol compatibili con il sistema tintometrico ColorExpress.





PITTURE PER INTERNI CAPAROL

IDROSMALTI MURALI

PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI

PITTURE CLASSICHE

PITTURE AI SILICATI

PITTURE ANTIMUFFA

PITTURE FUNZIONALI

SISTEMI ANTIMACCHIA





IDROSMALTI MURALI



La gamma di idrosmalti murali CapaTex comprende tre finiture di altissima qualità che coniugano straordinarie prestazioni tecniche con un'ampia offerta estetica e cromatica.

Gli idrosmalti murali Caparol sono tutti dotati di certificazione **HACCP**, che li rende idonei per la pittura di ambienti destinati alla preparazione e al consumo di alimenti, come ristoranti, cucine, mense, panifici, aziende vinicole e industrie alimentari (Regolamento CE n°852/2004 e UNI 11021). Inoltre sono resistenti al lavaggio con i più comuni disinfettanti e detergenti domestici per consentire la pulizia delle superfici negli ambienti più frequentati e soggetti a sollecitazioni.

CapaTex Satin e CapaTex Matt sono contraddistinti dal logo **TSP Triple Surface Protection**, che identifica le

caratteristiche di protezione contro muffa, batteri e sporco.

Tali caratteristiche li qualificano come i prodotti di prima scelta per la pittura di ambienti soggetti a forti sollecitazioni e che richiedono frequenti lavaggi, garantendo prestazioni ancora più professionali e durature nel tempo.





CapaTex Matt





IDROSMALTO MURALE SUPEROPACO

Idrosmalto murale superopaco ad elevate prestazioni, con nuova formulazione TSP - Triple Surface Protection, che combina la protezione del film dalla proliferazione di muffe e di batteri grazie alla tecnologia agli ioni d'argento, con la bassissima presa di sporco e polvere. CapaTex Matt è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021.



- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione del film contro la formazione delle muffe
- Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento
- Protezione da sporco e polvere
- Superficie liscia e fine



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Idrosmalto murale superopaco |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco/B1: 10 - 2,5 - 1 Litri B2: 10 - 2,5 - 1 Litri B3: 9,4 - 2,35 - 0,94 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 13 - 15 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |

CapaTex Satin





IDROSMALTO MURALE SATINATO

Idrosmalto murale satinato ad elevate prestazioni, con nuova formulazione TSP - Triple Surface Protection, che combina la protezione del film dalla proliferazione di muffe e di batteri grazie alla tecnologia agli ioni d'argento, con la bassissima presa di sporco e polvere. CapaTex Satin è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021.



- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione del film contro la formazione delle muffe
- Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento
- Protezione da sporco e polvere
- Superficie liscia e fine



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Idrosmalto murale satinato |
| Opacità | Satinato - G > 10 a 85° - < 60 a 60° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco/B1: 10 - 2,5 - 1 Litri B2: 10 - 2,5 - 1 Litri B3: 9,4 - 2,35 - 0,94 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 13 - 15 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |

CapaTex Gloss

IDROSMALTO MURALE LUCIDO

Idrosmalto murale lucido ad elevate prestazioni. CapaTex Gloss è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021.



- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento
- Protezione da sporco e polvere
- Brillantezza stabile, non ingiallente
- Superficie liscia e fine



| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipologia | Idrosmalto murale lucido |
| Opacità | Lucido - G \geq 60 a 60° |
| Colore | Bianco ColorExpress toni chiari |
| Confezione | Bianco B1: 10 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 13 - 15 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |



PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI



La linea di pitture Caparol ad alte prestazioni comprende prodotti di elevata qualità con caratteristiche tecniche eccezionali, oltre a finiture estetiche di pregio contraddistinte da una notevole finezza e varietà cromatica: dalle pitture silossaniche a quelle protettive, fino alle finiture ad alta copertura.

Tutte le pitture Caparol ad alte prestazioni sono superlavabili e garantiscono ottima resistenza all'abrasione ad umido e superfici inalterate nel tempo. Due pitture protettive, una smacchiabile e l'altra antigraffio, conferiscono ulteriore robustezza alla superficie e trovano indicazione soprattutto per gli ambienti in cui vi sia un elevato passaggio di persone o che siano più soggette agli urti.

La gamma include anche soluzioni per garantire la salubrità agli ambienti domestici e per migliorarne il comfort: pitture **E.L.F.** a basse emissioni di V.O.C.; certificate **HACCP** per ambienti sanitari e alimentari, resistenti ai comuni detersivi e disinfettanti; con effetto **Soft Touch** vellutato e liscio al tatto, fino alla speciale finitura capace di aumentare la luminosità all'interno degli ambienti per migliorare il comfort visivo.





CapaSilan





PITTURA SILOSSANICA AD ALTA RESISTENZA

Pittura per interni silossanica ad alta resistenza, a bassa presa di sporco e resistente all'abrasione, con caratteristiche eccellenti. CapaSilan rappresenta una nuova generazione di pitture per interni che, grazie al tempo aperto di lavorabilità molto lungo, consente anche in condizioni di luce sfavorevoli (luce incidente di taglio) un'applicazione senza aloni.



- Per grandi superfici
- Elevata copertura
- Tempo aperto di lavorabilità molto lungo
- Applicazione senza aloni
- Permeabile al vapore acqueo
- Ottima ritoccabilità



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura silossanica ad alta resistenza |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress toni chiari |
| Confezione | Bianco/B1: 10 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 10 - 12 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |

CapaTop


PITTURA SUPERLAVABILE ULTRAFINE AD ALTA COPERTURA

Pittura per interni a base di resina stirolo-acrilica e cariche selezionate, ideale per la finitura di supporti lisci, comeintonaci a base gesso e calce-cemento, pannelli in cartongesso e rasature molto fini. Non adatta perintonaci a base di calce pura.



- Superopaca
- Ottima ritoccabilità
- Rapida essiccazione
- Ottima resistenza all'abrasione a umido
- Elevata distensione
- Buona traspirabilità
- Possibilità di ottenere tinte brillanti
- Consente di ottenere superfici particolarmente lisce suintonaci molto fini



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco/B1: 12,5 - 5 - 1 Litri B2: 10 - 5 - 1 Litri B3: 9,4 - 4,7 - 0,94 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 20 - 30% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 14 - 16 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |  |

PremiumClean





PITTURA PROTETTIVA SMACCHIABILE

Pittura protettiva per superfici che necessitano di essere pulite frequentemente. PremiumClean è resistente allo sporco, ai disinfettanti a base d'acqua ed è particolarmente adatta per l'uso in ambienti con elevati requisiti di igiene. Certificata HACCP secondo UNI 11021.



- Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
- Resistente ai comuni disinfettanti acquosi e detersivi
- Altamente resistente allo sporco
- Superopaca
- Facile da applicare



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura protettiva smacchiabile |
| Opacità | Superopaco - G ≤ 5 a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco B1: 10 - 2,5 Litri B2: 10 - 2,5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 14 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |

PremiumColor

PITTURA PROTETTIVA ANTIGRAFFIO

Pittura protettiva per superfici dipinte con colori intensi o scuri. PremiumColor genera una finitura superopaca molto resistente agli urti e all'abrasione, riducendo l'effetto di scrittura dei colori intensi, oltre ai comuni detergenti e disinfettanti.



- Riduce l'effetto scrittura
- Intensa brillantezza del colore
- Resistente ai comuni disinfettanti acquosi e detergenti
- Superficie molto robusta
- Facile da applicare



| | |
|----------------------------------|--|
| Tipologia | Pittura protettiva antigraffio |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | ColorExpress |
| Confezione | B3: 7,05 - 2,35 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, pennello max. 15%, rullo max. 10% |
| C - Copertura | - |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 8 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |

Amphibolin

PITTURA ACRILICA AD ALTISSIMA RESISTENZA

Pittura acrilica pura in dispersione, esente da solventi, E.L.F. a limitato contenuto di emissioni e con eccezionali doti d'adesione praticamente su tutti i supporti. Amphibolin consente di realizzare rivestimenti molto fini e altamente resistenti agli sfregamenti ad umido.



- Alta luminosità (test 2005/72 RMI)
- Resistente ai normali detersivi domestici e ai disinfettanti
- Ridotto effetto scrittura
- Buona permeabilità al vapore
- Anticarbonatazione (barriera alla CO2)
- Facile applicazione



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura acrilica ad altissima resistenza |
| Opacità | Serico - 10 < G < 20 a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco: 12,5 Litri B1: 10 - 2,5 - 1,25 Litri B2: 10 - 2,5 - 1,25 Litri B3: 9,4 - 2,35 - 1,175 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 8 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | |

CapaMatt

PITTURA SUPEROPACA LAVABILE AD ALTA COPERTURA CON EFFETTO SOFT-TOUCH

Pittura per interni con finitura estetica dall'aspetto vellutato e liscia al tatto, caratterizzata da un'eccellente copertura, un ottimo punto di bianco e una bassissima presa di sporco. Indicata per tingeggiare ambienti soggetti a sollecitazioni e usura, adatta a tutti i supporti comunemente utilizzati, come intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso e superfici prepitturate.



- Superopaca
- Effetto Soft-Touch
- Eccellente copertura e punto di bianco
- Resa elevata
- Bassissima presa di sporco
- Elevata traspirabilità
- Buona resistenza all'abrasione a umido



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura superopaca lavabile ad alta copertura con effetto Soft-Touch |
| Opacità | Superopaco - G ≤ 5 a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco/B1: 12,5 - 5 - 1 Litri B2: 10 - 5 - 1 Litri B3: 9,4 - 4,7 - 0,94 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, pennello max.40%, rullo max. 30%, spruzzo max. 20% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L2 |
| Resa per mano | 14 - 16 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | |

PITTURE CLASSICHE



La gamma Caparol delle pitture classiche per interni include tutte le finiture comunemente chiamate lavabili, traspiranti e idrorepellenti.

Si tratta di pitture con un'ottima copertura ed estrema opacità, applicabili su qualsiasi tipo di supporto, come ad esempio intonaci cementizi, gesso e cartongesso. Le pitture classiche sono adatte al rivestimento di tutte le superfici nuove o già pitturate e sono caratterizzate dall'estrema facilità di applicazione con tutte le tipologie di strumenti.

Tutte le pitture classiche sono **E.L.F.**, hanno un contenuto estremamente ridotto di composti organici volatili e sono prive di solventi e plastificanti a tutela della salute sia degli applicatori, sia degli utenti, negli spazi interni.





InnenColor





PITTURA IDROREPELENTE LAVABILE TRASPIRANTE

Pittura per interni con ottime prestazioni per la protezione e la decorazione di tutte le superfici. InnenColor è indicata per la copertura sia di supporti nuovi che già pitturati, con una vastissima scelta cromatica.



- Superopaca
- Elevata traspirabilità
- Ottima copertura
- Facile applicazione
- Antigoccia
- Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura idrorepellente lavabile traspirante |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco/B1: 14 - 10 - 5 - 2,5 - 1 Litri B2: 10 - 5 - 2,5 - 1 Litri B3: 9,4 - 4,7 - 2,35 - 0,94 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, pennello max. 50%, rullo max 30% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 10 - 13 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |

CapaTrend


PITTURA AD ALTA COPERTURA CON OTTIMO PUNTO DI BIANCO

Pittura per interni ad alta copertura adatta al rivestimento di pareti e soffitti. CapaTrend è indicata per l'applicazione sia su supporti nuovi, sia su superfici precedentemente pitturate. Idonea per cartongesso e per tutti i supporti comuni.



- Superopaca
- Alta copertura
- Ottimo punto di bianco
- Lavabile e traspirante
- Idonea per cartongesso e per tutti i supporti comuni
- Facile da utilizzare



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 7 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |  |

CapaWeiss Ultra




PITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE CON OTTIMO PUNTO DI BIANCO

Pittura lavabile e traspirante per interni idonea per la protezione e la decorazione di tutte le superfici nuove e per la manutenzione di pareti pitturate. Finitura superopaca, ottimo punto di bianco e copertura migliorata.



- Finitura superopaca
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente copertura
- Permeabile al vapore acqueo
- Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti
- Colorabile in tinte pastello con il sistema ColorExpress



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco: 14 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 15 - 20% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 10 - 12 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |    |

CapaDIN

PITTURA TRASPIRANTE SUPEROPACA

Pittura per interni ideale per il rivestimento di pareti e soffitti. Grazie alla semplicità di applicazione e alle sue caratteristiche specifiche come l'alta copertura, CapaDIN è particolarmente indicato per la realizzazione di ampie superfici.



- Superopaca
- Ottima traspirabilità
- Facile lavorazione
- Adatta a tutti i tipi di supporti



| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia | Pittura traspirante superopaca |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 6 - 6,5 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | |

UniWeiss




PITTURA TRASPIRANTE UNIVERSALE

Pittura superopaca per interni altamente traspirante. Si caratterizza per avere una finitura molto liscia, elevato punto di bianco e buona copertura. UniWeiss può essere applicata su tutte le tipologie di supporti, nuovi e prepitturati, ed è facilmente utilizzabile con tutti gli strumenti.



- Superopaca
- Alta traspirabilità
- Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti
- Idonea a tutte le tipologie di supporti
- Finitura molto liscia
- Buona copertura
- Elevato punto di bianco



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura traspirante universale |
| Opacità | Superopaca - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 14 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, pennello max. 50%, rullo max. 30%, spruzzo max. 15% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | - |
| Resa per mano | 9 - 11 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |    |



PITTURE AI SILICATI



La pittura ai silicati Caparol contengono materie prime minerali di altissima qualità che le rendono adatte a tutti gli ambienti con elevati requisiti di salubrità dell'aria. In virtù delle formulazioni **E.L.F. plus** prive di solventi, plastificanti e conservanti, le finiture minerali trovano indicazione per ambienti destinati ai soggetti più sensibili.

Inoltre, grazie all'elevata alcalinità della finitura e all'alta permeabilità al vapore acqueo, questi prodotti creano un ambiente sfavorevole alla proliferazione delle muffe e ne sono protetti in modo naturale.

Le certificazioni **Natureplus** e **TÜV Nord** garantiscono l'idoneità delle pitture ai silicati per le persone allergiche grazie a formulazioni testate per sostanze pericolose e sensibilizzanti, oltre ad avere impatto ambientale e

sociale di tutto il processo produttivo controllato. Le finiture ai silicati sono indicate per l'applicazione su tutti i supporti minerali e sono conformi alla norma **DIN 18363**. I due prodotti ai silicati per interni presenti in questo capitolo presentano caratteristiche simili, ma campi applicativi differenti, per rispondere alle diverse esigenze dell'edilizia moderna e del restauro storico.





Sylitol® Bio-Innenfarbe

PITTURA MINERALE AI SILICATI

Pittura minerale ai silicati a norma DIN 18363, lavabile e altamente traspirante. Sylitol Bio-Innenfarbe è indicata per gli ambienti interni che richiedano specifici requisiti igienici, grazie alla formulazione esente da solventi, plastificanti e conservanti, all'elevata percentuale di materie prime minerali e all'alcalinità naturale della finitura che riducono la formazione di muffe.



- Certificata Natureplus®
- Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti
- Formulazione senza allergeni, certificato di prova TÜV Nord
- Altamente traspirante
- Elevato punto di bianco
- Ottima copertura
- Specifica per supporti minerali
- Non infiammabile/non combustibile, classe A2



| | |
|-----------------------|---|
| Tipologia | Pittura minerale ai silicati |
| Opacità | Superopaco - G ≤ 5 a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress |
| Confezione | Bianco: 12,5 Litri B1: 12,5 - 5 Litri B3: 4,7 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L2 |
| Resa per mano | 7 m ² /L |

Certificazioni ambientali





PITTURE ANTIMUFFA



In condizioni di elevata umidità e scarsa ventilazione, specialmente in corrispondenza dei punti più freddi delle superfici murali, c'è un maggior rischio di proliferazione di microrganismi con conseguente formazione di muffa. La muffa, oltre ad essere antiestetica, è anche dannosa per la salute, soprattutto nei soggetti più sensibili come, per esempio, bambini e anziani.

La proposta antimuffa Caparol include soluzioni specifiche per prevenire la proliferazione di muffe e funghi con effetto a lunga durata sulle superfici murali e anche per uniformare la temperatura sulle superfici e ridurre la formazione di condensa.

Finiture igienizzanti antimuffa **E.L.F.** prive di solventi e plastificanti, con **Silver Ions Protection** agli ioni d'argento contro la proliferazione dei batteri,

o ad effetto termico per ridurre la formazione di condensa: le soluzioni Caparol offrono protezione ad ampio spettro e lunga durata per garantire la salute delle persone e la sicurezza degli ambienti.





Indeko-W

PITTURA LAVABILE CON PROTEZIONE DEL FILM A LARGO SPETTRO

Pittura per interni lavabile e con film protetto da muffe e funghi a largo spettro d'azione. Indeko-W ha una lunghissima durata protettiva ed specifico per le superfici interne di cucine, bagni, ospedali, scuole, sale d'aspetto e tutti gli ambienti umidi soggetti alla formazione di muffe.



- Film protetto da infestazioni di muffe e funghi
- Resistente alla spazzolatura
- Permeabile al vapore acqueo
- Ottima copertura



| | |
|----------------------------------|--|
| Tipologia | Pittura lavabile con protezione del film a largo spettro |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 - 2,5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5 - 10% |
| C - Copertura | C2 |
| L - Lavabilità | L2 |
| Resa per mano | 10 - 12 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |

IndekoTherm-W

PITTURA ANTICONDENSA AD EFFETTO TERMICO CON PROTEZIONE DEL FILM DA MUFFE

Pittura additivata con speciali cariche per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale nelle zone fredde degli ambienti interni (ponti termici). IndekoTherm-W possiede un'elevata azione preservante da muffe a largo spettro e lunga durata. Indicata per locali soggetti a forte condensa di vapore (caseifici, birrerie, cantine, pastifici, ecc.) e con particolari requisiti igienici come bagni, cucine, spogliatoi sportivi, ospedali.



- Anticondensa ad effetto termico
- Film con protezione antimuffa
- Eccellente copertura
- Elevato punto di bianco
- Diluibile con acqua
- Permeabile al vapore acqueo
- Basso odore, basso impatto ambientale

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipologia | Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe |
| Opacità | Opaco - $G \leq 10$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 10% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 5 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |

IndekoSilver-W



PITTURA AD ALTA COPERTURA CON FILM PROTETTO DA MUFFE E BATTERI

Pittura lavabile e traspirante ad alta copertura con film protetto dalla proliferazione delle muffe e dei batteri con tecnologia agli ioni d'argento. Finitura superopaca, molto fine e liscia al tatto, con un ottimo punto di bianco. IndekoSilver-W è adatta a tutti gli ambienti che richiedono una finitura con elevati requisiti d'igiene, come ospedali, scuole, case di riposo e tutti gli ambienti domestici.



- Finitura superopaca
- Film protetto dalla proliferazione di muffe e batteri
- Lavabile e traspirante
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente copertura
- Permeabile al vapore acqueo
- Finitura molto fine e liscia al tatto



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura ad alta copertura con film protetto da muffe e batteri |
| Opacità | Superopaca - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo |
| Diluizione | Con acqua, pennello max. 30 - 40%, rullo max. 20 - 30% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 10 - 12 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |   |

IndekoWeiss-W


PITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE CON FILM PROTETTO DA MUFFE AD ALTA COPERTURA

Adatta a tutti gli ambienti per la protezione contro la formazione delle muffe di superfici nuove e già pitturate.



- Film protetto dalla proliferazione di muffe
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente copertura
- Permeabile al vapore acqueo
- Superopaca
- Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura lavabile e traspirante con film protetto da muffe ad alta copertura |
| Opacità | Superopaca - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 14 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 10 - 15% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 10 - 12 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |  |

PITTURE FUNZIONALI



La pitture funzionali Caparol sono tutte caratterizzate da prestazioni molto elevate.

Essendo prodotti pensati per la cantieristica, offrono velocità applicativa e rapidità di asciugatura, con conseguente risparmio di tempo e sensibile vantaggio economico.

L'applicazione diretta su cartongesso, combinata con la **Fast Dry Technology**, permette di realizzare lavori di pitturazione su superfici nuove in tempi molto rapidi, dipingendo anche superfici molto ampie in poche giornate lavorative.

Le pitture funzionali sono caratterizzate da elevata copertura per mascherare le imperfezioni dei supporti e creare finiture di pregio in tutti gli ambienti.





CapaGips





PITTURA MASCHERANTE PER CARTONGESSO, FONDO E FINITURA AD APPLICAZIONE DIRETTA

Pittura per interni, fondo e finitura applicabile direttamente su supporti molto assorbenti senza necessità di fissativo. Dotata di tecnologia FDT - Fast Dry Technology - è ricopribile già dopo 30 minuti, per una rapida applicazione delle mani successive con ottimizzazione del lavoro.



- Superopaca
- Ottima copertura in prima mano
- Ricopribile dopo 30 minuti (con seconda mano)
- Ottimo punto di bianco
- Tecnologia FDT - Fast-Dry Technology
- Facile applicazione
- Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti
- Ottimo potere mascherante sulle stuccature del cartongesso



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress toni chiari |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, pennello 30%, rullo 20% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L3 |
| Resa per mano | 8 - 10 m ² /L |
| Certificazioni ambientali |     |



SISTEMI ANTIMACCHIA



I sistemi antimacchia Caparol risolvono tutti i problemi generati da vecchie infiltrazioni d'acqua, da depositi di fuliggine, nicotina o sporco, attraverso l'utilizzo singolo o combinato di prodotti specifici.

La proposta Caparol include diverse soluzioni ad acqua e a solvente per intervenire in maniera rapida ed efficace sulla problematica delle macchie. Infatti non si tratta soltanto di coprire gli inestetismi delle superfici, ma soprattutto di isolare in maniera definitiva le sostanze organiche ed evitare nuovamente l'insorgenza di macchie e di cattivi odori.

I sistemi antimacchia sono composti da diversi prodotti dalle prestazioni straordinarie che possono essere usati singolarmente o all'interno di un ciclo tecnico, a seconda della tipologia e dell'entità dell'intervento.



IsoGrund Ultra

FONDO UNIVERSALE ISOLANTE ANTIMACCHIA

Prodotto di fondo per interni con notevoli caratteristiche d'isolamento, ottimo come ponte d'adesione. La particolare tecnologia cationica consente ad IsoGrund Ultra di isolare tutti i supporti con presenza di macchie o di sostanze che li deteriorano e non ne consentono un adeguato rinnovamento.



- Elevata capacità di isolamento
- Resistente agli alcali
- Alta copertura
- Diffusivo verso il vapore acqueo
- Inodore

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia | Fondo universale isolante antimacchia |
| Opacità | Opaco - G < 10 a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo |
| Diluizione | Pronto all'uso, utilizzare il prodotto tal quale senza diluizione |
| C - Copertura | - |
| L - Lavabilità | - |
| Resa per mano | 9 - 11 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |

Aqua-inn N°1

PITTURA ISOLANTE ANTIMACCHIA

Pittura isolante a base acqua a rapida essiccazione, consigliata come prodotto antimacchia per gli ambienti interni che devono essere rapidamente ripristinati ed esposti ad afflusso di pubblico. Aqua-inn N°1 isola le macchie di nicotina, fuliggine, lignina ed acqua essiccata, così come le sostanze contenute nei supporti che causano affioramenti superficiali.



- Alto potere isolante
- Alto punto di bianco
- Elevata copertura
- Non ingiallente
- Utilizzabile sia come fondo che come finitura
- Superlavabile
- Diffusiva verso il vapore acqueo
- Elevata distensione
- Facile applicazione
- E.L.F. - priva di solventi e plastificanti



| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia | Pittura isolante antimacchia |
| Opacità | Superopaco - $G \leq 5$ a 85° |
| Colore | Bianco ColorExpress toni chiari |
| Confezione | Bianco: 10 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| Diluizione | Con acqua, max. 5% |
| C - Copertura | C1 |
| L - Lavabilità | L1 |
| Resa per mano | 6,5 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |

Dupa-inn N°1

PITTURA ANTIMACCHIA IN FASE SOLVENTE

Pittura isolante a base solvente priva di idrocarburi aromatici, con alto potere coprente. Particolarmente adatta come isolante su supporti che presentano macchie e aloni secchi di fumo, nicotina, olii, grassi, acqua. Ottime proprietà isolanti già dalla prima mano, idonea per l'utilizzo su polistirene senza dissolvere il supporto.



- Alto potere isolante
- Rapida essiccazione
- Elevata copertura
- Resistente all'abrasione
- Adatta per il risanamento rapido degli ambienti
- Diffusiva verso il vapore acqueo

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipologia | Pittura antimacchia in fase solvente |
| Opacità | Opaco - G < 10 a 85° |
| Colore | Bianco |
| Confezione | Bianco: 12,5 - 5 Litri |
| Applicazione | Pennello - Rullo - Airless |
| Diluizione | Pronto all'uso. Solo in caso di supporti fortemente assorbenti o per applicazioni a spruzzo, diluire con il 5% max di Caparol AF Verdünner |
| C - Copertura | - |
| L - Lavabilità | - |
| Resa per mano | 5,5 m ² /L |
| Certificazioni ambientali | - |



PITTURE PER INTERNI

TABELLA RIEPILOGATIVA

| | |
|--|--|
| IDROSMALTI MURALI | CapaTex Matt Idrosmalto murale opaco |
| | CapaTex Satin Idrosmalto murale satinato |
| | CapaTex Gloss Idrosmalto murale lucido |
| PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI | CapaSilan Pittura silossanica ad alta resistenza |
| | CapaTop Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura |
| | PremiumClean Pittura protettiva smacchiabile |
| | PremiumColor Pittura protettiva antigraffio |
| | Amphibolin Pittura acrilica ad altissima resistenza |
| | CapaMatt Pittura superopaca lavabile ad alta copertura con effetto Soft-Touch |
| PITTURE CLASSICHE | InnenColor Pittura idrorepellente lavabile traspirante |
| | CapaTrend Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco |
| | CapaWeiss Ultra Pittura lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco |
| | CapaDIN Pittura traspirante superopaca |
| | UniWeiss Pittura traspirante universale |
| PITTURE AI SILICATI | Sylitol Bio-Innenfarbe Pittura minerale ai silicati |
| PITTURE ANTIMUFFA | Indeko-W Pittura lavabile con protezione del film a largo spettro |
| | IndekoTherm-W Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe |
| | IndekoSilver-W Pittura ad alta copertura con film protetto da muffe |
| | IndekoWeiss-W Pittura lavabile e traspirante con film protetto da muffe ad alta copertura |
| PITTURE FUNZIONALI | CapaGips Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta |
| SISTEMI ANTIMACCHIA | IsoGrund Ultra Fondo universale isolante antimacchia |
| | Aqua-inn N°1 Pittura isolante antimacchia |
| | Dupa-inn N°1 Pittura antimacchia in fase solvente |

| DENSITÀ [KG/L] | LAVABILITÀ | COPERTURA | BRILLANTEZZA | RESA PER MANO [MQ/L] | COLOREXPRESS | ELF ELF PLUS | HACCP | PULIBILITÀ | SILVER IONS FILM PROTECTION | FAST DRY TEC. | TSP TRIPLE SURF. PROTECTION | SOFT-TOUCH | NATUREPLUS | TÜV NORD | EPD | CAM (Conformità metalli pesanti ed emissioni) | LEED | BREEAM (E: exemplary; B: basic) |
|----------------|------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----|---|------|---------------------------------|
| 1,4 | L1 | C2 | Superopaco | 13 - 15 | ✓ | ELF | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,4 | L1 | C2 | Satinato | 13 - 15 | ✓ | ELF | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,3 | L1 | C2 | Lucido | 13 - 15 | ✓ | ELF | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,45 | L1 | C1 | Superopaco | 10 - 12 | ✓ | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L1 | C1 | Superopaco | 14 - 16 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| 1,35 | L1 | C2 | Superopaco | 14 | ✓ | ELF | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,1 | L1 | - | Superopaco | 8 | ✓ | ELF | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,4 | L1 | C2 | Serico | 8 | ✓ | ELF | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,45 | L2 | C1 | Superopaco | 14 - 16 | ✓ | ELF | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L3 | C2 | Superopaco | 10 - 13 | ✓ | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L3 | C2 | Superopaco | 7 | - | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| 1,6 | L3 | C1 | Superopaco | 10 - 12 | ✓ | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,6 | L3 | C2 | Superopaco | 6 - 6,5 | - | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| 1,6 | - | C2 | Superopaco | 9 - 11 | - | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L2 | C2 | Superopaco | 7 | ✓ | ELF PLUS | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L2 | C2 | Superopaco | 10 - 12 | - | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,9 | L3 | C1 | Opaco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,6 | L3 | C1 | Superopaco | 10 - 12 | - | ELF | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | E |
| 1,6 | L3 | C1 | Superopaco | 10 - 12 | - | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | E |
| 1,5 | L3 | C1 | Superopaco | 8 - 10 | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | E |
| 1,4 | - | - | Opaco | 9 - 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,4 | L1 | C1 | Superopaco | 6,5 | ✓ | ELF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | - | - | Opaco | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL

Largo R. Murjahn, 1

I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: +39 02 948552.1

E-mail: info@caparol.it

caparol.it



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**

THE POWER OF SURFACE.

