



CATALOGO PRODOTTI 2022

INTERNO | ESTERNO | COMMERCIALE | RESIDENZIALE | INDUSTRIALE | NAVALE



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E MASSETTI | INSONORIZZAZIONE | DESOLIDARIZZAZIONE E ANTIFRATTURA
IMPERMEABILIZZANTI | ADESIVI | STUCCHI E SIGILLANTI

Globally Proven Construction Solutions



LATICRETE EUROPE

LATICRETE Europe
Castelnovo Rangone Modena, Italia

IL NOSTRO OBIETTIVO
È DI **MIGLIORARE IL
MONDO**

**DELL'EDILIZIA E LA
VITA DI COLORO CHE LO
COSTRUISCONO**

LATICRETE International, Inc.
Corporate Headquarters
Bethany, CT, USA

LATICRETE Europe S.r.l.
European Headquarters
Castelnuovo Rangone, MO, Italy



PIÙ DI 65 ANNI DI ESPERIENZA GLOBALE



100 PAESI



1 MISSIONE

3 GENERAZIONI – 1 FAMIGLIA

PRODOTTI E SISTEMI ECO-SOSTENIBILI



| | |
|--|-------|
| Panoramica aziendale | |
| Chi siamo..... | 3 |
| Le promesse del nostro brand..... | 8 |
| La storia delle nostre innovazioni | 10-11 |
| Esplora le nostre soluzioni e sistemi | |
| Le nostre soluzioni..... | 12 |
| Applicazioni e sistemi..... | 13 |
| Referenze di progetti | 14-15 |
| Esplora i nostri servizi | |
| Qualità e innovazione..... | 16 |
| Impegno ecologico | 17 |
| Supporto tecnico..... | 18 |
| Innovazione negli imballi..... | 19 |
| Certificazioni di prodotto e indicazioni | 21 |

SISTEMI PER LA POSA DI PIASTRELLE E PIETRA NATURALE



| | |
|---|-------|
| Preparazione dei supporti e massetti | 23 |
| LATAFLOAT SYSTEM..... | 25 |
| PRIMER SUPERIOR..... | 25 |
| PRIMER PLUS | 26 |
| MOISTURE VAPOR BARRIER..... | 26 |
| 211 POWDER + 8510 BONDING ADMIX..... | 27 |
| SKIM..... | 27 |
| LEVEL PLUS FIBER | 28 |
| LEVEL MAXI..... | 28 |
| LEVEL..... | 29 |
| P800 + 200 MORTAR ADMIX..... | 29 |
| 2261 FLUID FAST..... | 30 |
| 2261 SCREED | 30 |
| 3701 MORTAR ADMIX..... | 31 |
| Membrane per insonorizzazione, desolidarizzazione e antifrattura | 33 |
| GenieMat® RST..... | 35 |
| DECOUPLING MAT | 35 |
| Impermeabilizzanti | 37 |
| HYDRO BAN®..... | 39 |
| 9235 WATERPROOFING MEMBRANE | 39 |
| HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE..... | 40 |
| HYDRO BAN® PREFORMED COMPONENTS | 40 |
| WPM TAPE | 40 |
| WPM TAPE PLV | 40 |
| AQUA BARRIER..... | 41 |
| AQUA BARRIER RDY..... | 41 |
| AQUA BARRIER NET..... | 42 |
| LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR | 42 |
| DECOUPLING MAT 2.0 | 43 |
| Adesivi | 45 |
| Guida alla scelta degli adesivi..... | 46-47 |
| 254 PLATINUM | 49 |
| 4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER | 49 |
| 4237 RAPID LATEX ADDITIVE + 211 POWDER..... | 49 |
| 345 SUPER FLEX..... | 50 |
| 345 RAPID S | 50 |



| | |
|---|----|
| 335 SUPER FLEX | 51 |
| 335 MAXI LW | 51 |
| 335 MAXI S | 52 |
| 335 RAPID (NUOVI FORMATI!) | 52 |
| 335 RAPID FL | 53 |
| 73 CRETE ADMIX + 211 POWDER | 53 |
| 325 MAXI..... | 54 |
| 325 HIFLEX..... | 54 |
| 325 FLEX..... | 55 |
| 325 RAPID..... | 55 |
| 315 PLUS..... | 56 |
| 305 | 56 |
| LATALASTIK (NUOVO E MIGLIORATO!)..... | 57 |
| LATALASTIK FIREPROOF (NUOVO E MIGLIORATO!)..... | 57 |
| LATAPOXY® 300 ADHESIVE | 57 |
| LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE | 58 |
| LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE..... | 58 |
| LATAPOXY® 310 CORDLESS MIXER..... | 58 |
| 15 PREMIUM ADHESIVE..... | 59 |



| | |
|---|-----------|
| Stucchi e sigillanti elastici..... | 61 |
| PERMACOLOR® SELECT..... | 64 |
| PERMACOLOR® SELECT FINE | 64 |
| COLORBASE FS..... | 68 |
| COLORBASE FL | 70 |
| LATAPOXY® 210 GROUT..... | 72 |
| SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (NUOVI FORMATI!) | 73 |
| SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT | 73 |
| SPECTRALOCK® DAZZLE™ | 76 |
| SPECTRALOCK® 2000 IG..... | 76 |
| LATASIL™..... | 78 |
| LATASIL™ PRIMER | 79 |
| POLYPROFIL..... | 79 |

TRATTAMENTI PER CERAMICHE, MATERIALI LAPIDEI E SUPERFICI DI VARIA NATURA



| | |
|--|----|
| Protettivi STONETECH® | |
| STONETECH® BULLETPROOF® SEALER..... | 83 |
| STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER..... | 83 |
| STONETECH® CONCRETE SEALER (NUOVI FORMATI!)..... | 84 |

| | |
|---|----|
| Detergenti STONETECH® | |
| STONETECH® STONE & TILE CLEANER | 85 |
| STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR | 85 |
| STONETECH® KLENZALL™ CLEANER | 86 |
| STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER..... | 86 |
| STONETECH® CLEANER ACID..... | 87 |
| STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER..... | 87 |
| STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER..... | 88 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Ravvivanti STONETECH® | |
| STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER | 89 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Termini e condizioni di vendita..... | 90 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 15 PREMIUM ADHESIVE | 59 |
| 211 POWDER + 8510 BONDING ADMIX | 27 |
| 2261 FLUID FAST | 30 |
| 2261 SCREED | 30 |
| 254 PLATINUM | 49 |
| 305 | 56 |
| 315 PLUS | 56 |
| 325 FLEX | 55 |
| 325 HIFLEX | 54 |
| 325 MAXI | 54 |
| 325 RAPID | 55 |
| 335 MAXI LW | 51 |
| 335 MAXI S | 52 |
| 335 RAPID (NUOVI FORMATI!) | 52 |
| 335 RAPID FL | 53 |
| 335 SUPER FLEX | 51 |
| 345 RAPID S | 50 |
| 345 SUPER FLEX | 50 |
| 3701 MORTAR ADMIX | 31 |
| 4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER | 49 |
| 4237 RAPID LATEX ADDITIVE + 211 POWDER | 49 |
| 73 CRETE ADMIX + 211 POWDER | 53 |
| 9235 WATERPROOFING MEMBRANE | 39 |
| AQUA BARRIER | 41 |
| AQUA BARRIER NET | 42 |
| AQUA BARRIER RDY | 41 |
| COLORBASE FL | 70 |
| COLORBASE FS | 68 |
| DECOUPLING MAT | 35 |
| DECOUPLING MAT 2.0 | 43 |
| GenieMat® RST | 35 |
| HYDRO BAN® | 39 |
| HYDRO BAN® PREFORMED COMPONENTS | 40 |
| HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE | 40 |
| LATAFLOAT SYSTEM | 25 |
| LATALASTIK (NUOVO E MIGLIORATO!) | 57 |

| | |
|---|----|
| LATALASTIK FIREPROOF (NUOVO E MIGLIORATO!) | 57 |
| LATAPOXY® 210 GROUT | 72 |
| LATAPOXY® 300 ADHESIVE | 57 |
| LATAPOXY® 310 CORDLESS MIXER | 58 |
| LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE | 58 |
| LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE | 58 |
| LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR | 42 |
| LATASIL™ PRIMER | 79 |
| LATASIL™ | 78 |
| LEVEL | 29 |
| LEVEL MAXI | 28 |
| LEVEL PLUS FIBER | 28 |
| MOISTURE VAPOR BARRIER | 26 |
| P800 + 200 MORTAR ADMIX | 29 |
| PERMACOLOR® SELECT | 64 |
| PERMACOLOR® SELECT FINE | 64 |
| POLYPROFIL | 79 |
| PRIMER PLUS | 26 |
| PRIMER SUPERIOR | 25 |
| SKIM | 27 |
| SPECTRALOCK® 2000 IG | 76 |
| SPECTRALOCK® DAZZLE™ | 76 |
| SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (NUOVI FORMATI!) | 73 |
| SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT | 73 |
| STONETECH® BULLETPROOF® SEALER | 83 |
| STONETECH® CLEANER ACID | 87 |
| STONETECH® CONCRETE SEALER (NUOVI FORMATI!) | 84 |
| STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER | 89 |
| STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER | 88 |
| STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER | 83 |
| STONETECH® KLENZALL™ CLEANER | 86 |
| STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER | 86 |
| STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER | 87 |
| STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR | 85 |
| STONETECH® STONE & TILE CLEANER | 85 |
| WPM TAPE, WPM TAPE PLV | 40 |

Le promesse del nostro brand: il nostro impegno, sempre.



INNOVATIVI

Studiamo soluzioni innovative che trasformano il settore in cui operiamo e semplificano il lavoro di applicatori, tecnici e progettisti.



IMPEGNATI PER LA SOSTENIBILITÀ

Impegnati a migliorare la sostenibilità nel nostro settore e poniamo particolare attenzione alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti e dipendenti.



SUPPORTIAMO IL DESIGN ICONICO

Offriamo un supporto attivo per i progetti più impegnativi e rappresentativi nel mondo.



AFFIDABILI PER TUTTA LA VITA

Durata dei prodotti nel tempo, un supporto costante per tutta la vita del progetto fanno di noi un partner sempre presente.



MIGLIORE ESPERIENZA APPLICATIVA

Semplicità, sicurezza e professionalità garantiscono ai nostri clienti la migliore esperienza applicativa in ogni fase di sviluppo del progetto.



I NOSTRI CLIENTI SONO LA NOSTRA FAMIGLIA

Vicini ai nostri clienti per vivere con loro un'esperienza unica.



1956



Creazione di 4237 LATEX ADDITIVE

Il primo lattice per l'additivazione delle malte da posa a strato sottile.

1958



Creazione di 3701 MORTAR ADMIX

Il primo lattice per l'additivazione degli stucchi e di malte e massetti a spessore.

1974



Creazione di 9235 WATERPROOFING MEMBRANE

Il primo impermeabilizzante liquido sotto piastrelle da applicare a freddo.

2002



Lancio del prodotto SPECTRALOCK® GROUT

Stucco epossidico a tecnologia brevettata per offrire elevatissima tenuta del colore e resistenze chimiche. Non tossico, si pulisce facilmente con acqua.

2007



Creazione di HYDRO BAN®

Il primo impermeabilizzante liquido sotto piastrella che non richiede rete o tessuto d'armatura.

2015

Creazione di PERMACOLOR® SELECT

Il primo stucco cementizio che unisce la comodità di una unica base alle infinite possibilità di cromie con COLOR KIT



Anni


È facile pensare a 65 anni come ad una vita intera.
Per LATICRETE®, è solo l'inizio.

Specialisti nel mondo

Per oltre 65 anni, architetti, ingegneri, progettisti e costruttori si sono affidati a LATICRETE® per qualsiasi esigenza connessa all'installazione di ceramica e pietra naturale. Lascia che la nostra esperienza, la qualità dei nostri prodotti e il nostro supporto tecnico ti assistano nel tuo prossimo progetto – qualunque sia l'applicazione.

VANTAGGI PRINCIPALI DI LATICRETE:

- I prodotti LATICRETE, conosciuti nel mondo nel settore delle costruzioni, sono conformi alle normative europee vigenti e coperti da garanzia di sistema per la manodopera e i prodotti, al 100%.*
- Le membrane, gli adesivi, gli stucchi e i sigillanti LATICRETE sono resistenti alle intemperie e a cicli di gelo e disgelo.^
- Un produttore unico fornisce tranquillità per te e il tuo progetto.

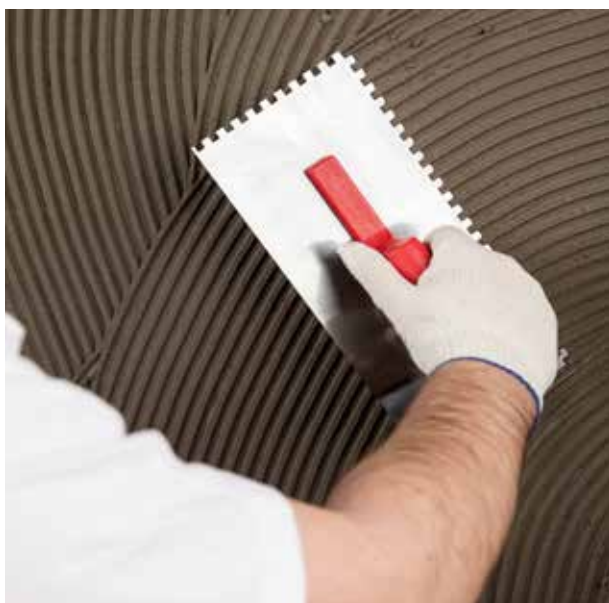

Sistemi per la posa di piastrelle e pietra naturale

LATICRETE offre sistemi di posa completi per tutte le tipologie di piastrelle ceramiche e pietre naturali, dai sottofondi agli stucchi, per destinazioni d'uso residenziali, commerciali ed industriali.



Trattamenti per ceramiche, materiali lapidei e superfici di varia natura

Acqua, oli e altri liquidi deturpanti possono penetrare facilmente nella pietra naturale, marmo, piastrelle assorbenti e fughe. LATICRETE® offre una linea professionale di prodotti per la cura e la manutenzione: PROTETTIVI, DETERGENTI e RAVVIVANTI per pietre, piastrelle e stucchi cementizi.



*Fare riferimento al sito Web per i dettagli sulle garanzie del prodotto e del sistema. ^ Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per maggiori dettagli.



1999 – PETRONAS TWIN TOWERS, KUALA LUMPUR, MALAYSIA



2008 – OPERA HOUSE, OSLO, NORVEGIA




2011 – MARINA BAY SANDS INFINITY POOL, “POOL IN THE SKY”




2008 – THE BEIJING NATIONAL AQUATICS CENTRE (THE “WATER CUBE”), PECHINO, CINA



2015 – MARRIOTT PARAGRAPH HOTEL, MAR NERO BATUMI, GEORGIA

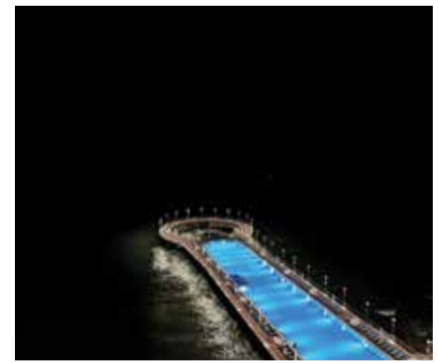

2016 – THE RITZ-CARLTON SPA & POOL

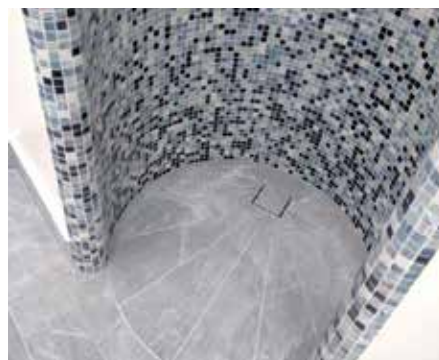

2017 – VOSSABADET INDOOR SWIMMING CENTRE, VOSS, NORVEGIA



2018 – ART-DECO STYLE SWIMMING POOL AT THE NED HOTEL, LONDRA, REGNO UNITO





Cosa rende LATICRETE innovativo?

In LATICRETE® il processo di innovazione non conosce soluzione di continuità, siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni, garantendo i più innovativi prodotti per il nostro settore. La ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni sono le attività trainanti per il successo del nostro gruppo e dei nostri clienti da oltre 65 anni.

I nostri prodotti sono sviluppati in conformità alle norme di qualità ISO 9001 per assicurare **un'applicazione uniforme e di qualità**. Più precisamente, il nostro sistema di gestione della qualità è conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 per la progettazione, la produzione e l'assistenza tecnica per la posa di prodotti per piastrelle e pietre naturale.



In LATICRETE®, ci impegniamo a fornire prodotti innovativi, sostenibili e sicuri per garantire una migliore qualità di vita alle generazioni future. Per supportare i nostri sforzi in materia di sicurezza e trasparenza, offriamo certificazioni GREENGUARD, certificazioni GEV EMICODE, rapporti di prova, schede di sicurezza dei materiali (SDS), ecc., disponibili sul nostro sito Web all'interno delle pagine prodotto.



CERTIFICAZIONI "GREEN"

In qualità di primo produttore di sistemi di posa di piastrelle e pietre, LATICRETE offre prodotti testati e certificati in modo indipendente secondo i più elevati standard "green" di basse emissioni VOC sia nell'edilizia commerciale che residenziale.



SISTEMI COMPLETI

Una vasta gamma di prodotti a basse emissioni VOC (adesivi, sottofondi, impermeabilizzanti, stucchi, rasanti, autolivellanti, adesivi epossidici e malte). I prodotti LATICRETE contribuiscono all'eco-sostenibilità.



SISTEMI GARANTITI

LATICRETE offre la più completa garanzia sui suoi prodotti: i sistemi di posa piastrelle e pietre naturali LATICRETE sono coperti dalla garanzia DECENNALE LATICRETE. Con oltre 65 anni di installazioni di successo, puoi fare affidamento su LATICRETE per le tue esigenze di posa di piastrelle e pietre.



CONTRIBUTO AI PUNTI PER LA CERTIFICAZIONE LEED O BREEAM

Centinaia di posti di lavoro in tutto il mondo hanno ottenuto crediti LEED utilizzando i sistemi LATICRETE.^ Si possono guadagnare da 8 a 10 punti a seconda dei prodotti utilizzati e del tipo di costruzione.

Per oltre 65 anni, LATICRETE® è il punto di riferimento nel settore dei materiali da costruzione ad alte prestazioni per architetti e professionisti dell'edilizia in tutto il mondo. Siamo stati pionieri e sempre all'avanguardia. La nostra ampia gamma di prodotti offre qualità e un valore superiori.

Siamo completamente dedicati all'innovazione, alla crescita e all'approccio del cantiere con sistemi completi di posa.

Seguici!



@laticreteeurope



@Laticrete-Europe-srl



@laticreteeurope



@LaticreteEurope

LATICRETE TI FORNISCE L'ACCESSO ONLINE AI PIÙ MODERNI STRUMENTI DI VENDITA E MARKETING.

Visita il nostro sito www.laticrete.eu, troverai un supporto attivo attraverso moderni strumenti di marketing.

Supporto tecnico, formazione e istruzione

Lascia che la nostra esperienza, la qualità del prodotto e il supporto tecnico ti assistano nel tuo prossimo progetto, qualunque sia l'applicazione.

LATICRETE offre programmi di formazione tecnica che sono stati sviluppati specificamente per applicatori, distributori e tutti gli attori coinvolti del nostro settore. Contattaci oggi per programmare un corso di formazione, dove potrai:

- Ampliare le conoscenze su come selezionare e consigliare il materiali più adatti
- Aumentare la conoscenza dei prodotti LATICRETE
- Scoprire le definizioni commerciali, i requisiti di prestazione e standard del settore
- Imparare a risolvere ed evitare problemi di utilizzo dei nostri prodotti
- Partecipare a dimostrazioni pratiche di prodotto

I centri di formazione tecnica LATICRETE in Europa si trovano in Italia e Norvegia. Siamo inoltre lieti di coordinare corsi di formazione in sede o fuori sede.

Social Media

Segui LATICRETE Europe sui social media e sii il primo a scoprire le novità sui prodotti! Ti aggiorneremo su:

- News dal settore e dal mercato
- I segreti per una posa perfetta
- I prossimi appuntamenti dedicati alla formazione tecnica
- Le promozioni
- Lasciati coinvolgere dal mondo LATICRETE



SERVIZIO TECNICO DEDICATO, CONTATTACI VIA MAIL
technicalservices@laticreteeurope.com

Imballi di qualità per applicazioni ottimali

Accompagna la qualità dei nostri prodotti con l'imballo ideale pensato per ottimizzare ogni aspetto del tuo lavoro

Conformi ai regolamenti in materia di imballi



SECCHI facili da usare | facile risigillare i secchi | robusti
in grado di essere impilati in transito e in magazzino

CONFEZIONE IN CARTA il codice colore dei sacchetti
rende le famiglie e le serie di prodotti più facili da
identificare

SACCHETTI IN ALLUMINIO PER POLVERI

consente una maggiore durata | resistente all'umidità
più robusto e durevole | riduzione dei rifiuti e sprechi
riduzione della polvere

PERMACOLOR® SELECT risparmia spazio in magazzino
riduce gli sprechi | facile da miscelare e da usare

L'uso di prodotti sostenibili e sicuri è particolarmente importante per creare e mantenere un ambiente interno sano e sicuro. Le icone sottostanti vengono utilizzate per indicare la chiave di lettura delle certificazioni che troverete nei prodotti presenti nel catalogo.

ISO 9001:2015

International Organization for Standardization. Sistema di gestione della qualità per la progettazione, produzione e supporto tecnico dei nostri materiali.



Standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).



Omologazione tecnica europea.



Basse emissioni chimiche. Il sistema di classificazione EMICODE® consente di confrontare e valutare le caratteristiche di emissione dell'installazione di pavimentazioni e dei prodotti da costruzione.



Tecnologia antimicrobica integrata che inibisce la crescita di batteri, muffe che causano macchie.



Tecnologia antimicrobica integrata che inibisce la crescita di batteri, muffe che causano macchie.




Basse emissioni chimiche. L'etichetta francese "Émissions dans l'air intérieur" valuta le emissioni di 10 sostanze e il parametro "composti organici volatili totali" (TVOC) deve essere misurato e classificato in quattro categorie da A+ a C.



Basse emissioni chimiche. La certificazione Greenguard può contribuire ai crediti LEED USGBC.



Qualità nell'edilizia. Indica la conformità ai requisiti CSTB per qualità, prestazioni e affidabilità.



Certificato IMO-MED da RINA per l'uso in applicazioni marittime secondo la direttiva MED.



American National Standards Institute.



American Society for Testing and Materials. ASTM International aiuta a sviluppare standard in tutto il mondo.



International Association of Plumbing and Mechanical Officials.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E MASSETTI

La preparazione della superficie per la posa di pietra, piastrelle, gres porcellanato, moquette o materiali di finitura speciali garantisce un'installazione duratura e resistente.

LATICRETE® offre diversi prodotti per la preparazione delle superfici, tra cui primer, riduttori di vapore, massetti e composti liscianti e livellanti.

LATAFLOAT System

LATICRETE® propone il primo “tappeto” cementizio idoneo per la posa di ceramica, pietra e parquet per realizzare pavimentazioni galleggianti in ambito residenziale e commerciale.

Flottante

Il nuovo pavimento è separato dal supporto (le tensioni non si trasmettono).

Antifrattura


Idoneo su sottofondi fessurati; non è necessario rispettare i giunti del vecchio sottofondo nel nuovo pavimento.

Meno spessore, meno peso, stesse prestazioni

Circa 5 volte più sottile e più leggero dei normali massetti cementizi senza rinunciare alle prestazioni.

Veloce e facile da applicare

Può essere applicato su supporti nuovi senza aspettare la stagionatura.

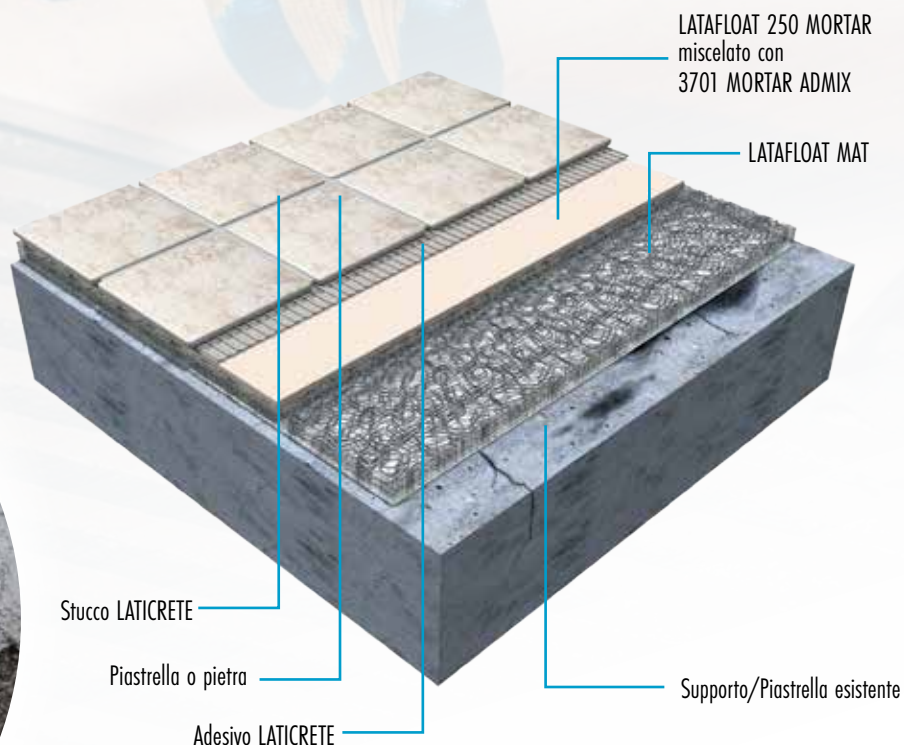

Massetto galleggiante a basso spessore

Idoneo per tutti gli adesivi, tutte le piastrelle, tutti i pavimenti



®



LATAFLOAT SYSTEM

Sistema per massetto cementizio flottante a basso spessore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAFLOAT è una sistema composito formato da una polvere cementizia fibrinforzata a ritiro compensato (LATAFLOAT 250 MORTAR), uno speciale additivo polimerico liquido (3701 MORTAR ADMIX), ed un tessuto sintetico con rete tridimensionale in nylon. LATAFLOAT consente di realizzare massetti flottanti con spessore minimo di 1 cm anziché i tradizionali massetti cementizi con spessore di 4-5 cm.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per separare il nuovo pavimento dal sottofondo esistente senza alcuna trasmissione di tensioni
- Permette l'installazione di nuovi pavimenti senza la rimozione dei pavimenti esistenti
- Conveniente, durevole e flessibile
- Ottima lavorabilità, facile da installare, rinforzato con fibre
- Riduce il consumo e il peso rispetto ad un massetto tradizionale
- Classificato come CT-C20-F6 secondo EN 13813




PERIODO DI CONSERVAZIONE

250 MORTAR: 12 mesi
3701 MORTAR ADMIX: 5 anni

CONSUMO

LATAFLOAT 250 MORTAR: 15 kg/cm²
3701 MORTAR ADMIX: 2.4 kg/cm²



EN13813
CT-C20-F6

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|----------------------|--------|--------------------------|-----------|
| LFT10MM-45 | LATAFLOAT MAT | grigio | 45 m ² rotolo | - |
| L00000000000010010 | LATAFLOAT 250 MORTAR | grigio | 25 kg/sacco | 56 sacchi |
| L0000000000006020 | 3701 MORTAR ADMIX | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |



PRIMER SUPERIOR

Primer monocomponente per supporti assorbenti e non assorbenti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMER SUPERIOR è un primer pronto all'uso, senza solvente, studiato per migliorare l'adesione degli adesivi cementizi su sottofondi assorbenti e non assorbenti. PRIMER SUPERIOR riduce la porosità delle superfici.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Per supporti assorbenti e non assorbenti
- Pronto all'uso
- Primer monocomponente per posa di piastrelle
- Rapida essiccazione
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili





PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

CONSUMO

~200g/m²



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| L0000000000006010 | PRIMER SUPERIOR | blu | 5 kg/secchio | 80 secchi |
| L0000000000006011 | PRIMER SUPERIOR | blu | 10 kg/secchio | 40 secchi |



PRIMER PLUS

Primer monocomponente per supporti assorbenti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMER PLUS è una dispersione polimerica studiata per consolidare sottofondi superficialmente inconsistenti e polverosi. Dopo l'asciugatura offre una buona adesione agli adesivi per piastrelle, autolivellanti e impermeabilizzanti cementizi su tutti i supporti assorbenti normalmente utilizzati in edilizia, riducendone l'assorbimento in modo tale che i prodotti applicati successivamente non perdano il proprio contenuto d'acqua troppo velocemente.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Solo per supporti assorbenti
- Pronto all'uso
- Rapida essiccazione
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili



PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi

CONSUMO
~200g/m²



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|
| L0000000000006000 | PRIMER PLUS | incolore | 5 kg/secchio | 90 secchi |
| L0000000000006001 | PRIMER PLUS | incolore | 25 kg/secchio | 36 secchi |

MOISTURE VAPOR BARRIER

Barriera al vapore e primer "all-in-one"

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MOISTURE VAPOR BARRIER è un primer epossidico bicomponente esente da solventi ad alto potere ancorante anche su superfici che presentano un leggero grado di umidità con ottime caratteristiche di barriera vapore. E' un prodotto specifico e necessario per la preparazione di pavimenti cementizi o piastrelle ceramiche prima della posa di nuove piastrelle* o di un rivestimento autolivellante, sia epossidico che poliuretanico su supporti umidi.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Barriera al vapore
- Da utilizzare con supporti con umidità ($\leq 8\%$ U.R.)
- Eccellente resistenza chimica
- Compatibile con vari supporti e finiture (i.e. cemento, piastrelle, pietre, etc.)*

CONTENUTI
Parte A: 15 kg
Parte B: 5 kg

PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi

CONSUMO
~ 0.25 kg / m²

*Nel caso di successiva posa di piastrelle è necessario eseguire uno spolvero di quarzo sul primer ancora fresco.

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| EP-0079 | MOISTURE VAPOR BARRIER | incolore | 20 kg kit (Part eA + Parte B) | 32 scatole |



211 POWDER + 8510 BONDING ADMIX

Livellante e rasante bicomponente a elevate prestazioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

8510 BONDING ADMIX è un additivo concentrato di lattice formulato per essere utilizzato con 211 POWDER per creare un livellante e rasante elevate prestazioni. Miscelato con 211 POWDER si ottiene un rasante spatolabile ed estremamente lavorabile, applicabile in spessori da 1 a 5 mm. Questo rasante è utilizzabile in piscina e applicabile direttamente su ferro (utilizzo nel settore navale).

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Versatile — un unico prodotto per applicazioni interne ed esterne
- Lavorabilità migliorata e facile da usare
- Basso contenuto di VOC
- Può essere utilizzato con i rasanti ed intonaci a base cemento
- La migliore preparazione del supporto prima della piastrellatura
- Può essere usato sopra l'acciaio
- Ideale per l'uso in navi e piscine prima dell'impermeabilizzazione.
- Certificato IMO-MED

PERIODO DI CONSERVAZIONE


8510 BONDING ADMIX: 5 anni
211 POWDER: 1 anno

CONSUMO

Miscelato con 211 POWDER: 0.3 - 0.5 L/m² di lattice per mm di spessore



EN13813
CT C45 F15



ASTM

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|
| L0000000000006071 | 8510 BONDING ADMIX | bianco | 3 kg/5.5 L secchio | 48 secchi |
| L0000000000006070 | 8510 BONDING ADMIX | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |



SKIM

Malta rasante livellante per interni ed esterni, per spessori fino a 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SKIM è una malta rasante a base cementizia di alta qualità progettato per creare superfici piane per la successiva applicazione di prodotti impermeabilizzanti o di rivestimento. Applicabile in spessori da 2 mm a 30 mm. Si applica con spatola di acciaio liscia, la sua consistenza morbida e cremosa lo rende il prodotto rasante ideale anche su superfici molto grezze.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Per spessori da 2 a 30 mm
- Per pareti, pavimenti e soffitti
- A presa rapida — pronto per la posa di piastrelle in appena 4 ore
- Basso ritiro



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

CONSUMO

1,5 kg/m² per 1 mm di spessore



EN13813
CT C25 F4 A1 fl

EN1504-3
R2



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLOR | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000009020 | SKIM | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



LEVEL PLUS FIBER

Autolivellante cementizio fibrorinforzato di alta qualità per spessori fino a 50 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEVEL PLUS FIBER è un autolivellante fibrorinforzato a base cementizia. Applicabile su supporti di diverso tipo come: calcestruzzo e piastrelle ceramiche. LEVEL PLUS FIBER assicura una superficie liscia e planare su cui possono essere direttamente incollati i rivestimenti comunemente utilizzati in edilizia quali: ceramica, parquet o materiali resilienti.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- A basse emissioni di sostanze organiche volatili
- Può essere applicato a pompa
- Rapido indurimento – pedonabile dopo 4 ore
- Ideale per il livellamento prima della posa di piastrelle di grande formato
- Fibrorinforzato, adatto per sottofondi in legno
- Adatto per massetti riscaldati
- Per spessori da 1 a 50 mm



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi


CONSUMO

1,65 kg/m² per 1 mm di spessore



EN13813

CT C30 F7 E fl



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000011020 | LEVEL PLUS FIBER | grigio | 20 kg/sacco | 56 sacchi |



LEVEL MAXI

Autolivellante cementizio ad alte prestazioni per spessori fino a 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEVEL MAXI è malta autolivellante per lisciare e ripristinare la planarità di supporti di posa irregolari, applicabile in spessori da 1 a 30 mm. Garantisce elevata adesione, stabilità dimensionale, asciugamento rapido ed elevata resistenza meccanica. Dotato di buona elasticità è idoneo anche per l'applicazione su supporti riscaldanti.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Adatto per massetti riscaldati
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili
- La messa in opera è agevolata dall'ottima lavorabilità e capacità di auto livellamento
- Pompabile; elimina la levigatura e la frattazzatura
- Indurimento rapido, traffico pedonale dopo circa 4 ore
- Elevata resistenza alla compressione



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi


CONSUMO

1,65 kg/m² per 1 mm di spessore



EN13813

CT C30 F7 A1 fl



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000011010 | LEVEL MAXI | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



LEVEL

Autolivellante cementizio per spessori fino a 12 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEVEL è malta autolivellante per lisciare e ripristinare la planarità di supporti di posa irregolari. Applicabile in spessori da 1 a 12 mm. Garantisce elevata adesione, stabilità dimensionale, asciugamento rapido ed elevata resistenza meccanica. Dotato di buona elasticità è idoneo anche per l'applicazione su supporti riscaldanti.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Facile da usare e indurimento rapido
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili
- Pompabile; elimina la levigatura e la frattazzatura
- Lunghi tempi di gelificazione per una maggiore lavorabilità
- Superficie adatta per la maggior parte delle finiture per pavimenti
- Compatibile con la maggior parte degli adesivi

PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi

CONSUMO
1,65 kg/m² per 1 mm di spessore



EN13813
CT C25 F4 A1 fl



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000011000 | LEVEL | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



P800 + 200 MORTAR ADMIX

Massetto bicomponente alleggerito ad alta resistenza meccanica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


P800 è una miscela di leganti speciali e inerti leggeri da impastare con il lattice 200 MORTAR ADMIX per la produzione di massetti alleggeriti con elevate resistenze meccaniche. È certificato IMO-MED ed è ideale per i ponti di navi, yacht e barche grazie al suo peso ridotto e alle sue elevate prestazioni meccaniche.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Massetti leggeri con prestazioni meccaniche superiori.
- Peso ridotto, pari ad un terzo dei tradizionali massetti cementizi
- Elevata resistenza meccanica
- Grande lavorabilità, applicazione sicura e facile
- Certificato IMO-MED

PERIODO DI CONSERVAZIONE
200 MORTAR ADMIX: 2 anni
P800: 1 anno

CONSUMO
6-8 kg/m² per cm di spessore



EN13813
CT-C7-F3-A1



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| L0000000000006060 | 200 MORTAR ADMIX | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |
| L0000000000010000 | P800 | bianco | 12,5 kg/sacco | 60 sacchi |



2261 FLUID FAST

Massetto a presa rapida con consistenza fluida

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2261 FLUID FAST è una speciale malta a base cementizia con consistenza fluida e ritiro controllato. Viene utilizzato per massetti a rapida essiccazione, adatto per applicazioni civili e commerciali in ambientazioni interne.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Adatto per piastrelle in ceramica, pietra, parquet e materiali resilienti
- Per massetti da 0,8 cm a 8 cm di spessore
- Tempo di lavorabilità - 45 minuti
- Ritiro controllato, esente da fessurazioni
- Indurimento rapido, posa di piastrelle o pietra dopo 24 ore
- Sicuro, non infiammabile
- Facile da usare, pompabile
- Può essere utilizzato per massetti riscaldati, da 3 cm a 8 cm di spessore




PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi

CONSUMO
16 - 17 kg/m² a 1 cm di spessore



EN13813
CT-C40-F7 A1 fl



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000010020 | 2261 FLUID FAST | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



2261 SCREED

Massetto ad asciugamento rapido a ritiro controllato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


2261 SCREED è una speciale miscela a base cementizia ed essiccazione rapida ma con tempi di lavorabilità dei massetti tradizionali, per massetti ancorati e galleggianti. Adatto per l'uso in applicazioni civili e commerciali.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Indicato per la posa di ceramica, pietra, parquet e materiali resilienti
- Premiscelato, non richiede nessun dosaggio in cantiere richiesto
- Rapida essiccazione e anti-cracking
- Rapida essiccazione, posa di ceramica o pietra dopo 24 ore
- Sicuro e non infiammabile
- Facile da usare, pompabile
- Conforme alla classificazione EN 13813 CT-C25-F5-A1 fl
- Certificato IMO-MED

PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi

CONSUMO
18 - 19 kg/m² per 1 cm di spessore



EN 13813
CT C25 F5 A1 fl



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| 2261-SUPER-C | 2261 SCREED | grigio | 25 kg/sacco | 56 sacchi |



3701 MORTAR ADMIX



Additivo al lattice a base di speciali polimeri progettato per essere miscelato con prodotti cementizi in polvere

PRODUCT DESCRIPTION

3701 MORTAR ADMIX è un lattice multiuso appositamente progettato per l'uso come additivo con prodotti cementizi in polvere: adesivi per piastrelle cementizi, boiacche di ancoraggio cementizie, malte cementizie, massetti e altre miscele cementizie. Usato al posto dell'acqua o diluito con acqua, 3701 MORTAR ADMIX migliora la lavorabilità e le proprietà fisiche di qualsiasi miscela cementizia e fornisce un modo economico e facile per aumentare le prestazioni delle installazioni di piastrelle di ceramica, mattoni e materiali lapidei.

FEATURES & BENEFITS

- Installazioni interne ed esterne — Resistente agli urti, agli agenti chimici e al gelo
- Resistente all'acqua — per applicazioni sommerse
- Maggiore adesione e resistenza alla compressione
- Flessibilità superiore
- Certificazione Greenguard — basse emissioni di COV, migliore qualità dell'aria negli ambienti interni
- Classificazione "Extra Heavy Service" secondo ASTM C627 Robinson Floor Test
- Può essere miscelato con 211 POWDER o cemento puro per l'uso come boiacca di ancoraggio
- Può essere utilizzato al posto dell'acqua per intonaci, rasante o massetti come 2261 SCREED
- Può essere utilizzato come parte del sistema LATAFLOAT, per un massetto sottile e galleggiante (vedi pag 24)
- Può essere utilizzato con adesivi per piastrelle LATCRETE per migliorarne le prestazioni; (S1 oppure S2)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
5 anni



ASTM

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| L0000000000006020 | 3701 MORTAR ADMIX | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |
| L0000000000006022 | 3701 MORTAR ADMIX | bianco | 5 kg/secchio | 80 secchi |



St. Louis Gateway Arch, USA




MEMBRANE PER INSONORIZZAZIONE, DESOLIDARIZZAZIONE E ANTIFRATTURA

Le membrane desolidarizzanti LATICRETE® sono progettate per ridurre al minimo l'innalzamento del pavimento causato dai materiali per la posa delle piastrelle sia in applicazioni residenziali che commerciali (comprese le piastrelle in gres porcellanato o di grandi formati).

LATICRETE ha sviluppato prodotti per l'insonorizzazione in grado di garantire benefici in termine di prevenzione della fessurazione e antifrattura.


DECOUPLING MAT

Membrana desolidarizzante a tre strati



Più sottile e semplice da installare

Sottile — non aumenta lo spessore di posa



Assorbimento del movimento dovuto a fessurazioni

Assorbe il movimento nel supporto e impedisce alle fessure di rompere o staccare la piastrella



Installazione più rapida

Può essere utilizzato su massetti o calcestruzzi non completamente stagionati o umidi, senza il rischio della trasmissione dei movimenti di maturazione o dell'umidità



- Si applica al sottofondo con un normale adesivo per piastrelle modificato con polimero (C2)
- Permeabile al vapore — consentendo la fuoriuscita del vapore
- Leggero — facile da trasportare e veloce da installare con strumenti standard
- Assorbe il movimento nel supporto e impedisce alle fessure di rompere o staccare la piastrella

*Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto DS-230.10EU.





GenieMat® RST

Tappetino per l'abbattimento acustico ad alte prestazioni progettato per ridurre il rumore da impatto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il tappetino GenieMat RST se utilizzato sotto, piastrelle ceramiche, pietre naturali o altri materiali rigidi riduce il rumore da calpestio. GenieMat RST è disponibile in diversi spessori, resistente, a trasmissione ridotta, realizzato con 94% di gomma riciclata.

GenieMat RST è fatto su ordinazione. Contattateci oggi per quantità minime di ordine e tempi di consegna.


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Evita la trasmissione del movimento dei supporti fessurati al rivestimento finale
- Resistente a muffe, batteri, funghi e acqua
- Supera i criteri previsti dalla prova di carico puntuale per la membrana di isolamento delle fessure ANSI A118.12 (solo applicazioni interne asciutte)
- Soddisfa i requisiti per le emissioni COV (test IAQ, ASTM D5116)
- Facile e veloce da installare con strumenti standard
- L_n , w 55 dB eRw + Ctr 50 secondo il calcolo ISO 717
- Disponibile in spessori 2 mm - 15 mm, e anche una fascia adesiva per isolamento acustico perimetrale

ABBATTIMENTO ACUSTICO ($\Delta L_{n,w}$)*

RST02: 14 dB
RST03: 15 dB
RST05: 16 dB
RST10: 17 dB
RST12: 20 dB
RST15: 18 dB

*sotto pavimento di piastrelle su calcestruzzo da 150 mm di spessore



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
| PMI | GenieMat PMI | nero | 120 mm x 5 mm x 50 m | -- |
| RST02 | GenieMat RST02 | nero | 2 mm x 1.22 m x 22.90 m | 16 rotoli |
| RST03 | GenieMat RST03 | nero | 3 mm x 1.22 m x 9.14 m | 20 rotoli |
| RST05 | GenieMat RST05 | nero | 5 mm x 1.22 m x 9.10 m | 16 rotoli |
| RST10 | GenieMat RST10 | nero | 10 mm x 1.22 m x 4.57 m | 15 rotoli |
| RST12 | GenieMat RST12 | nero | 12 mm x 1.22 m x 4.57 m | 12 rotoli |
| RST15 | GenieMat RST15 | nero | 15 mm x 1.22 m x 4.57 m | -- |



DECOUPLING MAT

Membrana desolidarizzante a tre strati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DECOUPLING MAT è una membrana desolidarizzante a tre strati usata per proteggere i pavimenti in ceramica dai movimenti del sottofondo in ambiente commerciale e residenziali. Consente un'installazione più rapida e protegge il pavimento al di sotto delle piastrelle dalla formazione o la presenza di fessure.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Assorbe il movimento nel supporto e impedisce alle fessure di rompere o staccare la piastrella
- Leggero, facile da trasportare e veloce da installare con strumenti standard
- La membrana sottile permette di realizzare il sistema anti fessura senza incrementare lo spessore totale
- Si applica al sottofondo con un normale adesivo per piastrelle modificato con polimero (C2)
- Ideale per l'uso con riscaldamento a pavimento
- Ideale per l'uso su compensato e truciolare




DIMENSIONI


1 m x 10 m x 0.85 mm rotolo
1 m x 50 m x 0.85 mm rotolo

PERIODO DI CONSERVAZIONE

5 anni



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|--------------------------|-----------|
| L0000000000012000 | DECOUPLING MAT | bianco | 10 m ² rotolo | 50 rotoli |
| L0000000000012001 | DECOUPLING MAT | bianco | 50 m ² rotolo | 20 rotoli |

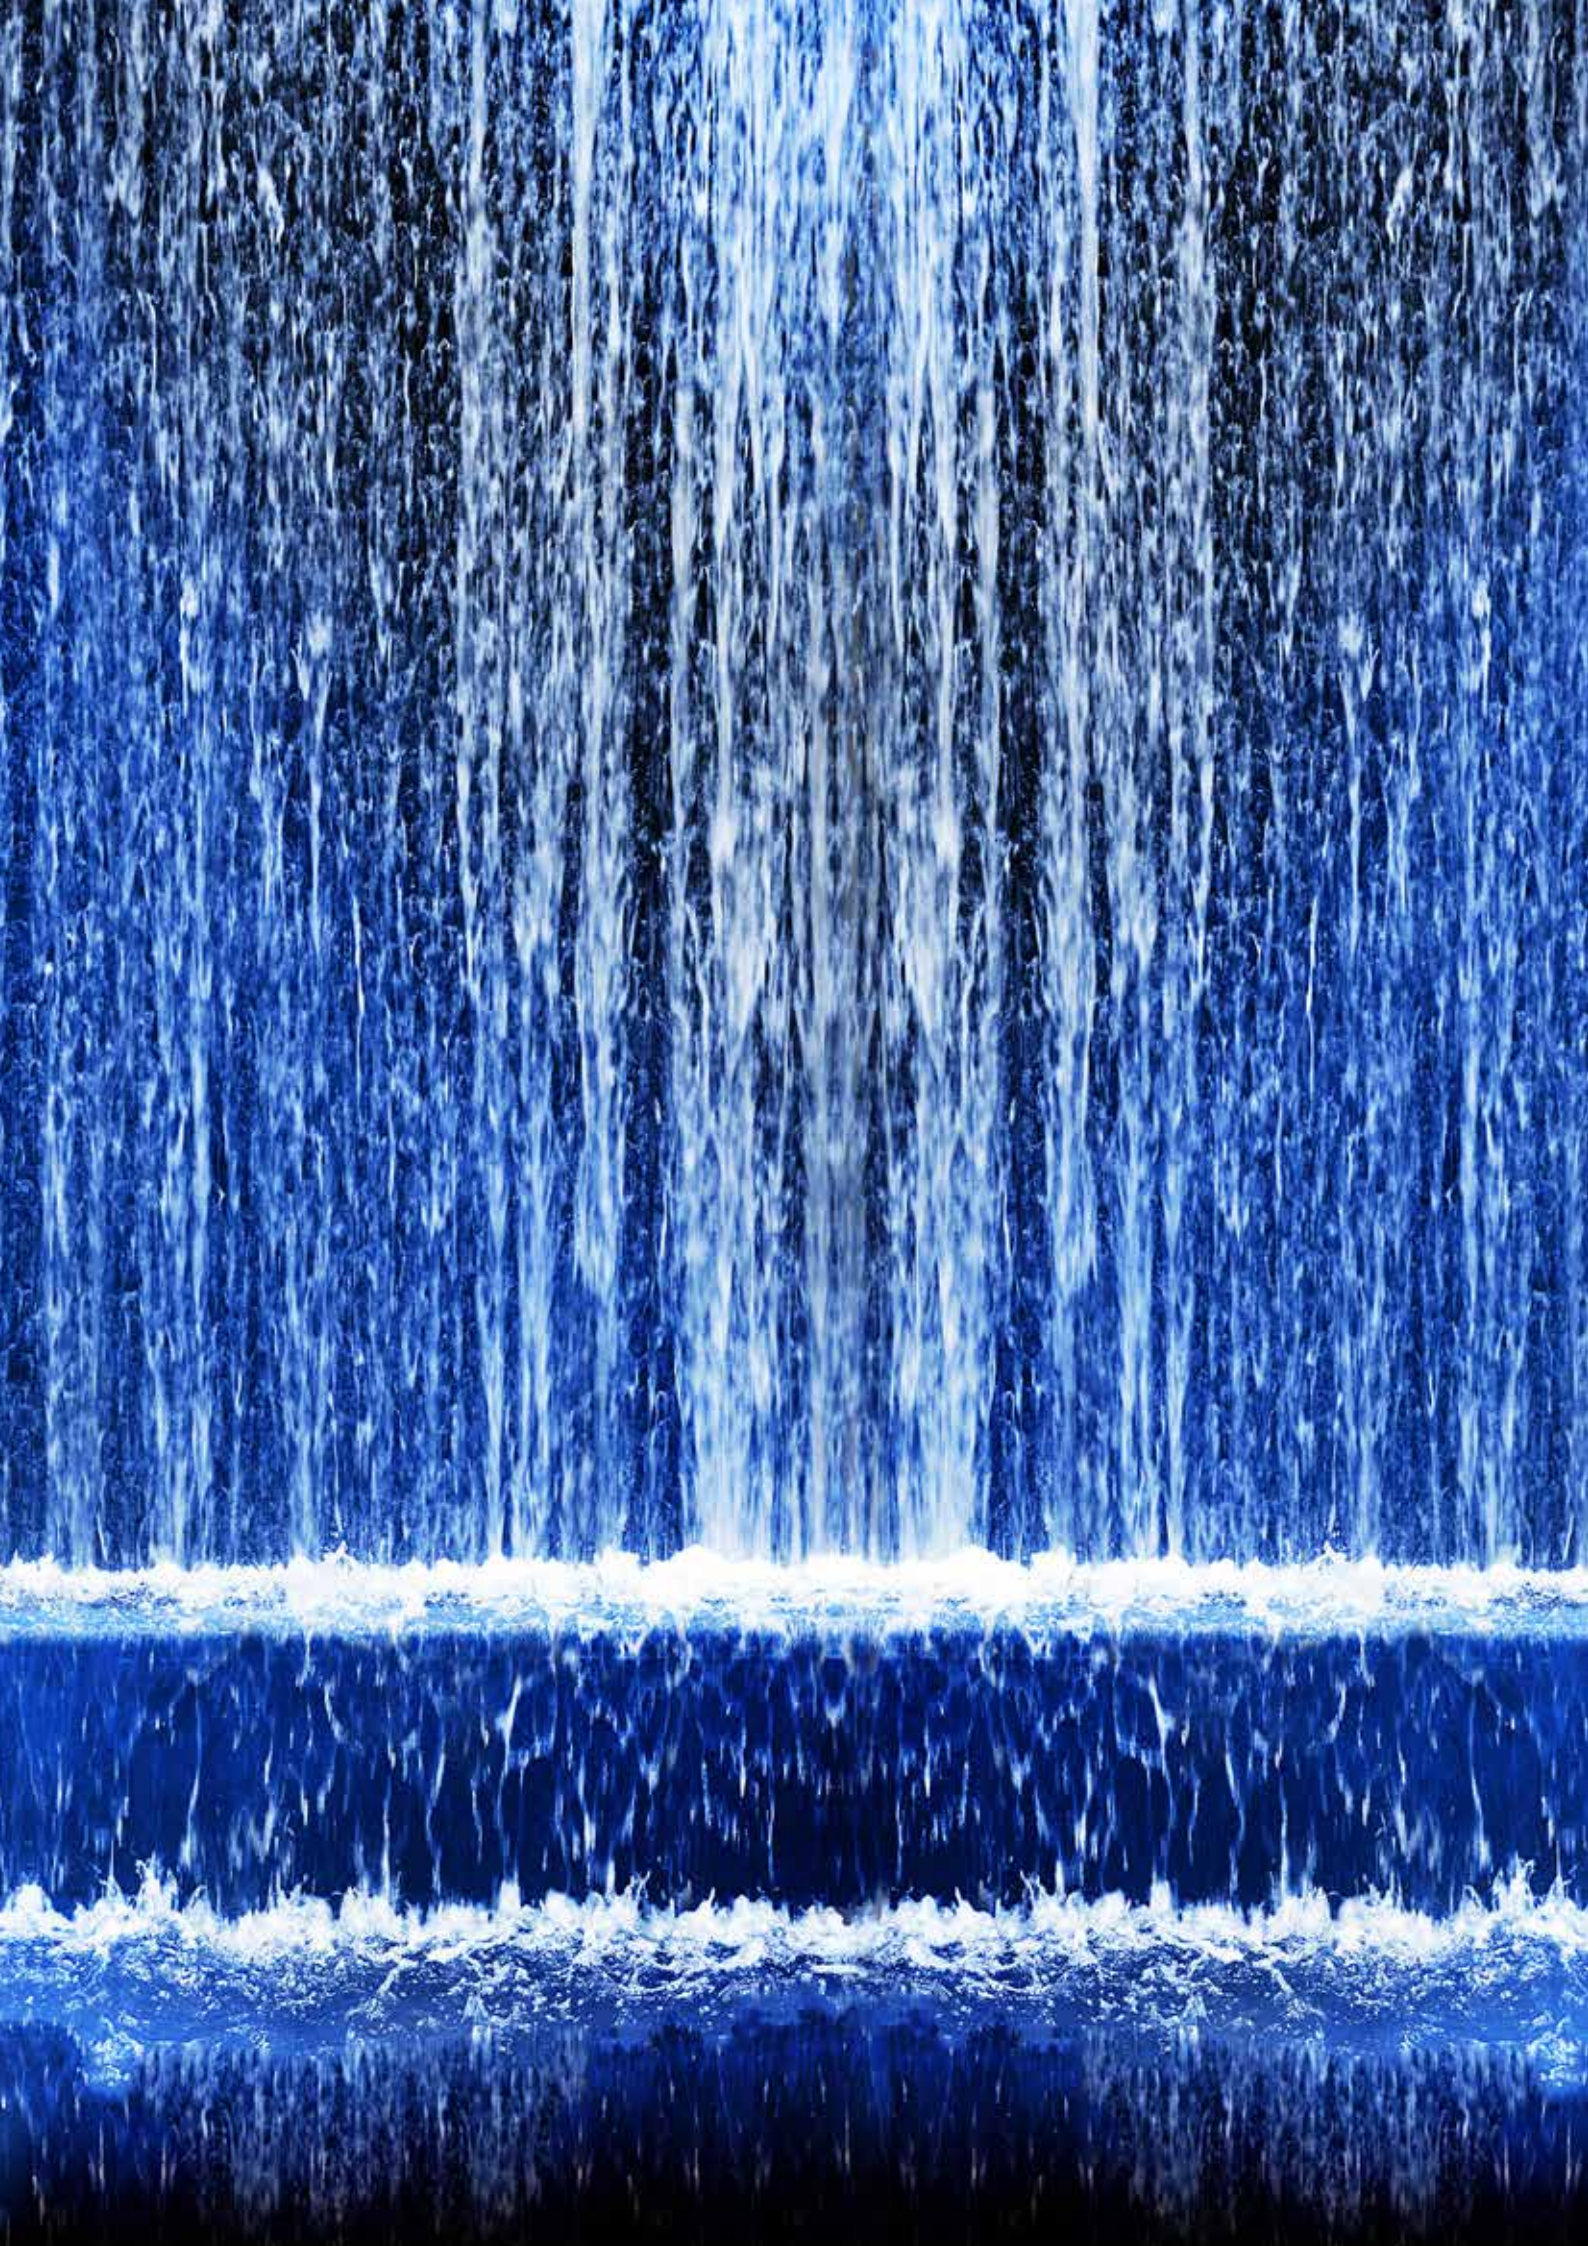

IMPERMEABILIZZANTI

L'impermeabilizzazione presenta sfide che non si trovano nelle tipiche applicazioni interne. LATICRETE® offre soluzioni impermeabilizzanti che sigillano e proteggono pavimenti e pareti per applicazioni occasionalmente umide come bagni, balconi o terrazze o continuamente sommerse, come docce o piscine.

Si può scegliere tra membrane liquide impermeabilizzanti pronte all'uso o malta cementizia impermeabilizzante elastica bicomponente o monocomponente, oppure la membrana in lamiera e componenti preformati che possono essere applicati sia per l'impermeabilizzazione che per la protezione antifrattura, e creano soluzioni impermeabili veloci e facili da installare.



▪ Jade Mountain Resort - Caribbean Island of St. Lucia



▪ The Ritz-Carlton Spa & Pool - Budapest, Hungary



▪ Dubai Expo Water Fountain - Dubai, UAE

Siamo il marchio di riferimento
per i progetti più impegnativi e
iconici del mondo da più di 65 anni

▪ Private Residence — the Mosaic Mitchell Pool - Los Angeles, CA

**Esperti nell'impermeabilizzazione
e nella posa di piastrelle.**



HYDRO BAN®

Membrana liquida impermeabilizzante





HYDRO BAN®

Membrana monocomponente impermeabilizzante e antifrattura che si applica con spatola, rullo o pennello

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HYDRO BAN è una sottile membrana impermeabilizzante che non richiede l'utilizzo di tessuto di rinforzo in fibra sintetica nemmeno in prossimità di angoli e spigoli. HYDRO BAN è un polimero monocomponente a base di gomma sintetica liquida auto indurente che dopo completa maturazione, forma una membrana continua altamente flessibile. Aderisce direttamente a numerosi supporti.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso — si applica rapidamente con pennello e rullo
- Indurimento rapido — consente di effettuare prove di tenuta dopo solo 2 ore
- Inibisce la comparsa di muffe e batteri grazie alla protezione antimicrobica Microban®
- Antifrattura per fessurazioni da ritiro e fessure non strutturali fino a 3 mm di larghezza
- Non richiede l'utilizzo di tessuto di rinforzo (per fessure inferiori a 3 mm)
- Sicuro — non contiene solventi e non è infiammabile
- Aderisce direttamente a tubi di metallo e PVC
- Permette l'incollaggio diretto di ceramica, pietra e marmo



PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi

CONSUMO
~ 0,95 kg/m²



EN14891
DM OP



MICROBAN®



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|---------------------------|--------|-----------------------|-----------|
| L0000000000007042 | HYDRO BAN® | green | 5 kg/secchio | 80 secchi |
| L0000000000007044 | HYDRO BAN® | green | 10 kg/secchio | 40 secchi |
| L0000000000007043 | HYDRO BAN® | green | 20 kg/secchio | 27 secchi |
| S-09235-NF-19 | ANTI-FRACTURE MINI FABRIC | - | 22.5 m x 15 cm rotolo | - |



9235 WATERPROOFING MEMBRANE

Membrana bicomponente impermeabilizzante e antifrattura con tessuto di rinforzo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

9235 WATERPROOFING MEMBRANE è una sottile membrana impermeabilizzante composta da una parte liquida e un tessuto di rinforzo in fibra sintetica specificamente progettata per la realizzazione d'impermeabilizzazioni con pressione idrostatica positiva. Il prodotto asciutto forma una membrana continua altamente flessibile che aderisce perfettamente a numerosi supporti di uso comune in edilizia.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Si applica rapidamente con un pennello o un rullo — nessuna apparecchiatura speciale richiesta
- Asciuga rapidamente in poche ore
- Inibisce la comparsa di muffe e batteri grazie al sistema di protezione Microban®
- Sottile — solo 0.5 mm di spessore finito
- Sicuro — non contiene solventi e non è infiammabile
- Protezione anti frattura, per fessurazioni fino a 3 mm di larghezza
- Permette l'incollaggio diretto di ceramica, pietra e marmo



PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi

CONSUMO
~ 0.8 L/m²



EN14891
DM O2 P



MICROBAN®



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-----------|
| S-09235-NS-06 | 9235 WATERPROOFING MEMBRANE | nero | 23 lt/secchio | 36 secchi |
| KIT-9235 | 9235 WATERPROOFING MEMBRANE KIT | nero + bianco | Kit (23 lt secchio + 2 rotoli di ANTI-FRACTURE FABRIC) | |



HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE PREFORMED CORNERS & COLLARS

Membrana impermeabile ad alte prestazioni e collari e angoli preformati impermeabilizzati preformati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HYDRO BAN SHEET MEMBRANE ed i collari e gli angoli preformati vengono installati utilizzando un adesivo LATICRETE. Grazie alla loro struttura polimerica, la membrana, i collari, e gli angoli possono essere utilizzati anche come barriera al vapore / membrana impermeabilizzante per applicazioni in saune e bagni turchi.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusto e flessibile, si adatta facilmente
- Può essere installato su massetti non stagionati
- Si installa con adesivi di classe C1 o C2
- Integra i prodotti impermeabilizzanti
- Disponibile in rotoli, angoli e collari



EN14891

DIN EN ISO
9001: 2008



ROTOLI

1 m x 10 m = 10 m²
1 m x 30 m = 30 m²

ANGOLI

Angolo interno (IC)
Angolo esterno (OC)

COLLARI

250x250 (64 mm diametro)
120x120 (7 mm diametro)

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------|-----------|
| L29978 | HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE | grigio | 10 m rotolo | 75 rotoli |
| L29979 | HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE | grigio | 30 m rotolo | 36 rotoli |
| L51459 | HYDRO BAN® PREFORMED IC | grigio | 25 pz/scatola | - |
| L51460 | HYDRO BAN® PREFORMED OC | grigio | 25 pz/scatola | - |
| L28846 | HYDRO BAN® FLOOR COLLARS | grigio | 25 pz/scatola | - |
| L51461 | HYDRO BAN® COLLAR 250 mm | grigio | 25 pz/scatola | - |
| L29870 | HYDRO BAN® COLLAR 120 mm | grigio | 25 pz/scatola | - |



WPM TAPE WPM TAPE PLV

Fascia e nastro impermeabilizzante elastomerica per giunti di dilatazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WPM TAPE è una fascia impermeabilizzante elastica e WPM TAPE PLV è un nastro impermeabilizzante in gomma butilica. Entrambi i prodotti sono poliestere non tessuto, nastro resistente agli alcali utilizzato per l'applicazione e l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, giunti perimetrali e punti di deflusso dell'acqua.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Resistente agli alcali
- WPM TAPE PLV è autoadesiva
- Integra i prodotti HYDRO BAN, AQUA BARRIER, e AQUA BARRIER RDY



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------|--------|-------------|------------|
| L29071 | WPM TAPE | grigio | 50 m rotolo | 100 rotoli |
| L28753 | WPM TAPE PLV | grigio | 10 m rotolo | 500 rotoli |



AQUA BARRIER

Membrana impermeabilizzante a base cementizia flessibile bicomponente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AQUA BARRIER è un rivestimento elastomerico flessibile bicomponente modificato con polimeri, che impermeabilizza e protegge calcestruzzo, murature, mattoni e alcuni sottofondi di pietra naturale, con capacità di crack-bridging.

LIMITAZIONI: se si impermeabilizzano terrazze, balconi e piscine, utilizzare AQUA BARRIER NET per migliorare le prestazioni. AQUA BARRIER deve essere rinforzato con WPM TAPE oppure WPM TAPE PLV su tutti i giunti di costruzione, curve e fessure.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Flessibile
- Protezione anti frattura, per fessurazioni fino a 1 mm di movimento
- Ideale per balconi, terrazze, e piscine con l'uso di AQUA BARRIER NET



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

CONSUMO

3 - 4 kg/m² a 2.5 - 3mm di spessore



EN14891
CM P



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | ASPETTO | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------|
| L0000000000007010 | AQUA BARRIER PART A | polvere grigia | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000007030 | AQUA BARRIER PART B | liquido | 8 kg/secchio | 48 secchi |
| | AQUA BARRIER PART A & B | polvere grigia + liquido | 25 kg/sacco + 8 kg/secchio | 48 sacchi/secchi |
| N0000000000007000 | AQUA BARRIER | polvere grigia + liquido | 16,5 kg kit (A: 2 x 6,25 kg + B: 4 kg) | 27 kits |



AQUA BARRIER RDY

Impermeabilizzante cementizio elastico monocomponente, permeabile al vapore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AQUA BARRIER RDY è un rivestimento elastomerico flessibile modificato con polimeri, che impermeabilizza e protegge calcestruzzo, murature, mattoni e alcuni sottofondi di pietra naturale, con capacità di crack-bridging.

LIMITAZIONI: se si impermeabilizzano terrazze, balconi e piscine, utilizzare AQUA BARRIER NET per migliorare le prestazioni. AQUA BARRIER RDY deve essere rinforzato con WPM TAPE oppure WPM TAPE PLV su tutti i giunti di costruzione, curve e fessure. AQUA BARRIER RDY è permeabile al vapore.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Facile da applicare, applicabile a pennello
- Si attacca a supporti difficili
- Resistente alla pressione idraulica negativa ≤ 1.5 bar
- Ideale per balconi, terrazze e piscine con l'uso di AQUA BARRIER NET



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

CONSUMO

1.2 kg/m² per mm



EN14891
CM P

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000007000 | AQUA BARRIER RDY | grigio | 20 kg/sacco | 48 sacchi |



DIMENSIONE DEL ROTOLO
50 m x 1 m

AQUA BARRIER NET

Rete di rinforzo in fibra per sistemi impermeabilizzanti cementizi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AQUA BARRIER NET è una rete in fibra di vetro alcali-resistente con trattamento antipiega, specifica per armare le membrane impermeabilizzanti AQUA BARRIER e intonaci.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Fibra rinforzata
- Facile da usare, antipiega
- Alcali-resistente
- Adatto per rivestimenti e facciate (certificato ETAG 004)
- Riduce i fessurazioni e le fessure della membrana

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| RET01-1010 | AQUA BARRIER NET 95 gr | bianco | 50 m rotolo | 45 rotoli |
| RET01-1020G | AQUA BARRIER NET 125 gr | bianco | 50 m rotolo | - |



LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR

Membrana impermeabilizzante a base epossidica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAPOXY WATERPROOF FLASHING MORTAR è un prodotto epossidico tricomponente specificamente progettato per essere applicato a spatola come una membrana impermeabilizzante. Può essere utilizzato per impermeabilizzare giunture, spazi o fughe fra diversi tipi di sottofondi, metallo e tubi passanti in PVC. E' specificamente progettato per essere utilizzato prima della posa di ceramica e materiale lapideo in tutti i casi ove sia richiesto un trattamento rapido impermeabilizzante.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Rapido indurimento — consente una rapida posa di piastrelle / pietra in tempi molto brevi
- Elevata adesione e flessibilità
- Facile da applicare con spatola
- Aderisce a tubi in metallo, PVC, canali di scolo
- Per impermeabilizzare punti di contatto tra materiali diversi (acciaio-calcestruzzo)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi

RESA PER CONFEZIONE
4.2 m² a 3 mm di spessore



MICROBAN



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|--------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 0024-0001-2 | LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR | bianco | 7.2 kg/kit | 48 kit |



DECOUPLING MAT 2.0


Membrana impermeabilizzante e desolidarizzante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DECOUPLING MAT 2.0 è una membrana desolidarizzante a tre strati usata per proteggere i pavimenti in ceramica dai movimenti del sottofondo in ambiente commerciale e residenziali. Consente un'installazione più rapida e protegge il pavimento al di sotto delle piastrelle dal passaggio di umidità e dalla formazione o la presenza di fessure.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Impermeabilizzante se utilizzato con nastri di tenuta e componenti di sistema adeguati (vedi pagina 40)
- Strato di equalizzazione della pressione di vapore per contenere l'umidità del sottofondo
- Assorbe il movimento del supporto e impedisce il propagarsi delle fessure sino alla piastrella
- Leggero, facile da trasportare e veloce da installare con strumenti standard
- la membrana sottile permette di realizzare il sistema anti fessura senza incrementare lo spessore totale
- Si applica al sottofondo con un normale adesivo per piastrelle modificato con polimero (C2)

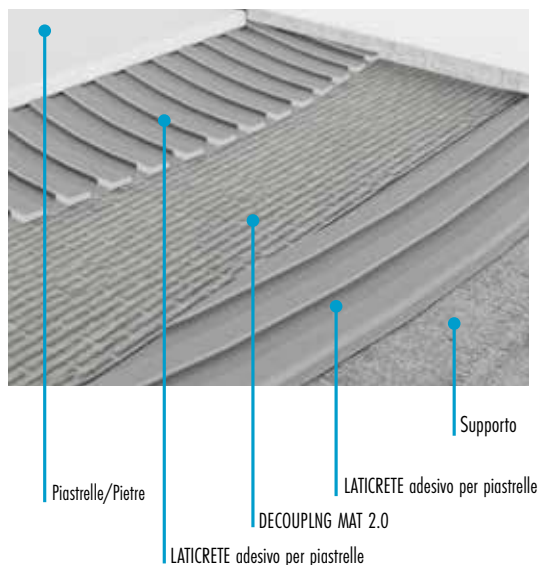

DIMENSIONI


1 m x 15 m x 0.87 mm rotolo

CONSUMO


1,01 m²/m²

PERIODO DI CONSERVAZIONE

5 anni




| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|--------------------|--------|--------------------------|-----------|
| L00000000000012010 | DECOUPLING MAT 2.0 | bianco | 15 m ² rotolo | 20 rotoli |




Gestione del vapore

I canali dell'aria rimangono aperti, consentendo la fuoriuscita del vapore acqueo permettendo la posa su sottofondi non perfettamente asciutti




Assorbimento del movimento dovuto a fessurazioni

Il movimento delle fessure presenti nel sottofondo o di formazione successiva alla posa non viene trasferito alle piastrelle senza quindi comprometterne la stabilità



Sistema più sottile

Grazie al suo basso spessore (0,87 mm) è ideale nelle ristrutturazioni



Installazione più rapida

Può essere utilizzato su massetti o calcestruzzi non completamente stagionati o umidi, senza il rischio della trasmissione dei movimenti di maturazione o dell'umidità



Riduzione dell'impatto acustico

Se installati correttamente, le membrane di disaccoppiamento possono ridurre la trasmissione del rumore da calpestio



Impermeabilizzazione

Può essere usato come impermeabilizzazione se correttamente sigillato (fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per i dettagli)











ADESIVI

Progetti diversi richiedono adesivi e malte diverse. Qualunque sia l'applicazione... piastrelle, materiali lapidei, mosaico vetroso, anche installazioni di piastrelle di grande formato, i nostri adesivi sono progettati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.










Gli adesivi cementizi, gli adesivi epossidici e il lattice per adesivi cementizi per la posa di piastrelle di LATICRETE® offrono importanti vantaggi in termini di velocità e produttività nell'applicazione.

Livello di
prestazione

| | | | BEST | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| | | |  4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER |  345 SUPER FLEX |  254 PLATINUM |  335 SUPER FLEX |
| Classificazione EN 12004 C2 TE | | | S1 | S2 | S1 | S1 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | Caratteristiche aggiuntive | | |   |  |  |
| | Spessore massimo | | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 15 mm |
| APPLICAZIONI O DESTINAZIONI SPECIFICHE | Grande formato | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Traffico intenso | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APPLICAZIONI E SUPPORTI AMMESSI | Piscina | Impermeabilizzanti | | | | |
| | | Calcestruzzo | | | | |
| | Esterno | Impermeabilizzanti | | | | |
| | | Massetti e intonaci cementizi | | | | |
| | | Vecchie piastrelle | | | | * |
| | Interno | Calcestruzzo | | | | |
| | | Impermeabilizzanti | | | | |
| | | Sottofondi riscaldanti | | | | |
| | | Massetti e intonaci cementizi | | | | |
| | | Massetti fluidi ^ | | | | |
| | | Cartongesso | | | | |
| | | Vecchie piastrelle | | | | |

NOTE

- Per la posa di pietre naturali sensibili all'umidità sono consigliate/disponibili soluzioni che prevedono l'uso di adesivi reattivi privi di acqua nell'impasto (LATAPOXY® 300 ADHESIVE, LATALASTIK, ecc.).
- Le versioni rapide degli adesivi sono disponibili nelle serie 345, 335 e 325.
- Nel caso di piastrelle con lato maggiore a 30 cm è prescritto il letto pieno di adesivo e deve essere valutata da parte del progettista la necessità di prescrivere l'adozione di un idoneo fissaggio meccanico di sicurezza (punto 7.13.7 della norma UNI 11493-1).

| BETTER | | GOOD | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 335 MAXI LW | 335 MAXI S | 325 MAXI | 325 HIFLEX | 325 FLEX |
| S1 | S1 (G) | | | |
|    |   | | | |
| 20 mm | 20 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm |
| ✓ | ✓ | | | |
| ✓ | ✓ | | | |
| | | NO | NO | NO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | * | NO | NO | NO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ** | ** | ** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LEGENDA



Bassa polverosità



Fibrorinforzato



Alleggerito



Rapporto di impasto variabile



Tecnologia antimicrobica

Lunghezza lato maggiore (cm)

≤ 30

≤ 60

≤ 90

≤ 120

≤ 360

Uso di primer

* Non utilizzare su vecchie piastrelle senza averle preventivamente trattate con il primer specifico PRIMER SUPERIOR.

** Riferito solo ad impianti idraulici sotto massetti.

^ Non utilizzare su massetti fluidi base gesso o anidrite senza averli preventivamente trattati con il primer specifico PRIMER PLUS o PRIMER SUPERIOR.

- Per la posa su vecchie piastrelle verificare che siano stabili e ben ancorate al sottofondo.
- Per la posa in facciata il supporto (intonaco) deve possedere una resistenza coesiva a trazione (strappo) ed una adesione al sottostante strato portante non minore di 1 N/mm² (punto 7.13.7 della norma UNI 11493-1).



▪ Holmenkollen National Arena Ski Jump - Oslo, Norway



▪ The Atlantis, Palm - Dubai, UAE




▪ The Atlantis - Paradise Island, Bahamas

Inventato nel 1956,
4237 LATEX ADDITIVE,
il primo additivo per
malta e adesivi a presa sottile,
una vera **INNOVAZIONE**
che ha trasformato il mercato dei prodotti
per la posa di piastrelle e pietre.

▪ St. Louis Gateway Arch in US

4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

L'innovativo sistema adesivo bicomponente
diverso da qualsiasi sistema disponibile
oggi sul mercato.





254 PLATINUM

L'ultima evoluzione degli adesivi cementizi monocomponente rinforzata con polimeri per la posa di piastrelle e pietre

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

254 PLATINUM è l'ultima evoluzione degli adesivi cementizi additivati con polimeri di qualità superiore per la posa interna ed esterna di tutti i tipi di ceramica, mosaici, pietre naturali, marmi ed agglomerati non sensibili all'umidità. E' monocomponente e miscelato con acqua forma un collante a lungo tempo aperto, deformabile e tissotropico.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Tempo aperto lungo
- Eccellente per applicazioni esterne e in piscina
- Ideale per incollare porcellanati e piastrelle in vetro
- Elevata adesione e resistenza allo sforzo di taglio
- Formula cremosa liscia — ottima lavorabilità e facile da usare
- Basse emissioni di COV
- Disponibile in grigio o bianco
- Approvato come valido sostituto per il sistema bicomponente 4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|---------------------|
| 10 x 10 mm | 4 kg/m ² |
| 15 mm | 7 kg/m ² |



EN12004
C2 TE S1

MICROBAN



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| LO0000000000001310 | 254 PLATINUM | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| LO0000000000001320 | 254 PLATINUM | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER 4237 RAPID LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

Sistema adesivo cementizio di alta qualità, bicomponente, flessibile, rinforzato con lattice, utilizzabile in spessori da 3 mm sino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4237 + 211 è progettato per realizzare adesivi modificati con lattice per la posa a strato sottile e medio, ad alta resistenza. Questo sistema può essere utilizzato per installare tutti i tipi di piastrelle in ceramica, pietra naturale e agglomerati e migliora le prestazioni rispetto ai materiali tradizionali.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Resistente al gelo e alle intemperie per uso in interno ed esterno, in tutti i tipi di clima
- Elevata adesione e resistenza meccanica
- Flessibile e resistente agli urti — classificato per condizioni di traffico molto pesante
- Prestazioni dimostrate — utilizzato in tutti i tipi di applicazioni da più di 60 anni
- Sicuro, economico e facile da usare, e basse emissioni di COV
- Può essere utilizzato come mano a boiacca
- Disponibile in una versione rapida (4237 RAPID LATEX ADDITIVE)


PERIODO DI CONSERVAZIONE

211 POWDER: 12 mesi

4237 LATEX ADDITIVE: 5 anni

4237 RAPID: 2 anni

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 10 x 10 mm | 5 - 6 kg/m ² |
| 15 mm | 7 - 8 kg/m ² |



EN12004
4237: C2 TE S1
4237 RAPID: C2 FT S1



ASTM

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------|
| LO0000000000006031 | 4237 LATEX ADDITIVE | bianco | 6,25 kg/secchio | 48 secchi |
| LO0000000000006030 | 4237 LATEX ADDITIVE | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |
| LO0000000000006091 | 4237 RAPID LATEX ADDITIVE | bianco | 6,25 kg/secchio | 48 secchi |
| LO0000000000006090 | 4237 RAPID LATEX ADDITIVE | bianco | 20 kg/secchio | 36 secchi |
| LO0000000000001350 | 211 POWDER | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| LO0000000000001360 | 211 POWDER | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



345 SUPER FLEX

Adesivo deformabile e super flessibile di altissima qualità, per spessori fino a 20 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

345 SUPER FLEX è un adesivo multiuso, rinforzato con polimeri per conferire elevata deformabilità. Particolarmente adatto per la posa di lastre di grès di grande formato e applicazioni esterne, a parete e pavimento.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Prestazioni e forza eccellenti
- Pot life prolungato
- Basse emissioni di COV
- Antipolvere
- Ideale per applicazioni verticali e per grandi formati
- Per spessori fino a 20 mm




PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|---------------------------|
| 4 mm | 1,5 kg/m ² |
| 8 mm | 3 kg/m ² |
| 10 mm | 3,5 - 4 kg/m ² |
| 20 mm | 7 - 8 kg/m ² |



CE EN12004
C2 TE S2



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001390 | 345 SUPER FLEX | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001400 | 345 SUPER FLEX | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



345 RAPID S

Adesivo rapido, deformabile, e super flessibile di altissima qualità, per spessori fino a 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

345 RAPID S è un adesivo multiuso a presa rapida per installazioni a strato sottile e medio. È ideale per le installazioni di grès porcellanato tecnico di grandissimo formato.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Prestazioni eccellenti
- Antipolvere
- Scivolamento verticale nullo — ideale per applicazioni verticali e per grandi formati
- Indurimento rapido — 3 - 4 ore per l'esecuzione della stuccatura
- Eccellente lavorabilità — facile da usare



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|------------------------|
| 8 mm | ~3,5 kg/m ² |
| 15 mm | 4-8 kg/m ² |



CE EN12004
C2F TE S2



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001430 | 345 RAPID S | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001440 | 345 RAPID S | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



335 SUPER FLEX

Adesivo cementizio flessibile e deformabile di alta qualità, per spessori fino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

335 SUPER FLEX è una colla fibrorinforzata ad alta flessibilità. È stato formulato per un'installazione rapida e affidabile di piastrelle, ideale per applicazioni verticali.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo in ambienti umidi o sommersi
- Fibrorinforzata ad alta flessibilità
- Scivolamento verticale nullo — idoneo per pareti
- Basse emissioni di COV
- Ideale per grandi formati
- Idoneo per massetti riscaldanti

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

SPATOLA DENTATA

CONSUMO

6 x 10 mm


3.5 - 6 kg/m²

15 x 20 mm

7 - 8 kg/m²



EN12004
C2 TE S1



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001230 | 335 SUPER FLEX | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001240 | 335 SUPER FLEX | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



335 MAXI LW

Adesivo cementizio flessibile e deformabile di alta qualità, per spessori fino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

335 SUPER FLEX è una colla fibrorinforzata ad alta flessibilità. È stato formulato per un'installazione rapida e affidabile di piastrelle, ideale per applicazioni verticali.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo in ambienti umidi o sommersi
- Fibrorinforzata ad alta flessibilità
- Scivolamento verticale nullo — idoneo per pareti
- Basse emissioni di COV
- Ideale per grandi formati
- Idoneo per massetti riscaldanti

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

SPATOLA DENTATA


CONSUMO

8 mm


~2 kg/m²

15 mm

3-4 kg/m²



EN12004
C2 TE S1



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| L0000000000001460 | 335 MAXI LW | grigio | 15 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001470 | 335 MAXI LW | ultra bianco | 15 kg/sacco | 48 sacchi |



335 MAXI S

Adesivo cementizio deformabile di alta qualità, per spessori fino a 20 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

335 MAXI S è un adesivo altamente flessibile, a bassa polverosità e multiuso progettato per una rapida installazione di pietre e piastrelle in ceramica, porcellana e vetro; 335 MAXI S è ideale per piastrelle di grande formato e ideale per applicazioni verticali.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Poca polvere e basse emissioni di COV — migliore qualità dell'aria interna
- Eccellente lavorabilità — multiconsistenza
- Scivolamento verticale nullo
- Ideale per piastrelle di grandi dimensioni
- Lungo tempo aperto
- Disponibile in bianco e grigio



PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 10 x 10 mm | 4 kg/m ² |
| 15 x 20 mm | 7 - 8 kg/m ² |



EN12004
C2 TE S1



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L00000000000001270 | 335 MAXI S | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L00000000000001280 | 335 MAXI S | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



335 RAPID

Adesivo cementizio rapido di alta qualità, per spessori fino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

335 RAPID è un adesivo flessibile modificato con polimero per installazioni a strato sottile e medio. Grazie alla sua rapida idratazione, è facile da usare, ideale per progetti con vincoli di tempo e ottimo per pietre sensibili all'umidità.


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Basse emissioni di COV
- Flessibile
- Eccellente lavorabilità — facile da usare
- Pronto per la stuccatura in 3 ore
- Idoneo per pietre naturali
- Colore ultra bianco — ideale per marmi traslucidi o soggetti a macchiatura

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 3 - 6 kg/m ² |
| 10 x 20 mm | 5 - 7 kg/m ² |



EN12004
C2 FT S1



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|
| L00000000000001200 | 335 RAPID | ultra bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L00000000000001201 | 335 RAPID mini Kit | ultra bianco | 2 x 5 kg / secchio | - |



335 RAPID FL

Adesivo cementizio rapido, deformabile, e flessibile di alta qualità, per spessori fino a 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

335 RAPID FL è un adesivo modificato con polimeri, flessibile a presa rapida, per installazioni a strato sottile e medio. È facile da usare, autobagnante, e particolarmente adatto per l'installazione di piastrelle di grande formato o aree soggette a traffico intenso.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Antipolvere
- Flessibile e ad alta resistenza
- Consistenza fluida — non necessita di doppia spalmatura
- Progettato per grandissimi formati
- Adatto per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- Pronto per la stuccatura in 3 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE



12 mesi

NOTCHED TROWEL CONSUMO

| | |
|------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 3 - 6 kg/m ² |
| 10 x 20 mm | 5 - 7 kg/m ² |



EN12004
C2F S1



CODICE ARTICOLO

L0000000000001500

NOME DEL PRODOTTO

335 RAPID FL

COLORE

grigio

CONFEZIONE

25 kg/sacco

PALLET/PZ

48 sacchi



73 CRETE ADMIX + 211 POWDER

Sistema adesivo cementizio bicomponente flessibile rinforzato con lattice

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

73 CRETE ADMIX + 211 POWDER è un sistema adesivo cementizio rinforzato con lattice ad alte prestazioni specificamente formulato per l'installazione di piastrelle in ceramica, pietra naturale e mosaici di ogni tipo. Le malte per la posa di piastrelle realizzate con 73 CRETE ADMIX sono più flessibili e resistenti dei tradizionali adesivi cementizi.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Versatile — per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti
- Eccellente per l'uso in piscine, fontane e parchi acquatici
- Ideale per vetro e grès porcellanato
- Non è necessaria acqua — 73 CRETE ADMIX utilizzato al posto dell'acqua
- Sicuro e facile di applicare
- Basse emissioni di COV
- Elevata flessibilità
- Ad alta resistenza, agli shock termici ed alle intemperie
- Il sistema di 73 CRETE ADMIX + 211 POWDER è certificato IMO-MED e conforme alla norma EN 12004 C2 TE

PERIODO DI CONSERVAZIONE

211 POWDER: 12 mesi

73 CRETE ADMIX: 2 anni


SPATOLA DENTATA

| | |
|------------|-------------------------|
| 10 x 10 mm | 5 - 6 kg/m ² |
| 15 mm | 5 - 6 kg/m ² |

CONSUMO



EN12004
C2 TE



CODICE ARTICOLO

L0000000000006040

NOME DEL PRODOTTO

73 CRETE ADMIX

COLORE

bianco

CONFEZIONE

20 kg/secchio

PALLET/PZ

36 secchi

L0000000000001350

211 POWDER

grigio

25 kg/sacco

48 sacchi

L0000000000001360

211 POWDER

bianco

25 kg/sacco

48 sacchi



325 MAXI

Adesivo cementizio flessibile a stratto medio, per spessori fino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

325 MAXI è un adesivo a base di cemento modificato con polimeri, progettato per un'installazione rapida e semplice di ceramica, porcellana, piastrelle di vetro e pietre non sensibili all'umidità. La sua formula unica ha un'elevata resistenza allo scivolamento, consentendo la posa su superfici verticali dall'alto verso il basso.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza allo scivolamento — ideale per pareti e piastrelle di grande formato
- Eccellente lavorabilità — facile da usare con consistenza liscia e cremosa
- Basse emissioni di COV
- Tixotropico
- Lungo tempo aperto
- Ideale per mosaico vetroso, e pietre non sensibili all'umidità
- Disponibile in grigio e ultra bianco — la versione bianca non contiene sabbia, è ideale per mosaico vetroso

PERIODO DI CONSERVAZIONE


12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 4 - 6 kg/m ² |
| 15 x 20 mm | 7 - 8 kg/m ² |



EN12004

C2 TE



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| L0000000000001120 | 325 MAXI | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001130 | 325 MAXI | ultra bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



325 HIFLEX

Adesivo cementizio altamente flessibile, per spessori fino a 10 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

325 HIFLEX è un adesivo a base di cemento modificato con polimeri, per un'installazione rapida e semplice di ceramica, grès porcellanato, piastrelle di vetro e pietre non sensibili all'umidità. La sua formula unica è progettata per una rapida posa di piastrelle con elevata resistenza allo scivolamento. 325 HIFLEX in bianco è privo di sabbia silicea e ha una consistenza liscia e facile da fratazzare, ideale per l'installazione di mosaici in vetro.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Scivolamento verticale nullo
- Eccellente lavorabilità — facile da usare
- Basse emissioni di COV
- Lungo tempo aperto
- Ideale per piastrelle di ceramica, grès porcellanato, vetro, mosaici e pietre non sensibili all'umidità
- Disponibile in bianco e grigio

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| NOTCHED TROWEL | CONSUMO |
|----------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 4 - 6 kg/m ² |
| 15 x 20 mm | 7 - 8 kg/m ² |



EN12004

C2 TE



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| L0000000000001080 | 325 HIFLEX | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001090 | 325 HIFLEX | ultra bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



325 FLEX

Adesivo cementizio flessibile, per spessori fino a 10 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

325 FLEX è un adesivo cementizio flessibile progettato per un'installazione rapida e semplice di ceramica, porcellana e pietre non sensibili all'umidità.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Scivolamento verticale nullo
- Eccellente lavorabilità — facile da usare
- Basse emissioni di COV
- Lungo tempo aperto
- Ideale per piastrelle di ceramica, grès porcellanato, e pietre non sensibili all'umidità
- Disponibile in bianco e grigio

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 4 - 6 kg/m ² |
| 15 x 20 mm | 7 - 8 kg/m ² |



EN12004
C2 TE



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001520 | 325 FLEX | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001510 | 325 FLEX | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



325 RAPID

Adesivo rapido, per spessori fino a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

325 RAPID è un adesivo a presa rapida per installazioni a strato sottile e medio. È ideale per progetti con vincoli di tempo — possibilità di stuccare in 2 a 3 ore.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Basse emissioni di COV
- Altamente flessibile
- Pedonabile dopo 2-3 ore
- Ideale per gres porcellanato e pietre sensibili all'umidità

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|-------------------------|
| 8 x 10 mm | 3 - 6 kg/m ² |
| 10 x 15 mm | 5 - 7 kg/m ² |



EN12004
C2 F



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001190 | 325 RAPID | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |





315 PLUS

Adesivo cementizio con lungo tempo aperto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

315 PLUS è un adesivo cementizio per installazioni a strato sottile con eccellente lavorabilità e lungo tempo aperto.

LIMITAZIONI: Se si utilizza in piscine, celle frigorifere, strutture prefabbricate, pavimenti riscaldati, pavimenti sottoposti a carichi pesanti, fortificare con lattice per migliorare le prestazioni. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Per interno e esterno
- Scivolamento verticale nullo
- Ottima lavorabilità e facile da usare
- Miscelare con lattice per migliorare le prestazioni; contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni
- Disponibile in bianco e grigio



EN12004
C1 TE

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|---------------------|
| 10 x 10 mm | 4 kg/m ² |
| 15 mm | 7 kg/m ² |

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| L0000000000001040 | 315 PLUS | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001050 | 315 PLUS | bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



305

Adesivo per piastrelle e pietre per uso interno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

305 è un adesivo cementizio con eccellente lavorabilità, progettato per la posa a strato sottile di piastrelle per pareti e pavimenti.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per i pavimenti e rivestimenti
- Buona lavorabilità e facile da usare
- Disponibile in ultra bianco o grigio
- Miscelare con lattice per migliorare le prestazioni; contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni



EN12004
C1

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

| SPATOLA DENTATA | CONSUMO |
|-----------------|---------------------|
| 10 x 10 mm | 4 kg/m ² |
| 15 mm | 7 kg/m ² |

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| L0000000000001000 | 305 | grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| L0000000000001010 | 305 | ultra bianco | 25 kg/sacco | 48 sacchi |



LATALASTIK

LATALASTIK FIREPROOF

Adesivo epossipoliuretanico flessibile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATALASTIK è un adesivo epossipoliuretanico bicomponente, flessibile per posare in modo rapido e sicuro la totalità materiali soggetti a deformazioni per assorbimento d'acqua. La sua particolare composizione senza acqua evita il rischio di macchie irreversibili su marmi particolarmente sensibili e di deformazioni delle piastrelle in marmo ricomposto. Può essere posato su supporti porosi, non assorbenti e lisci (quali sottofondi cementizi, legno, metallo, ceramica, pietra) garantendo lunga durata ai pavimenti e rivestimenti anche se sottoposti alle deformazioni che i tradizionali adesivi cementizi non riescono a compensare.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Adesivo epoxy-poliuretanico ad elevata elasticità — adesivo flessibile ultra forte
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili e senza solventi
- idoneo per l'incollaggio su un'ampia varietà di substrati
- Posa su sottofondi in gesso e anidrite senza preventiva applicazione di primer
- Per la totalità di pietre naturali, modurmarmi e piastrelle in marmi ricomposti con resine poliesteri — non causa la deformazione dei materiali sensibili all'acqua
- Disponibile in LATALASTIK FIREPROOF, certificato in accordo alla direttiva IMO-MED

PERIODO DI CONSERVAZIONE


12 mesi

CONSUMO

2.4 - 2.6 kg / m² per mosaico e piccoli formati
3.1 - 3.3 kg / m² per medi formati
5 - 6 kg / m² per grandi formati, lastre di marmo e pietra (doppia spalmatura)



EN12004
R2 T



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|--|--------|--|-----------|
| 24-1418-0005-2 | LATALASTIK (Parte A + Parte B) | bianco | 5 kg/secchio (4.7 kg Parte A + 0.3 kg Parte B) | 80 secchi |
| 24-1419-0005-2 | LATALASTIK FIREPROOF (Parte A + Parte B) | bianco | 5 kg/secchio (4.7 kg Parte A + 0.3 kg Parte B) | 80 secchi |



LATAPOXY® 300 ADHESIVE

Adesivo epossidico con elevata resistenza chimica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAPOXY 300 ADHESIVE è un adesivo epossidico ad alte prestazioni e ad alta resistenza che aderisce a molte superfici, purché stabili e pulite. L'adesivo si stende facilmente e si pulisce con acqua quando è fresco. LATAPOXY 300 ADHESIVE è un kit tricomponente composto da resina epossidica, indurente e riempitivo di silice resistente agli agenti chimici.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo sia in ambienti secchi e umidi
- Basse emissioni di COV
- Si pulisce con acqua — non sono richiesti solventi per la pulizia di utensili o lavori finiti
- Ideale per i marmi, granito, agglomerati, e altre pietre naturali sensibili all'umidità
- Idoneo per aree di trasformazione alimentare, cucine commerciali e ristoranti
- Non macchia il marmo di colore chiaro
- Aderisce al metallo

CONTENUTI

- (1) Kit, include
- (2) Part A (1,0 kg)
 - (2) Part B (1,9 kg)
 - (2) Part C polvere (8,2 kg)

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi

SPATOLA DENTATA
6 x 6 mm

CONSUMO
2,8 - 3,3 kg/m²



EN12004
R2



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0300-0001-2 | LATAPOXY® 300 ADHESIVE | bianco | 11.1 kg/kit | 36 kits |



LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE

LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE

Adesivo epossidico ad alta resistenza per il metodo "spot bonding" di piastrelle e pietre su superfici verticali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAPOXY 310 STONE ADHESIVE è un adesivo epossidico bicomponente in pasta formulato per l'installazione "spot bonding" di lastre di pietra e ceramica su superfici verticali. LATAPOXY 310 mantiene la sua straordinaria isotropia anche a temperature prossime a +35°C (95°F).

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Approvato per installazioni esterne secondo le norme edilizie ICC e IBC
- Non macchia il rivestimento — ideale per marmi bianchi e chiari e altre pietre naturali sensibili all'umidità
- Resiste agli urti e alle vibrazioni
- Il potere adesivo non si deteriora nel tempo
- Sicuro — non contiene solventi
- Basse emissioni di COV
- Eccezionale isotropia, non scivola se applicato in spessore fino a 25 mm
- Aderisce al metallo
- Disponibile in versione rapida (LATAPOXY 310 RAPID STONE ADHESIVE)



PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi

| SPESSORE DELL'ADESIVO | COPERTURA PER 10 LT CONFEZIONE |
|-----------------------|--------------------------------|
| 3 mm | 27 - 30 m ² |
| 6 mm | 14 - 16 m ² |
| 12 mm | 7 - 7,5 m ² |



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|------------------------------------|--------|--|------------|
| 24-S-310AB-NC-08 | LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE | Beige | Mini Kit (0,5 lt Part A + 0,5 lt Part B) | 320 kits |
| 24-S-310AB-NC-08-1 | LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE | Beige | Mini Kit (0,5 lt Part A + 0,5 lt Part B) | 320 kits |
| 24-S-310AB-NC-10 | LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE | Beige | Kit (5 lt Part A + 5 lt Part B) | 40 kits |
| 24-S-310AB-NC-10-1 | LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE | Beige | Kit (5 lt Part A + 5 lt Part B) | 40 kits |
| 24-S-310AB-CC-10 | LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE | Beige | Scatola: 15 cartucce da 600 ml | 36 scatole |
| 24-S-310AB-CC-10-1 | LATAPOXY® 310 RAPID STONE ADHESIVE | Beige | Scatola: 15 cartucce da 600 ml | 36 scatole |
| 24-RT8480312 | LATAPOXY® 310 NOZZLE | - | 12 pz/scatola | - |



LATAPOXY® 310 CORDLESS MIXER

Dispensatore senza cavo per installazione "spot bonding"

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo miscelatore bicomponente distribuisce rapidamente e facilmente LATAPOXY 310 STONE ADHESIVE su piastrelle ceramiche, porcellana e rivestimenti in pietra. Da utilizzare con le LATAPOXY 310 STONE ADHESIVE CARTRIDGES. Ugelli miscelatori ordinati separatamente.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Triplica la produttività delle installazioni di pietre e piastrelle verticali
- Senza fili per praticità—ottimo per ponteggi e aree strette
- Controllo della velocità di erogazione per facilitare l'applicazione
- Nessuna miscelazione — basta inserire la cartuccia bicomponente, avvitare l'ugello di miscelazione e premere il grilletto

CONTENUTI

(1) dispensatore senza cavo, include

- (1) caricabatterie,
- (1) batteria da 14.4,
- (1) manuale d'uso

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|------------------------------|--------|------------|-----------|
| RT8480310 | LATAPOXY® 310 CORDLESS MIXER | - | 1 pc | - |



15 PREMIUM ADHESIVE

Adesivo in pasta pronto all'uso, non infiammabile a base di resine acriliche, per la posa di rivestimenti interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

15 PREMIUM ADHESIVE è un adesivo bianco in pasta pronto all'uso, a base di resine acriliche progettato per la posa all'interno di rivestimenti a parete in ceramica, pietra naturale (purché stabile all'acqua) e mosaico vetroso. Premiscelato, cremoso, e con ottima lavorabilità, questo adesivo è adatto per supporti come calcestruzzo, intonaci o pannelli a base di cemento, gesso o cartongesso, e pannelli a base di conglomerati legnosi. 15 PREMIUM ADHESIVE può essere utilizzato con piastrelle fino a 45 cm (lunghezza del lato maggiore).

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Premiscelato e pronto all'uso – non occorrono attrezzi professionali
- Sicuro e facile da usare – non infiammabile
- Ottime caratteristiche di elasticità e adesività
- Scivolamento verticale nullo
- Indicato per una grande varietà di sottofondi

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

SPATOLA DENTATA

6 x 6 mm


CONSUMO

3 kg/m²



EN12004

D2 TE



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|
| L00000000000001476 | 15 PREMIUM ADHESIVE | bianco | 3 kg/secchio | 144 secchi |
| L00000000000001477 | 15 PREMIUM ADHESIVE | bianco | 8 kg/secchio | 90 secchi |
| L00000000000001478 | 15 PREMIUM ADHESIVE | bianco | 15 kg/secchio | 44 secchi |
| L00000000000001479 | 15 PREMIUM ADHESIVE | bianco | 25 kg/secchio | 33 secchi |



STUCCHI E SIGILLANTI ELASTICI

I prodotti LATICRETE® per fughe e sigillanti sono in grado di resistere al tempo, all'usura e alle intemperie, tutti elementi che da decenni rappresentano una sfida per installatori, progettisti e costruttori.

I sigillanti LATICRETE per fughe per piastrelle in ceramica, materiali lapidei, mosaico vetroso sono stati sviluppati per fornire le caratteristiche e i benefici desiderati come la resistenza alle macchie, la protezione antimicrobica e la semplicità di pulizia.

Tutti i sigillanti elastici sono progettati per prestazioni ottimali e sono dotati di protezione per aiutare la resistenza a macchie, muffe e funghi per applicazioni esterne, interne e sommerse.

Un'innovazione al servizio del tuo business!

Grazie all'innovativo sistema di colorazione della base neutra con pigmenti in cialda idrosolubile:

- Conserva solo la quantità di cui hai bisogno quando ne hai bisogno
- Evita lo stock dei sacchetti di ogni colore

VALORE DELLE SCORTE DI
MAGAZZINO RIDOTTO DEL

50%

INGOMBRO IN MAGAZZINO
RIDOTTO

80%



- 52 colori brillanti e stabili nel tempo
- Le migliori prestazioni per interno ed esterno
- Innovazione commerciale e logistica

PERMACOLOR®

Stucco cementizio ad alte prestazioni

SELECT



Cartella colori degli stucchi e dei sigillanti

Stucchi e sigillanti formulati per migliorare le prestazioni, per ogni scopo.

Questa tabella mostra i colori disponibili per i seguenti prodotti:

- SL** SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT^{*,^}
- SG** SPECTRALOCK® 2000 IG
- PC** PERMACOLOR® SELECT / PERMACOLOR® SELECT FINE[^]
- FS** COLORBASE FS
- FL** COLORBASE FL
- LA** LATASIL™[^]

*DAZZLE™ può essere miscelato con qualsiasi colore di SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT.

[^]Disponibile in tutti i colori standard.



| | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Translucent | 03 Silk | 04 Arctic Blue | 05 Pastel Blue | 06 Limeade |
| 07 Lemonade | 08 Cherry Red | 13 Lichen | 14 Moss | 16 Siltstone |
| 17 Marble Beige | 18 Sauterne | 22 Midnight Black | 23 Antique White | 24 Natural Grey |
| 27 Hemp | 30 Sand Beige | 32 Turquoise | 33 Boston Fern | 34 Sandstone |
| 35 Mocha | 36 Copper Beach | 37 Chambray | 38 River Rock | 39 Mushroom |
| 40 Latte | 41 Kashmir | 42 Platinum | 43 Chocolate Truffle | 44 Bright White |
| 45 Raven | 46 Quarry Red | 47 Cinnamon | 50 Sea Glass | 52 Toasted Almond |
| 53 Twilight Blue | 55 Tawny | 56 Desert Khaki | 57 Hot Cocoa | 58 Terra Cotta |
| 59 Espresso | 60 Dusty Grey | 61 Parchment | 66 Chestnut Brown | 67 Autumn Green |
| 78 Sterling Silver | 81 Butter Cream | 85 Almond | 88 Silver Shadow | 89 Smoke Grey |
| 90 Light Pewter | 91 Slate Grey | 92 Saltillo | | |

Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzata dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.



PERMACOLOR® SELECT

Stucco cementizio rapido ad alte prestazioni per fughe da 1,5 a 12 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


PERMACOLOR SELECT è uno stucco cementizio rapido ad alte prestazioni che per primo permette la colorazione con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili COLOR KIT, da aggiungere alla base bianca. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT è idoneo per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni COV — sicuro e facile di applicare
- Non richiede ulteriori trattamenti — contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene Microban® anti-microbial protection — resistente alle muffe
- Rinforzato con fibre — anti fessurazione e anti ritiro
- Rapido indurimento — pedonabile dopo solo 3 ore
- Base unica bianca. Il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT — disponibile in 52 colori

PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi

CONSUMO E COLORI
Fare riferimento alle pagine 66 e 67 per i dettagli.



EN13888
CG2 - WA

MICROBAN®



PERMACOLOR® SELECT FINE

Stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni per fughe da 1 a 6 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


PERMACOLOR SELECT FINE è uno stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni progettato per superfici estremamente delicate. Tecnologia con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili COLOR KIT, da aggiungere alla base bianca. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT FINE è uno stucco adatto per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni COV — sicuro e facile di applicare
- Ideale per superfici estremamente delicate come marmo prefinito
- Non richiede ulteriori trattamenti — contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene Microban® anti-microbial protection — resistente alle muffe
- Anti ritiro e anti fessurazione
- Rapido indurimento — pedonabile dopo solo 3 ore
- Base unica bianca. Il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT — disponibile in 52 colori

PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi

CONSUMO E COLORI
Fare riferimento alle pagine 66 e 67 per i dettagli.



EN13888
CG2 - WA

MICROBAN®



PERMACOLOR® SELECT: Facile da mescolare, facile da utilizzare



Non devi fare altro che scegliere il tuo COLOR KIT tra 52 colori disponibili.



Mescolalo con la base neutra di PERMACOLOR® SELECT oppure PERMACOLOR SELECT FINE.



Ed infine: realizza la tua stuccatura.





| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|------------|
| L0000000000003100 | PERMACOLOR® SELECT | bianco (base) | 5,5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003200 | PERMACOLOR® SELECT FINE | bianco (base) | 3,6 kg sacco x 6/scatola | 27 scatole |
| -- | PERMACOLOR® SELECT Base + COLOR KIT | -- | 5,6 kg (sacco + COLOR KIT) | - |
| -- | PERMACOLOR® SELECT FINE Base + COLOR KIT | -- | 3,7 kg (sacco + COLOR KIT) | - |
| 24-2603-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 03 SILK | cialda da 100 gr | - |
| 24-2604-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 04 BLUE ARCTIC | cialda da 100 gr | - |
| 24-2605-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 05 PASTEL BLUE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2606-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 06 LIMEADE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2607-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 07 LEMONADE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2608-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 08 CHERRY RED | cialda da 100 gr | - |
| 24-2613-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 13 LICHEN | cialda da 100 gr | - |
| 24-2614-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 14 MOSS | cialda da 100 gr | - |
| 24-2616-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 16 SILTSTONE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2617-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 17 MARBLE BEIGE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2618-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 18 SAUTERNE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2622-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 22 MIDNIGHT BLACK | cialda da 100 gr | - |
| 24-2623-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 23 ANTIQUE WHITE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2624-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 24 NATURAL GREY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2627-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 27 HEMP | cialda da 100 gr | - |
| 24-2630-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 30 SAND BEIGE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2632-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 32 TURQUOISE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2633-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 33 BOSTON | cialda da 100 gr | - |
| 24-2634-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 34 SANDSTONE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2635-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 35 MOCHA | cialda da 100 gr | - |
| 24-2636-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 36 COPPER BEACH | cialda da 100 gr | - |
| 24-2637-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 37 CHAMBRAY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2638-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 38 RIVER ROCK | cialda da 100 gr | - |
| 24-2639-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 39 MUSHROOM | cialda da 100 gr | - |
| 24-2640-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 40 LATTE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2641-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 41 KASHMIR | cialda da 100 gr | - |
| 24-2642-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 42 PLATINUM | cialda da 100 gr | - |
| 24-2643-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 43 CHOCOLATE TRUFFLE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2644-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 44 BRIGHT WHITE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2645-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 45 RAVEN | cialda da 100 gr | - |
| 24-2646-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 46 QUARRY RED | cialda da 100 gr | - |
| 24-2647-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 47 CINNAMON | cialda da 100 gr | - |
| 24-2650-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 50 SEA GLASS | cialda da 100 gr | - |
| 24-2652-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 52 TOAST ALMOMD | cialda da 100 gr | - |
| 24-2653-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 53 TWILIGHT BLUE | cialda da 100 gr | - |
| 24-2655-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 55 TAWNY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2656-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 56 DESERT KHAKI | cialda da 100 gr | - |
| 24-2657-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 57 HOT COCOA | cialda da 100 gr | - |
| 24-2658-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 58 TERRA COTTA | cialda da 100 gr | - |
| 24-2659-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 59 ESPRESSO | cialda da 100 gr | - |
| 24-2660-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 60 DUSTY GREY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2661-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 61 PARCHMENT | cialda da 100 gr | - |
| 24-2666-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 66 CHESTNUT BROWN | cialda da 100 gr | - |
| 24-2667-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 67 AUTUMN GREEN | cialda da 100 gr | - |
| 24-2678-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 78 STERLING SILVER | cialda da 100 gr | - |
| 24-2681-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 81 BUTTER CREAM | cialda da 100 gr | - |
| 24-2685-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 85 ALMOND | cialda da 100 gr | - |
| 24-2688-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 88 SILVER SHADOW | cialda da 100 gr | - |
| 24-2689-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 89 SMOKE GREY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2690-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 90 LIGHT PEWTER | cialda da 100 gr | - |
| 24-2691-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 91 SLATE GREY | cialda da 100 gr | - |
| 24-2692-0040-2 | PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT | 92 SALTILLO | cialda da 100 gr | - |

Tabella di consumo di PERMACOLOR® SELECT

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---|----|---------------------------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 20 | x | 20 | x | 4 | 11.2 | | | | | |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 3.4 | 6.7 | 10.1 | 13.4 | 16.8 | 20.2 |
| 75 | x | 150 | x | 7 | 3.9 | 7.8 | | | | |
| 150 | x | 150 | x | 9 | 3.4 | 6.7 | | | | |
| 120 | x | 240 | x | 12 | | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 21.0 | 25.2 |
| 200 | x | 200 | x | 9 | 2.5 | 5.0 | 7.6 | 10.1 | 12.6 | 15.1 |
| 200 | x | 200 | x | 14 | | 7.8 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.5 |
| 300 | x | 300 | x | 10 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.3 | 11.2 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 |
| 450 | x | 450 | x | 10 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 6.2 | 7.5 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.6 |
| 600 | x | 1200 | x | 10 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 150 | x | 800 | x | 10 | 2.2 | 4.4 | | | | |
| 200 | x | 800 | x | 10 | 1.8 | 3.5 | | | | |
| 150 | x | 1500 | x | 10 | 2.1 | 4.1 | | | | |
| 200 | x | 1500 | x | 10 | 1.6 | 3.2 | | | | |
| 150 | x | 1700 | x | 10 | 2.0 | 4.1 | | | | |
| 200 | x | 1700 | x | 10 | 1.6 | 3.1 | | | | |
| 1000 | x | 1000 | x | 6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | | | |
| 1500 | x | 3000 | x | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | | | |

Tabella di consumo di PERMACOLOR® SELECT FINE

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | |
|------------------------------------|---|------|---|----|---------------------------|-----|-----|------|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | x | 20 | x | 4 | 10.4 | | | |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 9.4 |
| 75 | x | 150 | x | 7 | 3.6 | 5.5 | | 10.9 |
| 150 | x | 150 | x | 9 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 9.4 |
| 120 | x | 240 | x | 12 | | 5.9 | 7.8 | 11.7 |
| 200 | x | 200 | x | 9 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 7.0 |
| 200 | x | 200 | x | 14 | 3.6 | 5.5 | 7.3 | 10.9 |
| 300 | x | 300 | x | 10 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.9 |
| 450 | x | 450 | x | 10 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.5 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 |
| 600 | x | 1200 | x | 10 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
| 150 | x | 800 | x | 10 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | |
| 200 | x | 800 | x | 10 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | |
| 150 | x | 1500 | x | 10 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | |
| 200 | x | 1500 | x | 10 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | |
| 150 | x | 1700 | x | 10 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | |
| 200 | x | 1700 | x | 10 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | |
| 1000 | x | 1000 | x | 6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 1500 | x | 3000 | x | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |



COLORBASE FS

Stucco cementizio per fughe da 1 a 6 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

COLORBASE FS è uno stucco cementizio a granulometria fine, adatto per la realizzazione di fughe con mosaico vetroso, piastrelle in ceramica, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento ed in piscina.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni in esterno ed in immersione continua
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni COV (EC1 Plus)
- Resistente alle muffe
- Disponibile in 16 colori

PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi



EN13888
CG2 - WA



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| L0000000000003002 | COLORBASE FS | 03 SILK | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003004 | COLORBASE FS | 04 ARCTIC BLUE | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003009 | COLORBASE FS | 22 MIDNIGHT BLACK | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003003 | COLORBASE FS | 23 ANTIQUE WHITE | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003007 | COLORBASE FS | 24 NATURAL GREY | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003000 | COLORBASE FS | 44 BRIGHT WHITE | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003006 | COLORBASE FS | 45 RAVEN | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003005 | COLORBASE FS | 59 ESPRESSO | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003008 | COLORBASE FS | 60 DUSTY GREY | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003010 | COLORBASE FS | 61 PARCHMENT | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003011 | COLORBASE FS | 66 CHESTNUT BROWN | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003016 | COLORBASE FS | 78 STERLING SILVER | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003012 | COLORBASE FS | 81 BUTTER CREAM | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003013 | COLORBASE FS | 85 ALMOND | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003014 | COLORBASE FS | 88 SILVER SHADOW | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |
| L0000000000003015 | COLORBASE FS | 89 SMOKE GREY | 5 kg sacco x 4/box | 27 boxes |

Cartella colori di COLORBASE FS



Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzata dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

Tabella di consumo di COLORBASE FS

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|---|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | x | 10 | x | 3 | 8.5 | 17 | | | | |
| 20 | x | 20 | x | 4 | 5.3 | 10.6 | | | | |
| 25 | x | 25 | x | 4 | 4.3 | 8.5 | 12.8 | | | |
| 25 | x | 25 | x | 10 | 10.9 | 21.9 | 32.8 | | | |
| 50 | x | 50 | x | 4 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 12.2 | 14.6 |
| 100 | x | 100 | x | 10 | 3 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 7.3 | 9.1 | 10.9 |
| 125 | x | 125 | x | 10 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 12.2 | 14.6 |
| 100 | x | 200 | x | 8 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 9.1 | 10.9 |
| 150 | x | 150 | x | 14 | 3 | 6 | 8.9 | 11.9 | 14.9 | 17.9 |
| 150 | x | 150 | x | 8 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 |
| 240 | x | 115 | x | 12 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 15.3 |
| 240 | x | 115 | x | 20 | 4.3 | 8.5 | 12.8 | 17 | 21.3 | 25.5 |
| 200 | x | 200 | x | 14 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.8 |
| 200 | x | 200 | x | 8 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 7.3 |
| 200 | x | 250 | x | 8 | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
| 250 | x | 250 | x | 10 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 7.3 |
| 250 | x | 330 | x | 10 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.7 |
| 300 | x | 300 | x | 15 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 7.3 | 9.1 | 10.9 |
| 300 | x | 300 | x | 8 | 1 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 |
| 300 | x | 50 | x | 10 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 14.6 | 18.2 | 21.9 |
| 330 | x | 330 | x | 8 | 1 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 |
| 400 | x | 400 | x | 10 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |



COLORBASE FL

Stucco cementizio per fughe da 3 a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

COLORBASE FL è un stucco cementizio adatto per fughe da 3 a 15 mm per piastrelle in ceramica, mattone sottile, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento e in immersione continua.


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni in esterno ed in immersione continua
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni COV (EC1 Plus)
- Resistente alle muffe
- Disponibile in 10 colori

PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi



EN13888
CG2 - WA

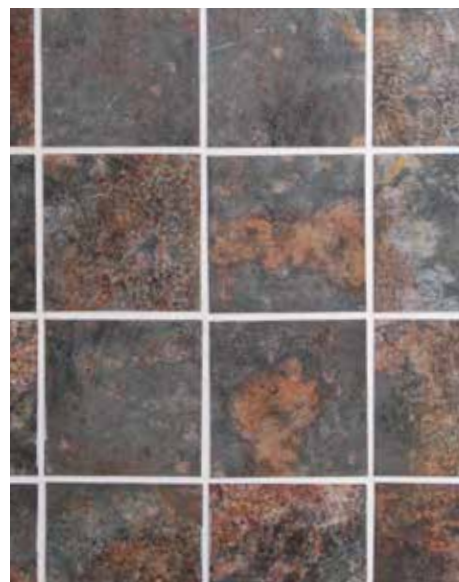

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------|
| L0000000000003300 | COLORBASE FL | 03 SILK | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003301 | COLORBASE FL | 23 ANTIQUE WHITE | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003311 | COLORBASE FL | 24 NATURAL GREY | 25 kg/sacco | 48 bags |
| L0000000000003302 | COLORBASE FL | 24 NATURAL GREY | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003303 | COLORBASE FL | 44 BRIGHT WHITE | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003305 | COLORBASE FL | 45 RAVEN | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003306 | COLORBASE FL | 60 DUSTY GREY | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003313 | COLORBASE FL | 78 STERLING SILVER | 25 kg/sacco | 48 bags |
| L0000000000003312 | COLORBASE FL | 78 STERLING SILVER | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003308 | COLORBASE FL | 81 BUTTER CREAM | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003309 | COLORBASE FL | 85 ALMOND | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |
| L0000000000003310 | COLORBASE FL | 89 SMOKE GREY | 5 kg sacco x 4/scatola | 27 scatole |

Cartella colori di COLORBASE FL



Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzato dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

Tabella di consumo di COLORBASE FL

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|---|----|---------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 20 | x | 20 | x | 4 | 10.5 | 15 | 19.5 | 24 | 33.5 | 47 | 56 |
| 50 | x | 50 | x | 4 | 7 | 9.5 | 12 | 14.5 | 19.5 | 27.5 | 32.5 |
| 100 | x | 100 | x | 10 | 8 | 11 | 14.5 | 18 | 24 | 34 | 40.5 |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 15 | 21 | 25 |
| 125 | x | 125 | x | 10 | 7 | 9.5 | 12 | 14.5 | 19.5 | 27.5 | 32.5 |
| 100 | x | 200 | x | 8 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 15 | 21 | 25 |
| 150 | x | 150 | x | 14 | 8 | 11 | 14 | 17.5 | 24 | 33.5 | 39.5 |
| 150 | x | 150 | x | 8 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 19.5 | 23.5 |
| 200 | x | 200 | x | 8 | 6 | 8.5 | 10.5 | 13 | 17.5 | 24 | 29 |
| 200 | x | 200 | x | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 14.5 | 17 |
| 250 | x | 250 | x | 10 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 14.5 | 17 |
| 250 | x | 350 | x | 10 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 14.5 | 17 |
| 300 | x | 300 | x | 14 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 19.5 | 23.5 |
| 300 | x | 300 | x | 8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| 350 | x | 350 | x | 8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| 400 | x | 400 | x | 10 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.5 |



LATAPOXY® 210 GROUT

Stucco ibrido cemento-epossidico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATAPOXY 210 GROUT è un stucco ibrido cemento-epossidico progettato per la sigillatura di piastrelle di ceramica e pietra sulla maggior parte delle superfici solide e pulite. LATAPOXY 210 GROUT è un kit composto da: resina epossidica emulsionata, indurente, e premiscelato cementizio.



CONTENUTI


Parte A: 1 kg resine
Parte B: 1 kg resine
Parte C: 25 kg polvere

PERIODO DI CONSERVAZIONE


Parte A e B liquidi: 24 mesi
Parte C polvere: 12 mesi

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Facile da usare — lavabile in acqua
- Buona resistenza chimica
- Non tossico e non infiammabile



EN13888
CG2 WA



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| L0000000000008000 | LATAPOXY® 210 GROUT (Part C) | Grigio | 25 kg/sacco | 48 sacchi |
| 24-S-210AB-NC-04 | LATAPOXY® 210 RESINS (Parts A+B) | Trasparente | Kit (1 kg Parte A + 1 kg Parte B) - | |





SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT



Stucco epossidico tricomponente antimacchia ad alte prestazioni per fughe da 1.5 a 12 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è un stucco epossidico ad alte prestazioni che offre una straordinaria uniformità e durata del colore, e facilità d'utilizzo.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni sommerse — per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Alta resistenza alle macchie
- Formula tixotropica per pareti e pavimenti
- Resistente, duraturo e resistente alle fessurazioni
- Colore uniforme — tricomponente, consente di regolare la consistenza
- Non ha bisogno di manutenzione e non scolorisce
- Ideale per installazioni ad ampi intervalli di temperatura
- Conforme ai requisiti di ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG ed EN 13888 RG
- Disponibile in 52 colori, oltre ad altre 5 finiture DAZZLE™ (Part D)
- Disponibile in 3 formati per venire incontro alle esigenze del tuo progetto

CONTENUTI

- (1) FULL Kit secchio da 5.2 kg, include
- (1) Parte A (~ 0.6 kg)
 - (1) Parte B (~ 0.6 kg)
 - (1) Parte C polvere (4.1 kg)
 - (1) Set di guanti
 - (1) Spugna
 - (2) Sacchetti di detergente in polvere

- (1) MINI Kit secchio da 2.4 kg, include
- (2) Parti A (0.14 kg)
 - (2) Parti B (0.14 kg)
 - (2) Parti C polvere (0.91 kg)
 - (1) Set di guanti
 - (1) Spugna

- (1) COMMERCIAL Unit scatola da 21.2 kg, include
- (4) Parti A (~ 0.6 kg)
 - (4) Parti B (~ 0.6 kg)
 - (4) Parti C polvere (4.1 kg)
 - (8) Sacchetti di detergente in polvere

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Parte A e B liquidi: 24 mesi
Parte C polvere: nessun limite

CONSUMO & COLORI

Fare riferimento alle pagine 74 e 75 per i dettagli.



EN13888
RG

MICROBAN®



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|--|----------------|------------|-----------|
| vedi pagina 74 | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (FULL KIT) | vedi pagina 74 | 5.2 kg/kit | - |
| vedi pagina 74 | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT MINI KIT | vedi pagina 74 | 2.4 kg/kit | - |
| vedi pagina 74 | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT COMMERCIAL Unit | vedi pagina 74 | 21.2 kg | - |




SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT

Stucco epossidico tricomponente traslucido ed antimacchia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versione traslucida di SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, una malta sigillante epossidica che abbina una lunga durata e resistenza allo sporco ad una estrema facilità d'utilizzo.

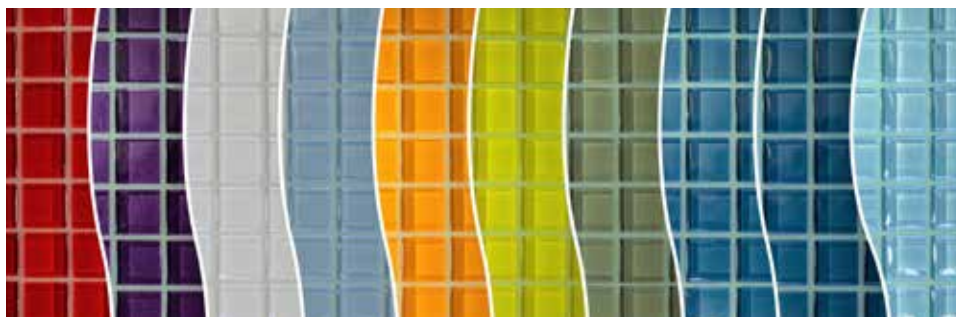

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Traslucido — lascia passare la luce
- Ideale per applicazioni sommerse — per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Adatto a molti tipi di piastrelle
- Resistente, durevole e resistente alle fessurazioni

CONTENUTI

- (1) Kit secchio da 5.08 kg include
- (1) Parte A (0.32 kg)
 - (1) Parte B (0.66 kg)
 - (1) Parte G perle di vetro (4.1 kg)
 - (1) Set di guanti
 - (1) Spugna e feltro
 - (2) Sacchetti di detergenti in polvere

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Parte A e B liquidi: 24 mesi
Parte G perle di vetro: nessun limite

CONSUMO

Fare riferimento alla pagina 75













































EN13888
RG



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE |
|------------------------|---|--|-------------|
| S-218P1-NS-02 | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT | TRANSLUCENT | 5.08 kg/kit |
| KIT 12XX PREMIUM | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (FULL KIT) | <i>Vedi sotto i colori codificati con due numeri</i> | 5.2 kg/kit |
| 24-12XX-52MKIT -SPE-E* | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT MINI KIT | | 2.4 kg/kit |
| | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT COMMERCIAL Unit: | | 21.2 kg |
| 24-S-225P4-NS-03 | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT COMMERCIAL Unit Parte A + Parte B | | 4.8 kg |
| 24-12XX-52CUNIT-SPE-E | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT COMMERCIAL Unit Parte C | | 16.4 kg |

XX: per indicare il codice articolo sostituire XX con il codice colore formato da due cifre.

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Translucent | 03 Silk | 04 Arctic Blue | 05 Pastel Blue | 06 Limeade |
|  |  |  |  |  |
| 07 Lemonade | 08 Cherry Red | 13 Lichen | 14 Moss | 16 Siltstone |
|  |  |  |  |  |
| 17 Marble Beige | 18 Sauterne | 22 Midnight Black | 23 Antique White | 24 Natural Grey |
|  |  |  |  |  |
| 27 Hemp | 30 Sand Beige | 32 Turquoise | 33 Boston Fern | 34 Sandstone |
|  |  |  |  |  |
| 35 Mocha | 36 Copper Beach | 37 Chambray | 38 River Rock | 39 Mushroom |
|  |  |  |  |  |
| 40 Latte | 41 Kashmir | 42 Platinum | 43 Chocolate Truffle | 44 Bright White |
|  |  |  |  |  |
| 45 Raven | 46 Quarry Red | 47 Cinnamon | 50 Sea Glass | 52 Toasted Almond |
|  |  |  |  |  |
| 53 Twilight Blue | 55 Tawny | 56 Desert Khaki | 57 Hot Cocoa | 58 Terra Cotta |
|  |  |  |  |  |
| 59 Espresso | 60 Dusty Grey | 61 Parchment | 66 Chestnut Brown | 67 Autumn Green |
|  |  |  |  |  |
| 78 Sterling Silver | 81 Butter Cream | 85 Almond | 88 Silver Shadow | 89 Smoke Grey |
|  |  |  | | |
| 90 Light Pewter | 91 Slate Grey | 92 Saltillo | | |

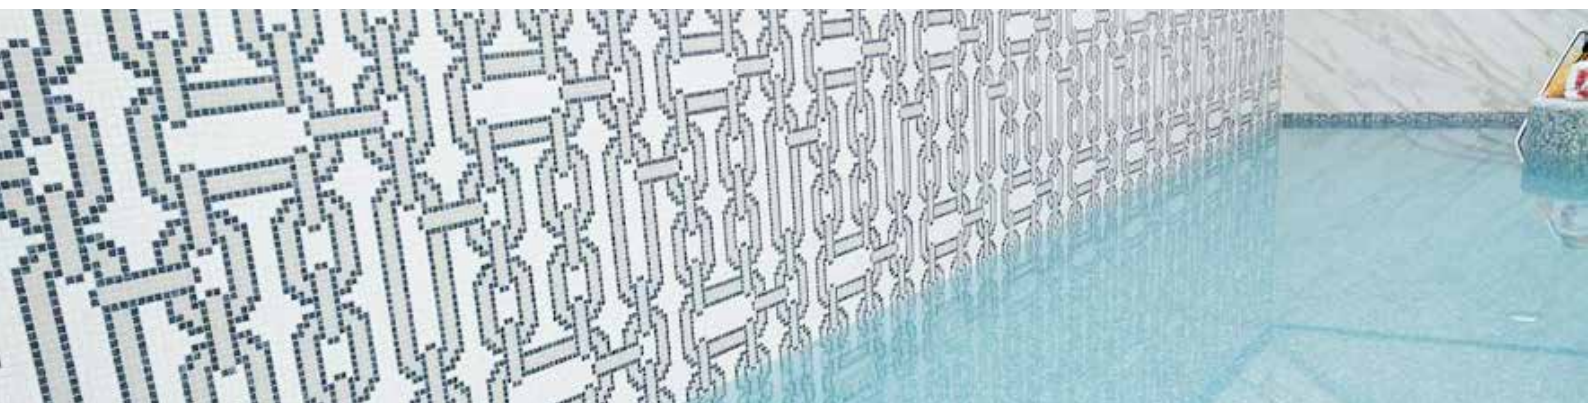


Tabella di consumo di SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---|----|---------------------------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 20 | x | 20 | x | 4 | 12.8 | | | | | |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | 23.0 |
| 75 | x | 150 | x | 7 | 4.5 | 9.0 | | | | |
| 150 | x | 150 | x | 9 | 3.8 | 7.7 | | | | |
| 120 | x | 240 | x | 12 | | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 |
| 200 | x | 200 | x | 9 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | 14.4 | 17.3 |
| 200 | x | 200 | x | 14 | | 9.0 | 13.4 | 17.9 | 22.4 | 26.9 |
| 300 | x | 300 | x | 10 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 |
| 450 | x | 450 | x | 10 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 8.5 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 |
| 600 | x | 1200 | x | 10 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| 150 | x | 800 | x | 10 | 2.5 | 5.1 | | | | |
| 200 | x | 800 | x | 10 | 2.0 | 4.0 | | | | |
| 150 | x | 1500 | x | 10 | 2.3 | 4.7 | | | | |
| 200 | x | 1500 | x | 10 | 1.8 | 3.6 | | | | |
| 150 | x | 1700 | x | 10 | 2.3 | 4.6 | | | | |
| 200 | x | 1700 | x | 10 | 1.8 | 3.6 | | | | |
| 1000 | x | 1000 | x | 6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | | | |
| 1500 | x | 3000 | x | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | | | |

Tabella di consumo di SPECTRALOCK® 2000 IG

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

| Formato e spessore piastrella (mm) | | | | | Larghezza della fuga (mm) | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---|----|---------------------------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 5.9 | 7.9 | 11.9 | 15.8 | 19.8 | 23.8 |
| 75 | x | 150 | x | 7 | 6.9 | 9.2 | | | | |
| 150 | x | 150 | x | 9 | 5.9 | 7.9 | | | | |
| 120 | x | 240 | x | 12 | | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 29.7 |
| 200 | x | 200 | x | 9 | 4.5 | 5.9 | 8.9 | 11.9 | 14.9 | 17.8 |
| 200 | x | 200 | x | 14 | | 9.2 | 13.9 | 18.5 | 23.1 | 27.7 |
| 300 | x | 300 | x | 10 | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| 300 | x | 600 | x | 10 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 9.9 |
| 450 | x | 450 | x | 10 | 2.2 | 2.9 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.8 |
| 600 | x | 600 | x | 10 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
| 600 | x | 1200 | x | 10 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.0 |
| 150 | x | 800 | x | 10 | 3.9 | 5.2 | | | | |
| 200 | x | 800 | x | 10 | 3.1 | 4.1 | | | | |
| 150 | x | 1500 | x | 10 | 3.6 | 4.8 | | | | |
| 200 | x | 1500 | x | 10 | 2.8 | 3.7 | | | | |
| 150 | x | 1700 | x | 10 | 3.6 | 4.8 | | | | |
| 200 | x | 1700 | x | 10 | 2.8 | 3.7 | | | | |
| 1000 | x | 1000 | x | 6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | | | |
| 1500 | x | 3000 | x | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | | | |



CONTENUTI
Parte D: 195 g

SPECTRALOCK® DAZZLE™



Finitura stucco metallizzato fluorescente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECTRALOCK DAZZLE aggiunge effetti metallici o fluorescenza al sigillante epossidico SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per applicazioni in piscina
- Disponibile in 4 colori metallizzati e con effetto fluorescente



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|----------------------|------------------|------------|-----------|
| 24-1295-0102-2 | SPECTRALOCK® DAZZLE™ | GOLD | barattolo | - |
| 24-1296-0102-2 | SPECTRALOCK® DAZZLE™ | SILVER | barattolo | - |
| 24-1297-0102-2 | SPECTRALOCK® DAZZLE™ | COPPER | barattolo | - |
| 24-1298-0102-2 | SPECTRALOCK® DAZZLE™ | MOTHER OF PEARL | barattolo | - |
| 24-1299-0102-2 | SPECTRALOCK® DAZZLE™ | GLOW IN THE DARK | barattolo | - |



SPECTRALOCK® 2000 IG

Sigillante epossidico tricomponente particolarmente indicato per ambienti industriali altamente resistente agli agenti chimici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECTRALOCK 2000 IG è un sigillante epossidico altamente resistente agli agenti chimici indicato per la sigillatura di fughe di piastrelle ceramiche di ogni tipo. SPECTRALOCK 2000 IG unisce elevata resistenza meccanica, durata e straordinaria resistenza chimica alle più comuni sostanze corrosive detergenti, cibi e bevande.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Alta resistenza chimica
- Eccellente resistenza alla temperatura — ideale per celle frigorifere
- Dotato di tecnologia anti-microbica
- Altamente resistente ai batteri
- Lavabile con acqua
- Base emissioni COV (EC1 Plus) — migliore qualità dell'aria interna
- Polimerizzazione rapida, anche a basse temperature
- Supera ANSI 118.3 (Epoxy) e ANSI 118.5 (Furan)
- Disponibile in 51 colori (non disponibile in 44 BRIGHT WHITE)

CONTENUTI

- (1) Kit secchio da 11.2 kg include
- (2) Parti A (0.52 kg)
 - (2) Parti B (0.98 kg)
 - (2) Parti C polvere (4.1kg)
 - (2) Sacchetti di detergente in polvere
 - (2) Spugne
 - (1) Set di guanti

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

Parte A e B liquidi: 24 mesi
Parte C polvere: nessun limite



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 2000-SL0001-XX* | SPECTRALOCK® 2000 IG | vedi pagina 63 | 11.2 kg/kit | 48 kits |


*XX per indicare il codice colore



Una soluzione brillante per stuccare le fughe

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT con l'aggiunta di DAZZLE™, un componente di design unico, per ottenere effetti metallici e "Glow-In-The-Dark"

- Stucco epossidico tricomponente brevettato ad alte prestazioni
- Eccellente uniformità e durata del colore
- Antimacchia
- Ideale per applicazioni sommerse (piscine, spa, fontane)
- Facile da installare





LATASIL™

Sigillante siliconico universale, elastomerico e monocomponente ad alte prestazioni con fungicida

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATASIL è un sigillante siliconico a reticolazione neutra, progettato per utilizzo con piastrelle ceramiche e pietre.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Sigillante universale – ideale per pietra naturale, spazi sanitari, piscine, * facciate, celle frigorifere e altro (*LATASIL PRIMER è consigliato come preparazione in tutte le applicazioni di LATASIL ma indispensabile in immersione)
- Adesione superiore, soprattutto su pietra, metalli e vetro
- Antimicrobico e fungicida – inibisce la comparsa di muffe e la crescita di batteri
- Basse emissioni COV – sicuro per l'ambiente e la salute,
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti chimici
- Disponibile in tutti i 53 colori LATICRETE offerti in Europa

***Nota: questi colori sono disponibili solo su ordinazione, non sono a stock. Contattateci per quantità minime di vendita, prezzo, e tempistiche di approvvigionamento.*

PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi



15651-1
F-EXT-INT-CC 25LM

15651-2
G-CC 25LM

15651-3
S-XS1

15651-4
PW-EXT-INT-CC 25LM



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| LATASIL0000000 | LATASIL™ | 00 TRANSLUCENT** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000003 | LATASIL™ | 03 SILK | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000004 | LATASIL™ | 04 BLUE ARCTIC** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000005 | LATASIL™ | 05 PASTEL BLUE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000006 | LATASIL™ | 06 LIMEADE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000007 | LATASIL™ | 07 LEMONADE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000008 | LATASIL™ | 08 CHERRY RED** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000013 | LATASIL™ | 13 LICHEN** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000014 | LATASIL™ | 14 MOSS** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000016 | LATASIL™ | 16 SILTSTONE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000017 | LATASIL™ | 17 MARBLE BEIGE | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000018 | LATASIL™ | 18 SAUTERNE | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000022 | LATASIL™ | 22 MIDNIGHT BLACK | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000023 | LATASIL™ | 23 ANTIQUE WHITE | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000024 | LATASIL™ | 24 NATURAL GREY | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000027 | LATASIL™ | 27 HEMP** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000030 | LATASIL™ | 30 SAND BEIGE | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000032 | LATASIL™ | 32 TURQUOISE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000033 | LATASIL™ | 33 BOSTON** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000034 | LATASIL™ | 34 SANDSTONE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000035 | LATASIL™ | 35 MOCHA | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000036 | LATASIL™ | 36 COPPER BEACH** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000037 | LATASIL™ | 37 CHAMBRAY** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000038 | LATASIL™ | 38 RIVER ROCK** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000039 | LATASIL™ | 39 MUSHROOM** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000040 | LATASIL™ | 40 LATTE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000041 | LATASIL™ | 41 KASHMIR** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000042 | LATASIL™ | 42 PLATINUM | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000043 | LATASIL™ | 43 CHOCOLATE TRUFFLE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000044 | LATASIL™ | 44 BRIGHT WHITE | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000045 | LATASIL™ | 45 RAVEN | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000046 | LATASIL™ | 46 QUARRY RED** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000047 | LATASIL™ | 47 CINNAMON** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000050 | LATASIL™ | 50 SEA GLASS** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000052 | LATASIL™ | 52 TOAST ALMOND** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000053 | LATASIL™ | 53 TWILIGHT BLUE** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000055 | LATASIL™ | 55 TAWNY** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000056 | LATASIL™ | 56 DESERT KHAKI** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000057 | LATASIL™ | 57 HOT COCOA** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000058 | LATASIL™ | 58 TERRA COTTA** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000059 | LATASIL™ | 59 ESPRESSO** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000060 | LATASIL™ | 60 DUSTY GREY | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000061 | LATASIL™ | 61 PARCHMENT | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000066 | LATASIL™ | 66 CHESTNUT BROWN | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000067 | LATASIL™ | 67 AUTUMN GREEN** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000078 | LATASIL™ | 78 STERLING SILVER | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000081 | LATASIL™ | 81 BUTTER CREAM | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000085 | LATASIL™ | 85 ALMOND | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000088 | LATASIL™ | 88 SILVER SHADOW | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000089 | LATASIL™ | 89 SMOKE GREY | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000090 | LATASIL™ | 90 LIGHT PEWTER | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000091 | LATASIL™ | 91 SLATE GREY** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |
| LATASIL0000092 | LATASIL™ | 92 SALTILLO** | 310 ml cartuccia x 12/scatola | - |



LATASIL™ PRIMER

Primer monocomponente, impermeabile, resistente all'umidità e alla continua immersione in acqua

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Applicato sulle superfici le protegge e le rende perfettamente compatibili con il sigillante LATASIL aumentandone l'adesione e la tenuta nel tempo in tutte le destinazioni d'uso.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Imballaggio approvato UN, dotato di sigillo di sicurezza
- Monocomponente e pronto all'uso — facile da applicare con un pennello o un rullo
- Asciugatura rapida — può applicare il sigillante LATASIL™ entro ~ 60 minuti (a temperatura ambiente)
- Forma una membrana altamente resistente e non porosa, proteggere dall'umidità e dal contatto con acqua — ideale per tutte le applicazioni costantemente immerse in acqua come: piscine, fontane e vasche
- Arresta l'assorbimento superficiale e garantisce un ottimo ponte di adesione per LATASIL — adatto per posa di pietra
- La durata nel tempo del legame non è influenzata dall'acqua

PERIODO DI CONSERVAZIONE
12 mesi



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 24-9118-0601-2-NO | LATASIL™ PRIMER | trasparente | 250 ml | - |



POLYPROFIL

Profilato in polietilene espanso a cellule chiuse

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POLYPROFIL è un profilato tondo di polietilene espanso a cellule chiuse da utilizzare prima dei sigillanti elastomerici (tipo LATASIL™) per formare la terza parete in giunti o fessure da chiudere con prodotti sigillanti o riempitivi.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Preformato e pronto per l'uso
- Comprimibile, si adatta facilmente alla fuga
- Facile da tagliare

DIAMETRO
POLYPROFIL 6: 6 mm di spessore
POLYPROFIL 10: 10 mm di spessore
POLYPROFIL 15: 15 mm di spessore

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| PF6 | POLYPROFIL 6 | grigio | rotolo 1500 m | - |
| PF10 | POLYPROFIL 10 | grigio | rotolo 600 m | - |
| PF15 | POLYPROFIL 15 | grigio | rotolo 250 m | - |



TRATTAMENTI PER CERAMICHE, MATERIALI LAPIDEI E SUPERFICI DI VARIA NATURA

I PROTETTIVI sono una gamma selezionata di sigillanti dall'aspetto naturale in soluzioni a base d'acqua o di solventi fatte per tutti i tipi di pietra porosa e di superficie.

I DETERGENTI sono una gamma di soluzioni specializzate per la pulizia quotidiana e pesante, progettate per pulire e rimuovere le macchie senza danneggiare la superficie delle piastrelle o della pietra.

I RAVVIVANTI offrono un sigillante tutto in uno che protegge, tonalizza ed intensifica il ricco colore naturale delle superfici porose.

Protezione Totale Antimacchia

per superfici porose



Se cercate una protezione sicura ed efficace sulle superfici in ceramica e pietra, murature e stucchi,

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

è la soluzione definitiva.



Non altera
le naturali
caratteristiche
dei materiali



STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

Protettivo a base acqua, idro-oleorepellente antimacchia.





STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

Protettivo di alta qualità progettato per fornire la massima protezione idro-oleorepellente antimacchia


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo protettivo di livello professionale conferisce idrorepellenza profonda su tutti i tipi di pietre naturali, grès, klinker e stucchi per fuga, a medio-alto assorbimento nelle applicazioni interne ed esterne e non altera il colore originale del materiale. Un'alternativa più performante e più sicura ai protettivi a base solvente, STONETECH BULLETPROOF SEALER è migliore per te e l'ambiente.

Disponibile in grandi volumi su ordinazione. Contattateci per quantità minime di ordine e tempi di consegna.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Fornisce la massima protezione dalle macchie
- Ottimo per l'uso in aree a traffico intenso o di frequente utilizzo come controsolfitti, alzatine, ingressi, pavimenti e pareti
- Non altera la traspirabilità né il colore originale del materiale
- La formula a base d'acqua è migliore per te e l'ambiente



BASE: base d'acqua

pH: 6.5

CONTENUTO COV: 1 g/lit

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D15130588-1 | STONETECH® BULLETPROOF® SEALER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D15130595-5 | STONETECH® BULLETPROOF® SEALER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

Protettivo penetrante che offre una protezione avanzata contro le macchie e la resistenza agli agenti atmosferici su superfici assorbenti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER è un protettivo penetrante a base solvente che offre un'elevata protezione a pietre naturali, muratura e malta. Progettato specificamente per affrontare le sfide delle applicazioni in esterno, STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER minimizza l'efflorescenza e respinge l'acqua.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Protezione avanzata contro le macchie
- Protegge la pietra naturale, murature e malte
- Riduce al minimo l'efflorescenza ed è idrorepellente
- Resiste agli agenti atmosferici
- Formula a base solvente
- Per uso esterno



**SOLVENT BASED
À BASE DE SOLVANT**

BASE: a base solvente

pH: 9-11

CONTENUTO COV: 724 g/lit

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D15064868-1 | STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D15064858-5 | STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



STONETECH® CONCRETE SEALER

Sigillante e indurente per calcestruzzo che crea una forte superficie protettiva



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH CONCRETE SEALER penetra nel calcestruzzo per sigillare, densificare e indurire la superficie e ridurre l'assorbimento d'acqua. STONETECH CONCRETE SEALER non crea pellicole superficiali e non altera l'aspetto naturale.


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Potente sigillante a base d'acqua per calcestruzzo
- Sigilla e protegge la superficie
- Nessuna emissione COV – sicuro per l'ambiente e la salute, inodore
- Ideale per piani di lavoro in calcestruzzo, pavimenti in cemento e pareti

BASE: base d'acqua

pH: 13

CONTENUTO COV: 0 g/lit



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|------------------|----------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-8-04-153-1183 | STONETECH® CONCRETE SEALER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 8-04-153-1183-0 | STONETECH® CONCRETE SEALER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |





BASE: base d'acqua

pH: 8

CONTENUTO COV: 25 g/lit

DILUIZIONE

Pulizia ordinaria: 1lt acqua : 50 ml

Pulizia intensa: 1lt acqua : 200-500 ml



STONETECH® STONE & TILE CLEANER

Detergente con formula a pH neutro progettato per pulire le macchie, lo sporco e il grasso di tutti i giorni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

A differenza di altri detergenti per la casa che sono altamente acidi e aggressivi, STONETECH STONE & TILE CLEANER è a base d'acqua e ha un pH neutro ma garantisce una pulizia profonda non aggressiva.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Detergente quotidiano – pulisce lo sporco e le macchie di tutti i giorni
- Ottimo per l'uso quotidiano su controsoffitti, alzatine, pareti, pavimenti e altro
- Formula a pH neutro – pulisce e sgrassa superfici senza danneggiare pietre naturali, piastrelle, e malte
- Migliore qualità dell'aria interna
- Può essere diluito per la pulizia ordinaria e frequente o usato puro per la pulizia straordinaria

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D15182925-1 | STONETECH® STONE & TILE CLEANER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D15182925-5 | STONETECH® STONE & TILE CLEANER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



BASE: base d'acqua

pH: 6 - 7

CONTENUTO COV: 27 g/lit

DILUIZIONE

Pronto all'uso



STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

Due prodotti in uno: indicato per la pulizia quotidiana e al tempo stesso per la protezione e rinforzo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH REVITALIZER CLEANER & PROTECTOR mantiene la pietra naturale e lo stucco apparentemente brillanti come nuovi. Questa formula a base di acqua e COV bassa è l'ideale per controsoffitti, alzatine, pareti, pavimenti e altro.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Due prodotti in uno – indicato per la pulizia quotidiana e al tempo stesso per la protezione
- Protegge dalle macchie
- Formula delicata a base d'acqua
- Semplifica la pulizia delle superfici
- Ha un gradevole profumo di agrumi

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---|---------|-------------------|------------|
| 24-D14608351-1 | STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D14608351-5 | STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



STONETECH® KLENZALL™ CLEANER


Detergente alcalino ad alta resistenza realizzato per rimuovere lo sporco organico ed i residui di sostanze oleose

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH KLENZALL CLEANER è uno sgrassatore e detergente alcalino concentrato realizzato per rimuovere lo sporco organico e di residui di sostanze oleose, e grasse da pietra naturale, piastrelle, muratura, e stucco. Pulisce, sgrassa e prepara le superfici per i nuovi eventuali trattamenti. E' a basse emissioni COV.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Per pietra naturale, piastrelle, muratura e stucco
- Per la rimozione di sporco organico e di residui di sostanze oleose e grasse
- Pulisce, sgrassa e prepara la superficie per il nuovo trattamento
- Non danneggia la pietra
- Formula alcalina a base d'acqua
- Può essere usato puro per una pulizia straordinaria o diluito per una pulizia frequente



BASE: base d'acqua

pH: 12

CONTENUTO COV: 31 g/lit

DILUIZIONE

Pulizia ordinaria: 10 lt acqua : 100-300 ml

Pulizia intensa: 4-10 lt acqua : 1 lt

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D12446928-1 | STONETECH® KLENZALL™ CLEANER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D12446928-5 | STONETECH® KLENZALL™ CLEANER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER

Potente detergente speciale pronto all'uso appositamente formulato per rimuovere muffe e funghi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH MOLD & MILDEW STAIN REMOVER è un potente detergente speciale formulato per rimuovere muffe, funghi e persino alghe su pietra naturale, piastrelle, muratura e malta. Dissolve rapidamente le macchie sgradevoli di muffa e funghi senza degradare o danneggiare la superficie.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elimina le sgradevoli macchie di muffa e funghi
- Per pietra naturale, piastrelle, muratura e malta
- Non degrada la pietra o la malta
- Formulato per distribuire uniformemente e aderire su superfici verticali senza gocciolare
- Nessuna emissione COV – migliore qualità dell'aria interna



BASE: base d'acqua

pH: 14

CONTENUTO COV: 0 g/lit

DILUIZIONE

Pronto all'uso



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|--|---------|---------------------|-----------|
| 24-D14822802-1 | STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER | nessuna | 750 ml x 12/scatola | |



STONETECH® CLEANER ACID


Detergente a base acida per la rimozione di i residui di stucco a base cementizia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH CLEANER ACID è un detergente veloce a base acida per la rimozione di i residui di stucco a base cementizia di superfici ceramiche. Ideale per le efflorescenze e il calcare.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Può essere utilizzato su piastrelle e pietre resistenti agli acidi, murature e stucco
- Ideale per rimuovere le efflorescenze e il calcare
- Può essere usato puro per una pulizia straordinaria o diluito per una pulizia frequente (massimo: 1 parte di detergente con 2 parti di acqua)



BASE: a base d'acqua (con solventi idrosolubili)

pH: 1

CONTENUTO COV: 365 g/lit

DILUIZIONE

Pronto all'uso

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D14304000-1 | STONETECH® CLEANER ACID | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

Detergente acido ad azione controllata disincrostante e decalcificante per l'asportazione di efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH RESTORE ACIDIC CLEANER è un detergente forte ad azione controllata per piastrelle, pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi. Rinnova rapidamente la superficie per un aspetto come nuovo. Questo detergente, che non sviluppa vapori nocivi durante la sua azione, pulisce anche la schiuma di sapone indurita e leggeri residui di stucco.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Detergente forte ad azione controllata per piastrelle, pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi
- Rimozione di efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine superficiale
- Rinnova e ravviva l'aspetto della superficie
- Formula acida a base acquosa
- Non sviluppa vapori nocivi durante la sua azione – migliore qualità dell'aria interna



BASE: base d'acqua

pH: 0.5 (+/- 0.5)

CONTENUTO COV: 0 g/lit

DILUIZIONE

Pulizia ordinaria: 1 lt acqua : 50 ml

Pulizia intensa: 1 lt acqua : 200-500 ml

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D14446083-1 | STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D14446083-5 | STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

Gel ad azione rapida che dissolve malta epossidica e il rivestimento epossidico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER è un gel ad azione rapida che dissolve in pochi minuti i residui epossidici resistenti, dalle superfici verticali ed orizzontali. Funziona sia subito dopo la posa sia a distanza di parecchi giorni.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elimina malta epossidica in 15 minuti o meno
- Rimuove in modo sicuro malta epossidica e i rivestimenti epossidici
- Gel ad azione rapida, che non cola, ideale per applicazioni verticali e orizzontali
- Formula a base d'acqua
- Lieve odore, assenza di vapori
- Nessun cloruro di metilene



BASE: base d'acqua

pH: 2.5 (+/- 0.5)

CONTENUTO COV: 380 g/lit



| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|------------------|--|---------|-------------------|------------|
| 24-D 15006321 -1 | STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |





STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

Potenziatore e sigillante che intensifica il colore della superficie, offrendo la massima protezione della superficie dalle macchie

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH PRO ENHANCER SEALER tonalizza ed intensifica il ricco colore naturale delle superfici porose senza alterare la finitura e penetra in profondità per proteggerlo dalle macchie.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Intensifica e tonalizza il colore di pietre naturali a medio-alto assorbimento, cotto, e stucco cementizio
- Massima protezione dalle macchie con "effetto bagnato" – nessuna brillantezza
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Facile da applicare, formula a base solvente



Prima
Aspetto opaco




Dopo
Toni più profondi

BASE: a base solvente


pH: 4.5

CONTENUTO COV: < 675 g/lt



**SOLVENT BASED
À BASE DE SOLVANT**

| CODICE ARTICOLO | NOME DEL PRODOTTO | COLORE | CONFEZIONE | PALLET/PZ |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 24-D12446631-1 | STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER | nessuna | 1 lt x 12/scatola | 40 scatole |
| 24-D12446631-5 | STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER | nessuna | 5 lt x 4/scatola | 32 scatole |

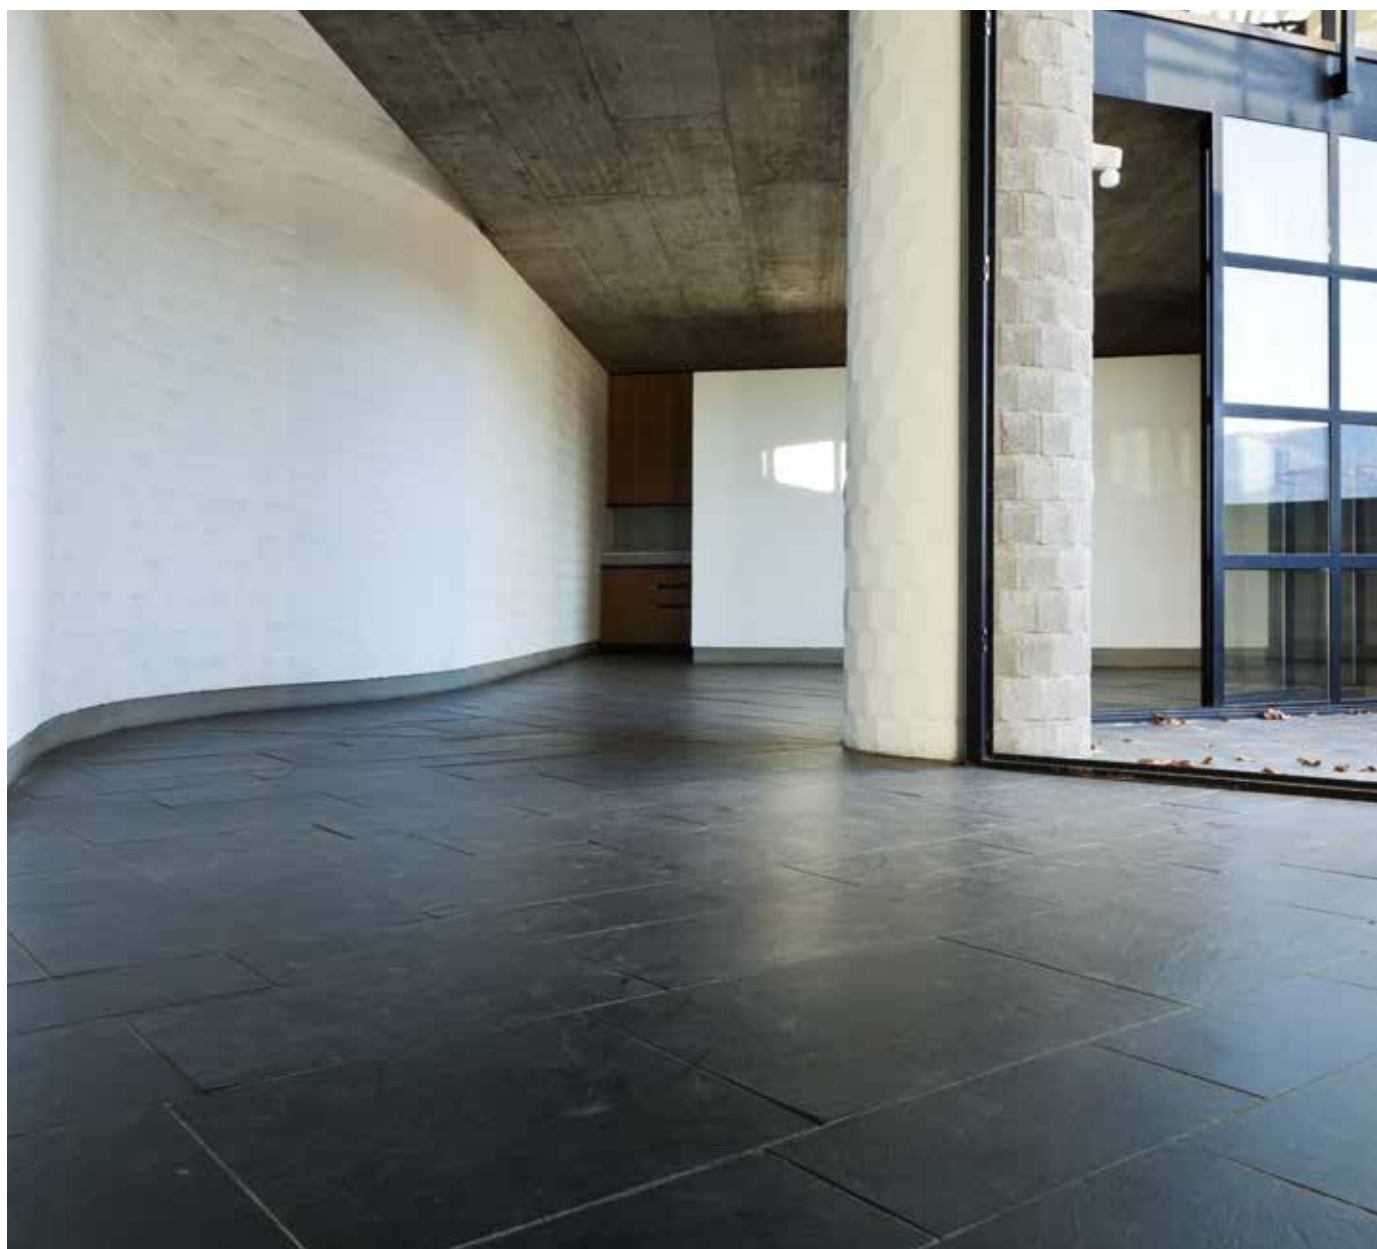

- 1. Normativa contrattuale:** Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.
- 2. Oggetto della fornitura:** la fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o dell'ordine. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.
- 3. Conferma d'ordine:** Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci (10) giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.
- 4. Consegne:** La merce, anche se venduta franco arrivo, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.
- 5. Termini di consegna:** il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modifiche al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.
- 6. Pagamenti:** Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede di Castelnuovo Rangone, anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per qualsivoglia ragione, ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.
- 7. Solve et repete:** Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.
- 8. Riserva e proprietà:** Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.
- 9. Garanzia:** Fatte salve le condizioni e le limitazioni dichiarate di seguito, LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico ("LATICRETE Europe") garantisce che i suoi prodotti saranno esenti da difetti di fabbricazione e non si danneggeranno o deterioreranno con il normale uso per un periodo di anni uno (1) dalla data di acquisto se installati in conformità alle specifiche scritte di LATICRETE Europe e alle linee guida di riferimento del settore. I nostri materiali sono garantiti conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n°305/2011 e alle Norme Europee (EN) attualmente in vigore. LATICRETE Europe non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all'uso improprio degli stessi da parte dell'Acquirente e/o dei suoi aventi causa. In particolare LATICRETE Europe non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte. Per avanzare una richiesta di attivazione della presente garanzia limitata (per eventuali reclami e contestazioni), si deve avvisare per iscritto LATICRETE Europe, unicamente presso la nostra sede legale di Castelnuovo Rangone (MO), entro trenta (30) giorni dalla scoperta del presunto difetto di fabbricazione. A discrezione di LATICRETE Europe, può essere richiesto, quale condizione della presente garanzia limitata, di fornire prova di acquisto e impiego del prodotto. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Fare riferimento a le garanzie (www.laticrete.eu): DS 230.13EU: 1 anno di garanzia del prodotto. Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni (technicalservices@laticreteurope.com). .
- 10. Ritorni:** E' prevista la possibilità che, su richiesta scritta dell'acquirente e previo il consenso di LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, confezioni intatte e non danneggiate o scadute del prodotto siano restituite al venditore presso il deposito di quest'ultimo ed a carico del cliente. La merce resa sarà fatturata al 25% del prezzo d'acquisto. La resa non potrà comunque essere effettuata oltre 15 giorni dalla consegna.
- 11. Controversia:** Ogni controversia relativa alla conclusione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto è dovuta alla competenza esclusiva ed inderogabile del tribunale di Modena.
- 12. Quantità minime di vendita:** Gli adesivi, i massetti e i prodotti impermeabilizzanti cementizi LATICRETE® hanno requisiti minimi di ordine (600 kg). Si prega di contattare il servizio clienti per i dettagli.

LATICRETE EUROPE S.R.L. A SOCIO UNICO

Via Paletti, snc - 41051 Castelnovo Rangone (MO) - Italy

e-mail: info@laticreteeurope.com

ph. +39 059 535540

website: www.laticrete.eu

Termini e condizioni di vendita sono soggetti a modifiche senza preavviso.



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico • Via Paletti, snc • 41051 Castelnovo Rangone (MO) - Italy • Tel. +39 059 535540 • info@laticreteeuropa.com • www.laticrete.eu

T-180778EUR-0622 ©2022 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.