LI&PRA®
INNOVATION AND DESIGN

avanguardia del colore

DELTA® LACKCOLOR
LUCITE® SISTEMI DI VERNICIATURA
DELTA® WOODPROTECTION

PITTURE E VERNICI DI ALTA QUALITÀ

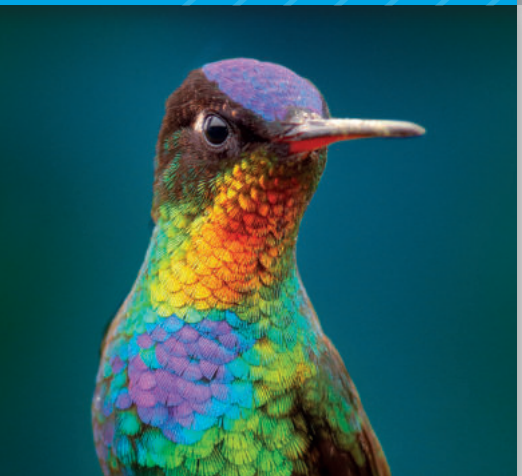

DÖRKEN COATINGS

CATALOGO 2021
LUCITE & DELTA

LI&PRA®

INNOVATION AND DESIGN

LI&PRA®
INNOVATION AND DESIGN

LI&PRA,
PASSIONE DAL 1963.

Il nostro obiettivo è rendere
più eleganti e funzionali gli ambienti
che ci accolgono ogni giorno.

Innovazione e design sono i nostri ideali,
qualità ed esperienza sono la nostra garanzia,
servizio e cortesia sono alla base
del nostro lavoro.

Il continuo sviluppo dei nostri standard
produttivi ci permette di offrire una gamma
completa di prodotti quali pavimentazioni,
carte da parati digitali e pitture di alta qualità.

Siamo il partner ideale per creare soluzioni
innovative e personalizzate legate agli ambienti
residenziali e al settore contract&hospitality.

**Non c'è limite alla creatività
dei vostri progetti.**

DA PICCOLO COLORIFICIO A GRANDE GRUPPO...

Nel 2018 dall'unione di due realtà dalla grande esperienza, Prati Group S.p.A. e l'azienda svizzera LI&CO AG, nasce il gruppo LI&PRA S.p.A.

L'unione dà origine ad un nuovo centro logistico, showroom & academy con sede in Italia a Bosco di Scandiano (RE) in grado di presentarsi sul mercato con soluzioni di alta qualità, che uniscono il design italiano alla produzione innovativa Made in Suisse.

La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), si estende su un'area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto dell'ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel mercato.

I NOSTRI BRAND

LITHOS ISTINTO NATURALE

Pavimenti in laminato, pavimenti e rivestimenti in LVT , ideali per gli ambienti residenziali e commeciali.

FLOOR

Pavimenti e rivestimenti personalizzabili, perfetti per il settore contract&hospitality.

SKIN WALL DREAM WALLPAPER

Carte da parati digitali e rivestimenti murali innovativi, totalmente personalizzabili.

HORTUS EXCLUSIVE OUTDOOR FLOORING

Pavimenti in legno specifici per gli ambienti esterni, per offrire soluzioni esclusive.

I NOSTRI PARTNERS

EGGER

DÖRKEN COATINGS

LI&PRA
SIAMO NOI

SEDE **LI&PRA**
A BOSCO
DI SCANDIANO - RE
(ITALIA)

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
&ACADEMY

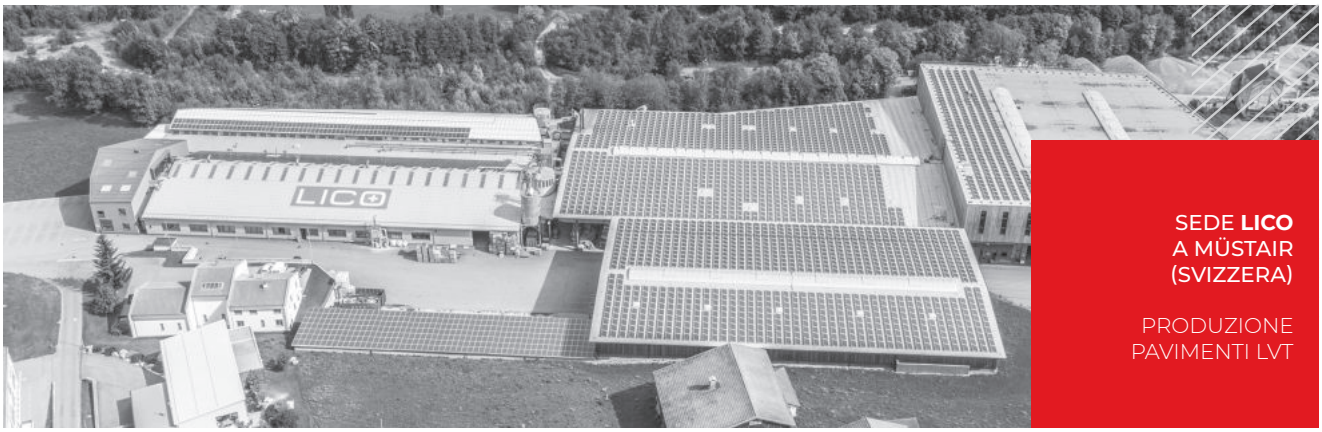

SEDE **LICO**
A MÜSTAIR
(SVIZZERA)

PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT

IL TEAM
LI&PRA®

LA RETE DI PERSONE
CHE FA LA DIFFERENZA

Chi è LI&PRA?

“LI&PRA è un’azienda basata sulle persone, nata dalla fusione di due realtà, entrambe attente al territorio e al mercato, che puntano alla leadership!”

Andrea,
direttore vendite
LI&PRA

“LI&PRA è una grande famiglia unita, un'azienda in continua evoluzione, innovativa nel suo settore, con una grande attenzione al cliente. ”

Alex,
responsabile area Emilia
LI&PRA

DINAMICITÀ ▪ LEALTÀ ▪ FIDUCIA ▪ RESPONSABILITÀ

"LI&PRA è l'evoluzione di un'azienda storica che ha saputo rinnovarsi."

Elisa,
ufficio amministrativo
LI&PRA

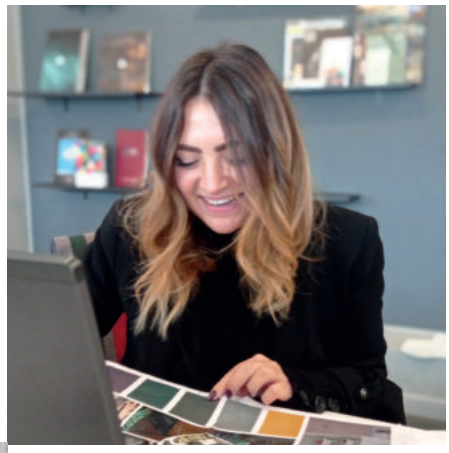

"LI&PRA è la mia famiglia "lavorativa", il mio futuro."

Michela,
responsabile ufficio
commerciale
LI&PRA

"LI&PRA è un progetto rivolto al futuro, che ci permetterà di crescere e migliorare nei termini e nel rispetto dell'innovazione e del design, collaborando insieme e organizzando ogni punto per arrivare al risultato!"

Nicole,
interior design
LI&PRA LAB

"LI&PRA è il mio posto di lavoro, in cui mi impegno e collaboro con tutti i reparti per migliorare e crescere insieme."

Oscar,
responsabile area logistica
LI&PRA

"LI&PRA è la mia famiglia, la mia vita, e non solo lavorativa. Amo il mio lavoro, l'ho scelto, voluto e lottato per farlo."

Alessandro,
area manager Centro Italia
LI&PRA

"LI&PRA è una grande squadra basata sull'impegno, la collaborazione e il supporto reciproco. Fondamentale è la cura ed attenzione che fornisce ai propri dipendenti, collaboratori ma soprattutto clienti."

Benedetta,
customer service export
LI&PRA

IL CDA LI&PRA®

L'UNIONE DI DUE FAMIGLIE DALLA GRANDE PASSIONE

Dall'esperienza del mercato internazionale nasce LI&PRA S.p.A.
Competenza e professionalità per trasmettere la nostra passione nelle pavimentazioni, rivestimenti e finiture d'interni.

"Abbiamo unito tutte le basi ed esperienze per diventare protagonisti nel mercato conservando i valori da cui siamo nati e creando nuove mode e soluzioni che, con i nostri prodotti, possano rendere ogni ambiente bello, piacevole, distensivo, unico ed esclusivo.
Un cambio epocale all'insegna del design e dell'innovazione di prodotto nel settore delle pavimentazioni flottanti da interno ed esterno con i nostri marchi Floover, Lithos, Skinwall, Hortus, oltre che da un'ampissima gamma di rifiniture d'interni ed esterni contraddistinte dallo storico marchio Dörken con l'indiscussa qualità dei brand LUCITE e DELTA"

Andrea Prati
Presidente LI&PRA S.p.A.



Andrea Prati

Presidente

Alfred Lingg

Direttore Amministrazione e Finanza

Cinzia Rubertelli

Direttore Controllo di Gestione e Amministratore Delegato

Edwin Lingg

Direttore Tecnico

VINCENTI, INSIEME.

LA RETE COMMERCIALE

L'IMPORTANZA DI OGNI SINGOLO COMPONENTE

Andrea Ferrero

Direttore Vendite Italia

Riccardo Prati

Area Manager Nord Italia

Alessandro Galieti

Area Manager Centro Italia

Piero Ferrara

Area Manager Sud Italia



Gianluca Rubertelli

Direttore Tecnico Dörken Italia

Alex Rubertelli

Responsabile Area Emilia

Wainer Goldoni

Funzionario di Vendita Emilia

Marco Brigi

Direttore Vendite Skinwall

QUANDO LA FORZA DELLA SQUADRA FA LA DIFFERENZA!

Michela Corti

Responsabile Uff. Commerciale

Giuseppe Mascolo

Responsabile Ufficio Acquisti

Anita Barbieri

Customer service Skinwall



Benedetta Dallari

Export Customer Service

Rolf Wilhelm

Export Area Manager



Jaume Carrera

Export Manager

Jerome Gaubert

Export Manager

PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il marketing e la comunicazione hanno avuto sempre un ruolo importante in LI&PRA. La creatività e l'innovazione che contraddistinguono i nostri prodotti vengono declinate ogni volta su materiali di supporto quali cataloghi, brochure, espositori e contenuti sul web.

Per dare un servizio ancora più completo ai nostri clienti, nel 2020 abbiamo deciso di creare **LI&PRA LAB**, uno spazio dedicato alla progettazione e alla comunicazione, in grado di sviluppare preventivi e progetti personalizzati per la clientela.

LI&PRA LAB è un'area dedicata allo sviluppo e all'innovazione. E' a disposizione dei nostri clienti per offrire soluzioni progettuali sempre nuove ed originali.

Grazie all'ampia gamma di prodotti innovativi e di alta qualità siamo in grado di mettere a disposizione dei clienti soluzioni a 360°, facilmente integrabili fra loro, per creare ogni volta ambienti unici e di design.

Veronica Giulianati

Art Creative
LI&PRA LAB

Elena D'Andrea

Architetto
LI&PRA LAB



Nicole Prati

Interior Designer
LI&PRA LAB

AREA
CREATIVE SOLUTION

- CREAZIONE MATERIALE MARKETING AZIENDALE
- GESTIONE CANALI SOCIAL AZIENDALI
- SITI WEB AZIENDALI E SITO E-COMMERCE

AREA
TAILORED PROJECT DEVELOPMENT

- PROGETTAZIONE DI INTERNI E CONSULENZA
- IDEAZIONE SOLUZIONI GRAFICHE PERSONALIZZATE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI ED EVENTI AZIENDALI

LI&PRA®
NEL WEB

LE NOSTRE VETRINE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Sono tanti i siti web che rappresentano il mondo LI&PRA. Qui è possibile trovare tutte le informazioni tecniche, le ambientazioni, i progetti realizzati con i nostri prodotti.
Rappresentativi, informativi e d'ispirazione!

www.li-pra.com

www.lithosfloor.it

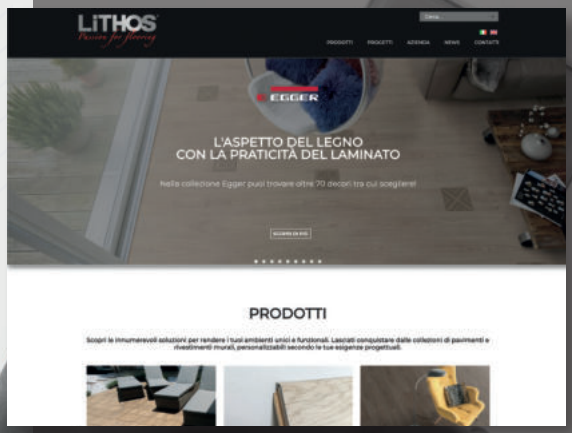

www.skinwall.it

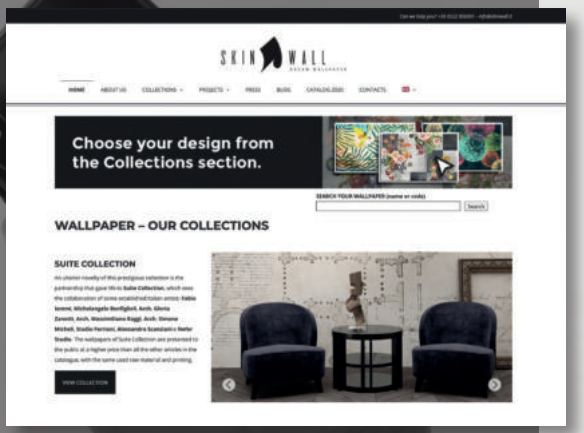

www.floover.com

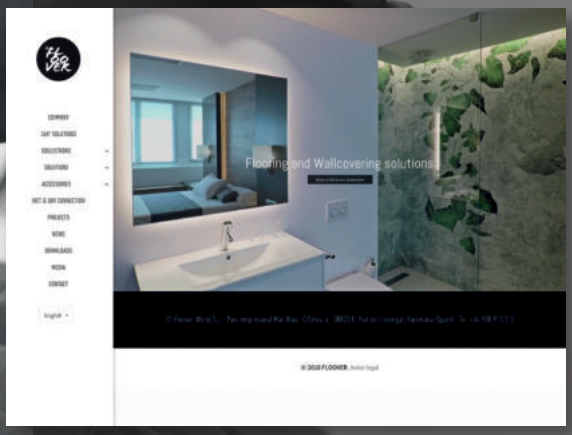

www.cd-color.it

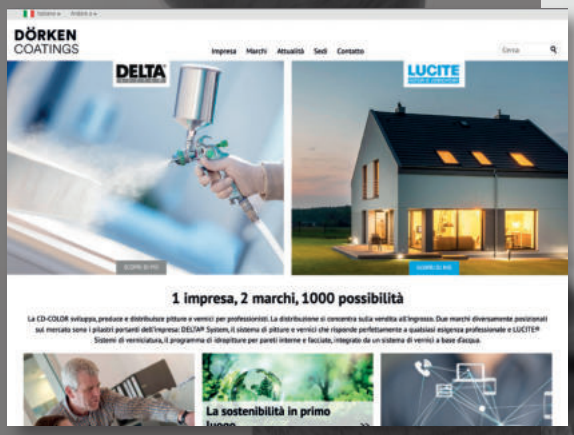

DÖRKEN
COATINGS

DIVISIONE ITALIA
PITTURE E SMALTI DI ALTA QUALITÀ MADE IN GERMANY

Il gruppo Dörken, con sede in Germania, rappresenta un'azienda all'avanguardia per la produzione di vernici e smalti.
Produce e commercializza in tutta Europa prodotti di altissima qualità e grazie ad una innovativa tecnologia tintometrica riesce a soddisfare le esigenze dei grossisti e degli artigiani edili.

Grazie alle elevate competenze tecniche e alla forza innovativa, Dörken è in grado di offrire un vasto assortimento di linee, che comprendono prodotti per ogni tipologia di impiego, di livello di protezione e di tinteggio.

I prodotti Dörken sono immediatamente riconoscibili poichè rappresentati dai marchi per eccellenza nel mondo delle pitture, delle vernici e degli smalti: DELTA®, LUCITE® e altri prodotti di alta qualità conformi alla normativa relativa all'emissione di VOC.

LUCITE® SISTEMI DI VERNICIATURA

DELTA® SYSTEM

LITHOS®
ISTINTO NATURALE

DIVISIONE ITALIA
PAVIMENTAZIONI LAMINATI E LVT

Lithos rappresenta e racchiude tutte le proposte LI&PRA per il settore Retail.
Si tratta di pavimentazioni e rivestimenti dalla facile installazione, suddivise in differenti collezioni, ciascuna caratterizzata da colori facilmente adattabili e in linea con le tendenze del design.

Le texture proposte sono perfette per donare agli ambienti privati e commerciali una nuova veste, hanno superfici realistiche e sono in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale, dalla propria abitazione ai locali con più alto traffico.

ISTINTO NATURALE
DAL 1999

EGGER

LI&PRA è distributore per l'Italia dei pavimenti laminati a marchio Egger.
Soluzioni di alto livello, con texture realistiche, grande resistenza e durabilità nel tempo.
I pavimenti Egger possono essere installati con semplicità e rapidità. La vasta scelta di modelli e decori disponibili e la possibilità di installarli anche in presenza di riscaldamento a pavimento, li rendono perfetti per ogni ambiente sia domestico che fieristico o commerciale.

LICO
SWISS QUALITY FLOORS

LICO rappresenta la nostra sede produttiva di pavimenti LVT in Svizzera.
E' in grado di realizzare pavimenti vinilici stratificati estremamente realistici, resistenti e versatili la cui qualità è determinata dalla materia prima di altissimo pregio e dalla finezza della lavorazione.
L'attenzione per i dettagli e la ricerca di tecnologie innovative hanno permesso di sviluppare delle pavimentazioni che garantiscono un'eccellente qualità dell'aria indoor.

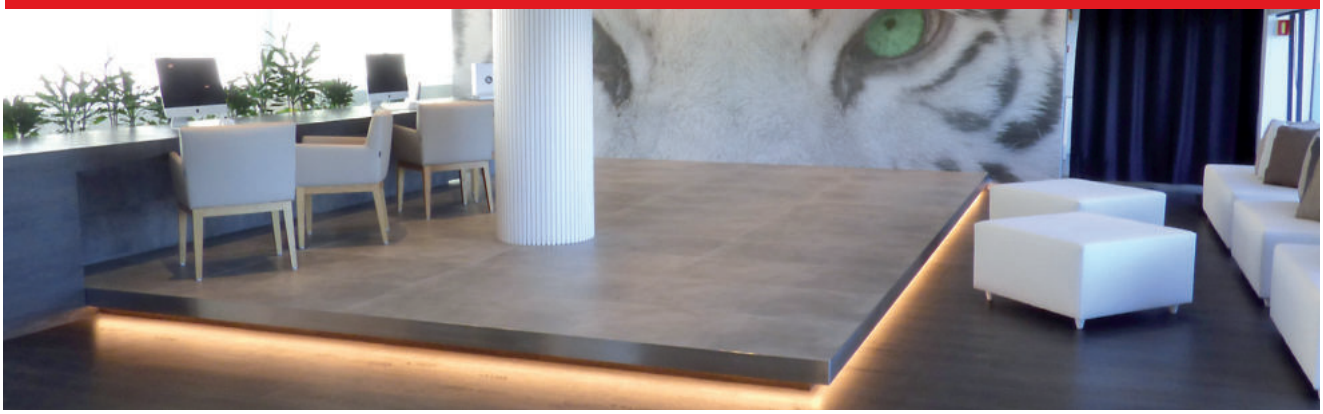

DIVISIONE INTERNAZIONALE
PAVIMENTAZIONI LVT, ECO FRIENDLY PER IL MERCATO CONTRACT&HOSPITALITY

Floover è la divisione internazionale specializzata nel settore contract. Offre infatti la possibilità di unificare ed integrare tutte le superfici e gli elementi di un progetto, utilizzando lo stesso decoro o texture sul pavimento, sui muri, sui soffitti e sui mobili. Si tratta di scegliere uno dei decori Floover e applicarlo alle diverse soluzioni.

Mission del brand Floover è presentare soluzioni innovative aggiornate alle ultime tendenze nel mondo del design e del fashion fornendo ai propri clienti una migliore qualità di vita.

La creatività è da sempre alla base del marchio Floover, consentendo agli architetti e ai progettisti di dare valore alle loro creazioni e idee.

HOTEL & CENTRI BENESSERE

BAR & RISTORANTI

NEGOZI & SHOWROOM

UFFICI & LOCALI PUBBLICI

SKINWALL
DREAM WALLPAPER

DIVISIONE INTERNAZIONALE
CARTE DA PARATI DIGITALI, COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI

Per chi ama la casa è questo il meraviglioso viaggio da intraprendere.
Carte da parati originali, eclettiche, che resistono nel tempo, anticipando le mode ed insieme superandole.
Protagonista di questo magico racconto è Skinwall, brand italiano di proprietà di LI&PRA s.p.a. che propone il design più esclusivo per i progetti decorativi che si vestono di qualità, unicità e sartorialità.

Le collezioni Skinwall vogliono essere portavoce di un rinnovamento profondo nel settore del design.

Linguaggio stilistico ricercato e di tendenza, pattern coinvolgenti e macromotivi, palette cromatiche con combinazioni inedite: le collezioni Skinwall catturano lo sguardo e lo accompagnano in un sogno ad occhi aperti.
Di grande impatto sono le grafiche dedicate alla natura che rendono la casa un vero e proprio giardino indoor: clima esotico, foreste selvagge, una trama floreale ricca ed oversize. Numerosi anche gli accenni alla cultura orientale che disegnano motivi sinuosi tra luci ed ombre, raccontando l'incontro con culture millenarie, superando epoche e distanze.

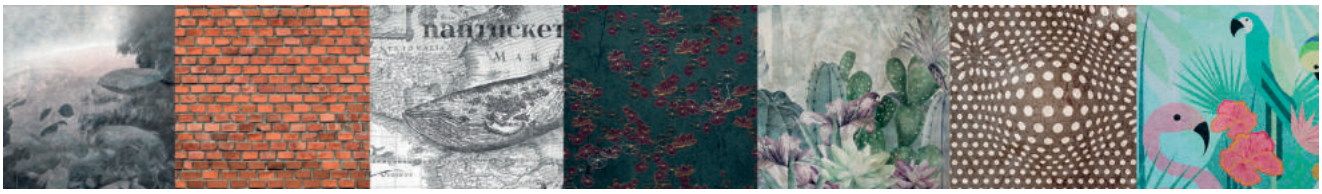

LA SUITE COLLECTION:
PARETI COME OPERE D'ARTE

Il 2018 ha visto nascere, inoltre, la Suite Collection, grazie ad un'importante collaborazione con affermati artisti e studi di architettura del panorama nazionale:
Fabio Iemmi, Michelangelo Bonfiglioli, Gloria Zanotti, Neferstudio, Studio Raggi Design, Studio Armando Ferriani e Simone Micheli Architectural Studio.

Una partnership prestigiosa che ha dato vita ad una collezione di carte da parati che lascia spazio ad una creatività unica e distintiva dello stile Made in Italy.

I SERVIZI
LI&PRA®

I NOSTRI CLIENTI
DIVENTANO PARTE
DELLA NOSTRA
FAMIGLIA

OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE)
sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

Ci potete contattare dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

CONTATTI COMMERCIALE ITALIA

Tel. 0522.856991
Fax. 0522.855683

Michela Corti
m.corti@li-pra.com

oppure
info@li.pra.com

CONTATTI COMMERCIALE EXPORT

Tel. 0522.856991
Fax. 0522.855683

Benedetta Dallari
b.dallari@li-pra.com

oppure
info@li.pra.com

avanguardia del colore

DÖRKEN
COATINGS

CATALOGO 2021

INDICE

sistemi per la protezione di facciate | 22
pitture per pareti interne | 34
vernici ibride a base d'acqua | 46
fondi e smalti universali sintetici | 58
impregnanti e finiture per legno | 70
pitture per legno coprenti | 76
paste coloranti | 82
attrezzatura | 84

DÖRKEN
COATINGS

Quando la tradizione
incontra la tecnologia...

DELTA® LACKCOLOR

LUCITE® SISTEMI DI VERNICIATURA

DELTA® WOODPROTECTION

LEGENDA

- Ideale per pareti interne
- Ideale per pareti esterne
- Ideale sia per pareti interne che per pareti esterne
- Ideale per pavimenti
- Ideale per tetti
- Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo
- Altamente resistente alle sostanze nocive acide contenute nell'aria
- Altissima resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti
- A base di solventi
- Tecnologia con leganti cationici
- Protezione contro lo sporco e i fumi di scarico industriali
- Bassissime emissioni di sostanze volatili inquinanti
- Certificazione TÜV (senza emissione di sostanze nocive)
- Senza solventi e senza emissione di sostanze nocive
- Ideale per coprire macchie di fumo e di acqua
- Classe di efficienza A+
- Un unico prodotto per tutti i supporti
- Sistema di pittura a base d'acqua
- Ideale per applicazione a spruzzo
- Prodotto appartenente alla gamma DELTA® Premium Classic. A base di solventi, senza aromatici

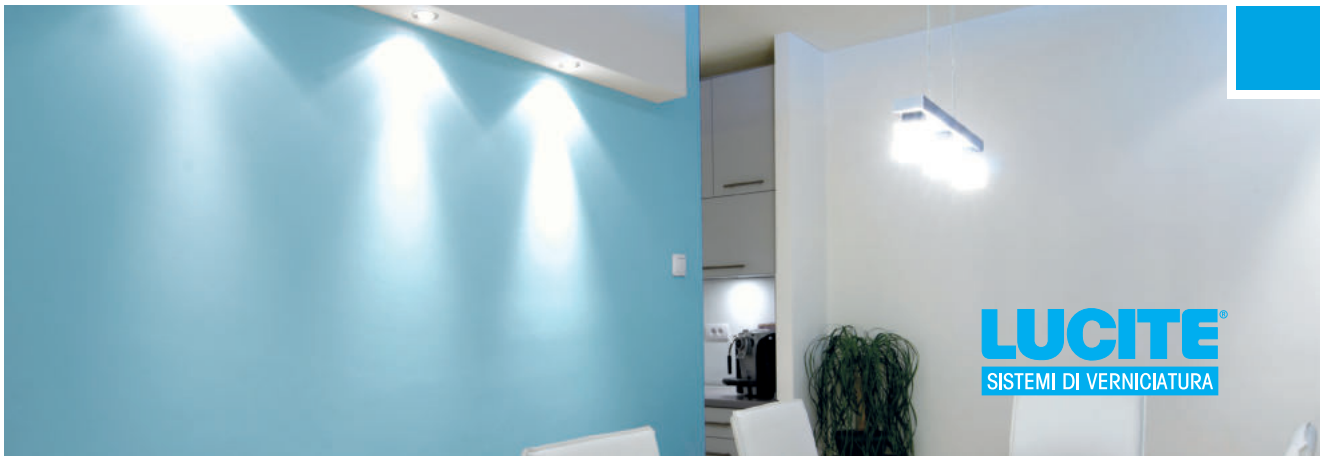

Qualità, estetica, efficienza

idropitture per ambienti interni ed esterni

sistemi di verniciatura a base acqua

LUCITE®
OUTSIDE

LUCITE®
Sistemi per la protezione di facciate

Lucite Outside è un programma completo di pitture per la protezione attiva delle facciate contro la formazione di sporcizia causata dalle intemperie e dall'inquinamento e la proliferazione di agenti patogeni. Lucite Outside mette a disposizione 3 modernissimi sistemi per le facciate a base dei tipi di legante più impiegati, cioè acrilico, siliconico e silicato.

Criteri di scelta del rivestimento più adatto

Per scegliere il sistema di rivestimento più adatto è necessario tener conto dei seguenti criteri: tipo dell'edificio e posizione dell'edificio, tipo e condizione del supporto, clima e fattori ambientali, colori e tonalità scelte, norme da osservare.

LUCITE® vi mette a disposizione tre modernissimi sistemi per facciate a base dei tipi di legante più impiegati, cioè acrilico, siliconico e silicato.

Sistemi a base di acrilato puro

PITTURE MULTIFUNZIONALI

Garantiscono sicurezza e offrono una protezione altissima per svariati tipi di superficie.

- **LUCITE® House-Paint**
- **LUCITE® Wetterschutz plus**

Sistemi a base di resina siliconica

PITTURE A BASE DI RESINA SILICONICA

Pitture idrorepellenti con effetto autopulente.

- **LUCITE® Acrylosil**
- **LUCITE® SilicoTec**

Sistemi a base di silicato

PITTURE MINERALI

Pitture da facciata ad elevato potere coprente, non sfarinanti e altamente resistenti alle sostanze nocive contenute nell'aria.

- **LUCITE® SilicatColor**

PRODOTTO RACCOMANDATO A SECONDA DEL SUPPORTO

Tutti i prodotti devono essere applicati dopo aver preparato il supporto in modo adeguato e aver applicato una mano di fondo.

PRODOTTO / SUPPORTO	HousePaint opaco/serico	Wetterschutz Plus satinato	SilicoTec opaco	Acrylosil opaco	SilicatColor opaco
Intonaci					
Intonaci del gruppo di malta P1c	-	-	++	•	++
Intonaci del gruppo di malta P2	•	•	++	•	++
Intonaci del gruppo di malta P3	++	+	+	+	+
Vecchi intonaci al silicato intatti	-	-	+	•	++
Intonaci di resina sintetica intatti	++	+	+	+	-
Materiali compositi termoisolanti					
Vecchi intonaci al silicato intatti	-	-	+	•	++
Intonaci di resina sintetica intatti	++	+	+	•	-
Intonaci di calce	-	-	+	•	+
Vecchi strati di pittura					
Vernici e idropitture intatti	++	+	•	+	-
Pitture al silicato intatte	-	-	+	+	++
Muratura					
Mattoni/laterizi (non rossi)	++	•	+	+	++
Muratura in arenaria calcarea	+	•	++	+	•
Calcestruzzo					
Calcestruzzo a vista	++	+	-	+	-
Calcestruzzo poroso	++	+	-	+	-
Elementi costruttivi in legno					
Manufatti a stabilità dimensionale	-	++	-	-	-
Manufatti a parziale stabilità dimensionale	+	++	-	-	-
Manufatti non a stabilità dimensionale	+	+	-	-	-
Materia plastica					
Materie plastiche intatte (es. PVC rigido)	++	+	-	-	-
Metalli non ferrosi					
Alluminio, zinco, rame, ecc.	++	+	-	-	-

++ prodotto ideale | + prodotto adatto | • c'è un'alternativa migliore | - prodotto non adatto

LUCITE® SEALER

Isolante ad alta penetrazione.

Per supporti estremamente assorbenti o sabbiosi, a base di dispersione acrilica pura, diluibile con acqua, altamente aderente su supporti minerali e farinosi, indicato per l'applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente permeabile al vapore acqueo
- rende molto compatti supporti assorbenti come per esempio arenaria calcarea, vecchie pitture sfarinanti, pannelli in cartongesso, pannelli in cemento fibroso, calcestruzzo poroso

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SEA/C10/1110T	10 litri	309038	• 1110 T
L.SEA/B50/1110T	5 litri	309039	• 1110 T

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1
5 litri / 4

Consumo
ca. 70 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Tonalità
1110 T incolore

LUCITE® GRUNDIERFARBE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

WEISS = MIXPLUS

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Fondo bianco senza solventi a base di polimeri acrilici in dispersione.

Ideale per preparare il supporto in modo ottimale prima di applicare le mani di finitura con idropitture ai silicati o a base di dispersioni siliconiche e acriliche. Ideale da utilizzare anche come promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione come intonaci di gesso, pannelli in cartongesso o gesso e su calcestruzzo prima di applicare le mani di finitura (sia per ambienti interni che per ambienti esterni).

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente e con ottime capacità di aderenza
- senza solventi e di facile lavorazione
- promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
LUGRF/C18/41	18 kg	355341	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200 g/m²
Resa a una mano*
ca. 5 m²/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
ca. 100 µm

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® QUARZGRUND

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Speciale fondo con farina di quarzo a base di copolimeri acrilici.

Speciale fondo con un elevato ancoraggio, è l'ideale per livellare e per preparare supporti minerali alla successiva applicazione di idropitture ai silicati e in dispersione siliconica e acrilica. Ideale come promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione prima dell'applicazione di idropitture ai silicati, su intonaci di gesso trattati precedentemente e su pannelli in cartongesso. Il prodotto è indicato per l'applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente e con ottime capacità di aderenza
- di facile lavorazione; molto riempitivo / livella il supporto
- promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione
- idrorepellente in conformità alla norma DIN 4108
- permeabile al vapore acqueo

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
LUQGR/C18/42	18 kg	355342	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200-300 g/m²
Resa a una mano*
ca. 5 m²/kg
Resa a due mani*
ca. 3,3 m²/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,70 g/ml

Granulometria
ca. 400 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

LUCITE® UNI-FILLER

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Fondo uniformante fibrato ad alto potere riempitivo per ambienti esterni ed interni.

Fondo sintetico fibrorinforzato in conformità alla norma DIN 55945.
Adatto all'applicazione su intonaci (intonaci del gruppo di malta P2 e P3) con screpolature, vecchi strati di idropitture intatti, intonaci di resina sintetica e calcestruzzi.

Caratteristiche del prodotto:

- alto potere riempitivo e uniformante
- aperto alla diffusione, promuove l'adesione
- sovraverniciabile con idropitture e pitture a base di resine siliconiche
- diluibile con acqua, praticamente inodore
- grande elasticità (fino al 300%)

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.UNI/C18	18 kg	337011	bianco

Confezioni / unità d'imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 300-450 g/m²
Resa a una mano*
ca. 3,3 m²/kg
Resa a due mani*
ca. 2,2 m²/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,45 g/ml

Granulometria
=< 1500 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® HOUSE-PAINT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura di qualità superiore per facciate, a base di dispersione acrilica pura al 100%, con nanotecnologia, serica.

La pittura multifunzionale perfezionata con clean-protector 2.0 integrato rallenta la formazione di sporco sulle facciate. Mano di fondo e mano di finitura a strato sottile, resistente alle intemperie, indicato per ambienti esterni.

Campo d'applicazione:
Calcestruzzo, vecchi strati di pittura, intonaci, cemento fibroso, legno, metalli non ferrosi, PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:
- alta stabilità dei colori grazie alla garanzia A1 di colori inalterabili
- elevata adesione anche su supporti critici,
- molto elastico, non sfoglia (150% di dilatazione)
- altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, non sfarina
- impermeabile al 100% all'acqua piovana su superfici verticali
- protezione effettiva contro i fumi di scarico industriali, come p.es. CO_2 e SO_2
- forma una pellicola protettiva contro funghi ed alghe

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.HP/C12/1000T	12 litri	334886	• 1000 T bianco
L.HP/C12/MX3		334896	3 bianco intenso
L.HP/C12/MX2		334893	2 bianco intermedio
L.HP/C12/MX0		334890	0 incolore
L.HP/B50/1000T	5 litri	334887	• 1000 T bianco
L.HP/B50/MX3		334897	3 bianco intenso
L.HP/B50/MX2		334894	2 bianco intermedio
L.HP/B50/MX0		334891	0 incolore
L.HP/B10/1000T	1 litro	334888	• 1000 T bianco
L.HP/B10/MX3		334898	3 bianco intenso
L.HP/B10/MX2		334895	2 bianco intermedio
L.HP/B10/MX0		334892	0 incolore

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 6,6 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
3

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® WOODPRIMER PLUS

Fondo isolante per legno per ambienti esterni ed interni.

Fondo diluibile con acqua a base di leganti cationici dotato di eccellenti capacità isolanti e bloccanti contro le sostanze coloranti brune idrosolubili contenute nel legno.

Campo d'applicazione:
Su supporti/tipi di legno difficili, come p.es. quercia, abete, mogano ecc., prima di applicare finiture monocomponenti acquose o con solventi.

Caratteristiche del prodotto:
- diluibile in acqua, quasi inodore, senza solventi
- ottima adesione per esempio anche su vecchie pitture
- universalmente sovraverniciabile, blocca macchie pronto uso

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.WOP/C12/PLU	12 litri	333800	• bianco
L.WOP/B25/PLU	2,5 litri	333801	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 130 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

LUCITE® WETTERSCHUTZ PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Vernice speciale a base d'acqua che conferisce al legno una superficie più bella e resistente.

Vernice protettiva a lunga durata resistente agli agenti atmosferici, indicata per costruzioni in legno con stabilità dimensionale totale o parziale. Il prodotto aderisce direttamente su legno, zinco, metalli non ferrosi e PVC rigido.

Campo d'applicazione:
In ambienti esterni su finestre e porte, legno profilato su facciate, balconi in legno, ecc. Il prodotto può anche essere applicato in ambienti interni dato che è senza biocida.

Caratteristiche del prodotto:
- mantiene la struttura della superficie elastica a lunga durata, pellicola sottile, permeabile al vapore acqueo
- resistente allo sporco grazie alla superficie speciale, resistente ai raggi UV, non sfarina
- sovraverniciabile senza carteggiare (è possibile applicare 2-3 strati in un giorno)
- a base d'acqua, a basso impatto ambientale, senza biocida

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.WETP/C12/BIA	12 litri	334614	• 1000 T bianco
L.WETP/C12/MX3		312595	3 incolore
L.WETP/C12/MX1		312593	1 bianco intermedio
L.WETP/C12/MX0		312592	0 bianco
L.WETP/B25/BIA	2,5 litri	334615	• 1000 T bianco
L.WETP/B25/MX3		334690	3 incolore
L.WETP/B25/MX1		334684	1 bianco intermedio
L.WETP/B25/MX0		334681	0 bianco
L.WETP/B10/BIA	1 litro	334616	• 1000 T bianco
L.WETP/B10/MX3		312873	3 incolore
L.WETP/B10/MX1		312871	1 bianco intermedio
L.WETP/B10/MX0		312870	0 bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® SILICOFIX

Speciale fondo senza solventi, a base di resine siliconiche, idrorepellente, ideale per ambienti esterni ed interni.

Indicato come mano di fondo livellante con effetto impermeabilizzante su intonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi e muratura in arenaria calcarea. Per l'applicazione su vecchi strati di idropitture aggiungere il prodotto a LUCITE SilicoTec nella proporzione del 10%.

Caratteristiche del prodotto:

- buona capacità di penetrazione, idrorepellente, diluibile con acqua, senza solventi, inodore
- stabilisce ed uniforma superfici sabbiose
- aumenta l'effetto idrorepellente dello strato successivo di LUCITE SilicoTec senza ridurre l'alta permeabilità al vapore acqueo

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SOF/C10	10 litri	328017	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

LUCITE® ACRYLOSIL PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura per esterni, a base di resine acriliche e silossaniche, che conferisce alle superfici l'aspetto di una pittura ai silicati.

Ideale per l'applicazione senza sprechi su facciate. Il prodotto è altamente idrorepellente e allo stesso momento permeabile al vapore acqueo, possiede le proprietà ottimali sia delle idropitture che di quelle ai silicati.

Caratteristiche del prodotto:

- idropittura da facciata opaca rinforzata ai silossani
- buonissima capacità coprente
- altamente permeabile al vapore acqueo in conformità alla norma DIN EN 1062-3
- idrorepellente in conformità alla norma DIN EN 4108
- particolarmente adatto a intonaci minerali
- facilmente e rapidamente applicabile

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ACR/C12/MX3	12 litri	340244	3 bianco intenso
L.ACR/C12/MX2		340241	2 bianco intermedio
L.ACR/C116/MX1		340269	1 incolore (11,64 litri)
L.ACR/A50/MX3	5 litri	340268	3 bianco intenso
L.ACR/A50/MX2		340240	2 bianco intermedio
L.ACR/B485/MX1		340243	1 incolore (4,85 litri)
L.ACR/B10/MX3	1 litro	340242	3 bianco intenso
L.ACR/B10/MX2		340239	2 bianco intermedio
L.ACR/A97/MX1		340238	1 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 180 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 4,58 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,56 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco = Base 3
(bianco intenso)
base per la preparazione di tonalità pastello con il sistema tintometrico

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® SILICOTEC (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura per esterni a base di resine siliconiche in emulsione.

Applicato sulla facciata il prodotto combina i vantaggi delle idropitture siliconiche con quelli delle classiche pitture ai silicati. Conferisce una superficie opaca di tipo minerale, repellente allo sporco.

Campo d'applicazione:
Particolarmente indicata per impieghi su supporti minerali come intonaci del gruppo di malta P1c, P2 e P3 in conformità alla norma DIN 18550, su muratura di arenaria calcarea e muratura in mattoni, pitture di calce, cemento e pitture ai silicati, vecchie idropitture e intonaci di resina sintetica.

Caratteristiche del prodotto:
- altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo (norma DIN EN 1062)
- protegge in modo ottimale contro umidità e sporcizia
- massima protezione per superfici esposte all'attacco di muschio, alghe e funghi
- con struttura base minerale, non forma una pellicola
- facilmente e rapidamente applicabile, altamente coprente

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SIT/C12/WEI	12 litri	339491	• bianco
L.SIT/C12/MX3		339514	3 bianco
L.SIT/C117/MX2		339513	2 bianco interm. (11,76 l.)
L.SIT/C114/MX0		339512	0 incolore (11,4 litri)
L.SIT/B10/MX3	1 litro	341035	3 bianco
L.SIT/A98/MX2		341036	2 bianco interm. (0,98 l.)
L.SIT/A95/MX0		341037	0 incolore (0,95 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 150-200 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5,8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,62 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

LUCITE® SILICAT COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura per esterni ai silicati a doppia silicizzazione.

Idropittura a base di silicato ad elevato potere coprente con aspetto opaco per impieghi su supporti minerali (intonaci e vernici), altamente resistente contro le sostanze nocive acide contenute nell'aria. Particolarmente indicata per la ristrutturazione di vecchi edifici, intonaci minerali termoisolanti e muratura in arenaria calcarea. Ottima per la pittura di edifici d'epoca sottoposti alle disposizioni sulla tutela dei beni culturali ed intonaci ricchi di calcare.

Caratteristiche del prodotto:
- resistente agli agenti atmosferici e alle piogge acide
- buona permeabilità CO_2
- facile applicazione, non sfarinante
- ottima adesione grazie alla silicizzazione
- adatto anche all'applicazione in ambienti interni

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SIC/C12/BIA	12 litri	337127	• bianco
L.SIC/C12/MX1		337129	1 bianco leggero
L.SIC/B50/BIA	5 litri	337128	• bianco
L.SIC/B50/MX1		337130	1 bianco leggero

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 150-200 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® SILICATFIX

Fondo e diluente a base di silicato.

Indicato per stabilizzare supporti minerali, livellare superfici molto assorbenti o irregolarmente assorbenti e per diluire le pitture per esterni della linea SilicatColor.

Caratteristiche del prodotto:

- opaco
- resistente agli agenti atmosferici
- buona permeabilità CO_2
- facile applicazione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SFX/C10	10 litri	337120	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 100-200 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l**

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

** A seconda dell'assorbimento del supporto diluire il concentrato con acqua in proporzione 2:1

LUCITE® SILICATFILL

Fondo riempitivo uniformante per supporti minerali.

Idropittura a base di silicato opaca con alto potere coprente e livellante, indicata per riempire screpolature da ritiro. Ideale come mano di fondo e mano intermedia.

Campo d'applicazione:
Adatta per pitturare intonaci (intonaci del gruppo di malta P1, P2 e P3) con screpolature, vecchi strati di pitture minerali, pietra naturale, arenaria calcarea (per esempio: muratura a vista) e idropitture.

Caratteristiche del prodotto:

- resistente agli agenti atmosferici
- buona permeabilità CO_2
- riempie screpolature da ritiro
- alto potere livellante
- elevata adesione su supporti minerali
- con il sistema tintometrico si può ottenere anche la tonalità chiara di riferimento 70

WEISS = MIXPLUS

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SFL/C12	12 litri	337010	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1

Consumo
ca. 200 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
=< 300 µm

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
1
Il prodotto bianco serve come base per la preparazione di tonalità pastello con il sistema tintometrico

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® ALGISAN SPRAY

Formula senza cloro molto efficace per eliminare muffe, funghi, alghe e muschio.

Indicato per l'uso sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Ideale per l'applicazione su pareti, pavimenti, nei bagni, su facciate e superfici minerali come p.es. calcestruzzo, mattoni, intonaci e piastrelle. Ideale per il pretrattamento delle superfici prima di applicare le idropitture LUCITE®.

Caratteristiche del prodotto:

- elimina ogni tipo di infestazione vegetale come muschio, funghi, alghe e licheni
- grazie all'effetto deposito offre una protezione durevole

Codice	Confezione	Colore base / • Tonalità
LTHPL/A50/ALS	0,5 litri	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
0,5 litri / 8

Consumo/resa*
pronto all'uso

Tonalità
trasparente

LUCITE® ALGISAN

Soluzione concentrata antimuschio e antimuffa.

Concentrato fungicida e alghicida per la produzione di 2,5 litri di soluzione di risanamento.

Caratteristiche del prodotto:

- elimina ogni tipo di vegetazione
- offre una protezione duratura grazie all'effetto prolungato

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ALGS/A25	0,25 litri	332870	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
0,25 litri / 9

Consumo/resa*
si ottengono 2,5 litri di soluzione

Densità/peso specifico
ca. 1,04 g/ml

Tonalità
trasparente

LUCITE® ALGIZID PLUS

Aumenta la protezione.

Offre una ancor maggiore protezione contro l'attacco di muschi, alghe e funghi in ambienti esterni.

Additivo da aggiungere a idropitture e vernici a base d'acqua della linea LUCITE.

Indicato per i seguenti prodotti:

- LUCITE® House-Paint
- LUCITE® SilicoTec
- LUCITE® SilicoTherm
- LUCITE® Wetterschutz plus
- LUCITE® Roof-Coat

Codice	Confezione	Codice	Colore base / • Tonalità
L.ALGZP/A25	0,25 litri	337346	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
0,25 litri / 9

Consumo/resa*
circa 20 ml del concentrato su 1 litro di pittura

Densità/peso specifico
ca. 1,10 g/ml

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® IMLAR NEW

Protettivo a base di acqua e acrilico imminato, arricchito con teflon, per la protezione del cemento armato e della pietra naturale.

Campo d'applicazione:
Protegge i sottofondi minerali in ambiente esterno come calcestruzzo, calcestruzzo lavato, pietra naturale, pareti in muratura, faccia a vista, pietra calcarea, travertino, marmo dall'influsso di gas ambientali, sporco e carbonatazione.

Caratteristiche del prodotto:
- impermeabile alla pioggia
- elasticità del 300%
- resistente ai raggi ultravioletti
- resistente agli alcali
- non corrosivo, non ha alcun effetto dannoso su vetri e metalli
- repellente all'inquinamento, ai muschi e alle alghe
- antigraffiti
- risparmio di tempo e denaro grazie alla possibilità di iniziare il trattamento subito dopo la pulizia (può essere applicato su superficie umida)
- non dannoso per l'ambiente
- non si spella, grazie al micro-rivestimento che forma una volta applicato

Confezioni / unità d'imballo
5 litri / 4

Consumo/resa*
vedi tabella sotto

Densità/peso specifico
ca. 1,03 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore

Superficie senza trattamento

Superficie dopo trattamento con IMLAR

Consumo/*resa
Secondo il tipo di impiego e l'assorbimento dei supporti, devono essere applicate due mani di prodotto una quantità totale di 100-200 ml/m². I valori che seguono indicano i giusti quantitativi (da applicare in due mani):

superficie	quantità da applicare	m² / 1	diluizione con acqua
calcestruzzo	150 ml/m²	6,6	20%
calcestruzzo con ghiaia lavata	150 ml/m²	6,6	20%
pietra naturale molto porosa	120 ml/m²	6,2	50% [1]
pietra naturale porosa	120 ml/m²	8,3	20%
pietra naturale non porosa	100 ml/m²	10	20%
mattoni di pietra	120 ml/m²	8,3	20%
fibrocemento	180 ml/m²	5,5	20%

[1] Una mano di prodotto diluito con il 50% di acqua, su supporto non umido, e due mani di prodotto diluite con il 20% di acqua; in alternativa inumidire il supporto.

Si raccomanda di verificare l'esatta diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.IMN/B50	5 litri	354941	• incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® ROOF-COAT

Pittura funzionale di elevata qualità per tetti, con nanotecnologia LUCITE® e Clean-Protector.

La pittura per tetti satinata/opaca, con altissima resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti, contro la formazione di muschio, funghi e licheni sui tetti.

Campo d'applicazione:
LUCITE Roof-Coat è il prodotto ideale per rinnovare e proteggere nel tempo tetti invecchiati, conferisce alle superfici trattate un perfetto aspetto estetico e aderendo saldamente le protegge dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche del prodotto:
- a basso contenuto di solventi, a basso impatto ambientale e quasi inodore
- ad elevata elasticità ed elevata resistenza alle escursioni termiche
- permeabile al vapore acqueo, resistente alle piogge battenti
- resistente agli alcali, resistente alla muffa
- altamente resistente ai raggi UV, il colore non sbiadisce e non sfarina
- il prodotto forma una pellicola e si riduce così la formazione di funghi e alghe
- rapida essiccazione con possibilità di applicare 2 strati in una sola giornata

Le tonalità corrispondono ai colori originali dei produttori di tegole.

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 100-120 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,21-1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato/opaco

Tonalità
3991 rosso mattone
3993 rosso classico
7991 grigio ardesia
9990 antracite

3991
rosso mattone

3993
rosso classico


7991
grigio ardesia

9990
antracite

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.RCO/C12/ROM	12 litri	339317	• 3991 rosso mattone
L.RCO/C12/ROC		308910	• 3993 rosso classico
L.RCO/C12/GRI.A		338882	• 7991 grigio ardesia
L.RCO/C12/ANT		338820	• 9990 antracite
L.RCO/B50/ROM	5 litri	335541	• 3991 rosso mattone
L.RCO/B50/ROC		335542	• 3993 rosso classico
L.RCO/B50/GRI.A		335543	• 7991 grigio ardesia
L.RCO/B50/ANT		338821	• 9990 antracite

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE®
Pitture per pareti interne

Programma di pitture per pareti che creano ambienti estremamente confortevoli.
Le pitture Lucite Inside offrono la più elevata capacità coprente, la massima efficienza e la più lunga durata nel tempo. Questi prodotti sono a bassissima emissione, senza solventi e pertanto ideali per creare ambienti sani ed equilibrati.

Classificazione in conformità alla norma DIN 13300

LUCITE®	bianco	colorabile	senza solventi e senza emissione di sostanze nocive	grado di brillantezza	potere coprente	classe di abrasione all'umido	diluibile con acqua	resa al m^2/l a seconda della struttura del supporto	Consumo ml/m^2
FONDI SPECIALI									
Sealer	in-colore	-		-	-	-	in base al supporto	6-8	70
SilicoFix	in-colore	-	-	-	-	-	10%	8	120
SilicatFix	in-colore	-	-	-	-	-	2:1	5-10	100-200
Multiprimer	•			-	-	-	5%	9-11	120
Grundierfarbe	•			molto opaco	-	-	5%	5	200
Quarzgrund	•			molto opaco	-	-	2:1 / 10%	3-4	250-300
LINEA CLASSIC									
Inside Rapid	•			molto opaco	1	2	5%	6-7	140
Classic	•			molto opaco	1	3	0-10%	5-7	145
LINEA PREMIUM									
MultiResist Pro	•	-		molto opaco	1	1	0-5%	7	150
Inside Plus	•			molto opaco	1	1	5%	8	130-150
Pure Finish	•			molto opaco	1	2	0,5%		125-180
Inside Silicat	•			opaco minerale	1	2	0-5%	8	125-180
Samtlatex 10	•			satinato opaco	2	1	0-5%	5-7	145-180
Seidenlatex 20	•			satinato	2	1	0-5%	5-7	145-180
LINEA SPECIAL									
All-In 5	•		-	opaco	1	1	0-5%	10	120
All-In 10	•		-	satinato opaco	1	1	0-5%	10	120
All-In 15	•		-	satinato	1	1	0-5%	10	120
Flowcoat 2.0	•			molto opaco	1	1	0-5%	10	120

++ prodotto ideale | + prodotto adatto | • c'è un'alternativa migliore | - prodotto non adatto

LUCITE® SEALER

Isolante ad alta penetrazione.

Per supporti estremamente assorbenti o sabbiosi, a base di dispersione acrilica pura, diluibile con acqua, altamente aderente su supporti minerali e farinosi, indicato per l'applicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:
- altamente permeabile al vapore acqueo
- rende molto compatti supporti assorbenti come per esempio arenaria calcarea, vecchie pitture sfarinanti, pannelli in cartongesso, pannelli in cemento fibroso, calcestruzzo poroso

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SEA/C10/1110T	10 litri	309038	• 1110 T
L.SEA/B50/1110T	5 litri	309039	• 1110 T

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1
5 litri / 4

Consumo
ca. 70 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Tonalità
1110 T incolore

Diluzione
dal 15% al 50%

LUCITE® SILICOFIX

Speciale fondo senza solventi, a base di resine siliconiche, idrorepellente, ideale per ambienti esterni ed interni.

Indicato come mano di fondo livellante con effetto impermeabilizzante su intonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi e muratura in arenaria calcarea. Per l'applicazione su vecchi strati di idropitture aggiungere il prodotto a LUCITE SilicoTec nella proporzione del 10%.

Caratteristiche del prodotto:
- buona capacità di penetrazione, idrorepellente, diluibile con acqua, senza solventi, inodore
- stabilisce ed uniforma superfici sabbiose
- aumenta l'effetto idrorepellente dello strato successivo di LUCITE SilicoTec senza ridurre l'alta permeabilità al vapore acqueo

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SOF/C10	10 litri	328017	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

LUCITE® SILICATFIX

Fondo e diluente a base di silicato.

Indicato per stabilizzare supporti minerali e livellare superfici molto assorbenti o irregolarmente assorbenti e per diluire le pitture per esterni della linea SilicatColor.

Caratteristiche del prodotto:
- opaco
- resistente agli agenti atmosferici
- buona permeabilità CO_2
- facile applicazione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SFX/C10	10 litri	337120	• trasparente

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1

Consumo
ca. 100-200 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l**

Densità/peso specifico
ca. 1,00 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
trasparente

** A seconda dell'assorbimento del supporto diluire il concentrato con acqua in proporzione 2:1

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® MULTIPRIMER

Fondo isolante universale a base d'acqua per ambienti interni ed esterni.

Fondo isolante molto efficace che aumenta l'adesione dei successivi prodotti vernicianti a base di leganti cationici, diluibile con acqua. Impedisce che le macchie riaffiorino in superficie sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:
- pronto all'uso se utilizzato come fondo isolante
- essicazione veloce - sovraverniciabile dopo 4-6 ore
- aderisce perfettamente anche su legno, vetro, piastrelle, ceramiche, vecchi strati di pitture, metalli non ferrosi, ecc...
- con tecnologia a leganti cationici, altamente efficace, blocca macchia

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.MPR/C12/BIA	12 litri	333799	• bianco
L.MPR/B25/BIA	2,5 litri	333798	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 100 ml/m²

Resa a una mano*
ca. 8,3 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello.

LUCITE® GRUDIERFARBE

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Fondo bianco senza solventi a base di polimeri acrilici in dispersione.

Ideale per la preparazione del supporto prima di applicare le mani di finitura con idropitture ai silicati o a base di dispersioni siliconiche e acriliche. Ideale anche come promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione come intonaci di gesso, pannelli in cartongesso o gesso e su calcestruzzo prima di applicare le mani di finitura (sia per ambienti interni che per ambienti esterni).

Caratteristiche del prodotto:
- altamente coprente e con ottime capacità di aderenza
- senza solventi e di facile lavorazione
- promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
LUGRF/C18/41	18 kg	355341	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200 g/m²

Resa a una mano*
ca. 5 m²/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,40 g/ml

Granulometria
ca. 100 µm

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

LUCITE® QUARZGRUND

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SOLO TINTE PASTELLO

Speciale fondo con farina di quarzo a base di copolimeri acrilici.

Speciale fondo con un elevato ancoraggio, è l'ideale per livellare e per preparare supporti minerali alla successiva applicazione di idropitture ai silicati e in dispersione siliconica e acrilica. Ideale come promotore di aderenza su supporti lisci senza capacità di silicizzazione prima dell'applicazione di idropitture ai silicati, su intonaci di gesso trattati precedentemente e su pannelli in cartongesso. Il prodotto è indicato per l'applicazione in ambienti interni ed ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:
- altamente coprente e con ottime capacità di aderenza
- di facile lavorazione; molto riempitivo / livella il supporto
- promotore di aderenza su supporti con capacità di silicizzazione
- idrorepellente in conformità alla norma DIN 4108 e permeabile al vapore acqueo

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
LUQGR/C18/42	18 kg	355342	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
18 kg / 1

Consumo
ca. 200-300 g/m²

Resa a una mano*
ca. 5 m²/kg

Resa a due mani*
ca. 3,3 m²/kg

Densità/peso specifico
ca. 1,70 g/ml

Granulometria
ca. 400 µm

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® SMART

Idropittura molto opaca e leggermente riempitiva.

Indicata per ambienti interni in conformità alla norma DIN EN 13300, classe 2 di copertura, resistenza all'abrasione all'umido classe 3.

Caratteristiche del prodotto:

- senza solventi e senza plastificanti
- a bassa emissione
- diluibile in acqua
- ottima copertura e facile lavorazione
- leggermente riempitiva e aperta alla diffusione
- superficie molto opaca

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SMA/C12/WEI	12 litri	701316	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1

Consumo
ca. 175 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 7 m²/l
Densità/peso specifico
ca. 1,51 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

LUCITE® CLASSIC (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura molto bianca per pareti e soffitti, senza solventi e senza emissione di sostanze nocive, con capacità coprente ottimizzata.

Idropittura ad alto rendimento molto opaca, indicata per ambienti interni in conformità alla norma DIN EN 13300.

Ideale per gli intonaci del gruppo PII/PIII, intonaci a base di gesso, cartongesso e carta da parati strutturata.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente, classe di copertura 1
- resistente al lavaggio, resistenza all'abrasione all'umido classe 3
- leggermente riempitivo, uniforma la superficie
- crea una superficie molto opaca e pregiata
- altissima resa
- ad emissione bassissima
- senza solventi e senza plastificanti

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.CL/C12/BIA	12 litri	355104	• bianco
L.CL/C12/MX3		355113	3 bianco intenso
L.CL/C116/MX0		355116	0 incolore (11,64 litri)
L.CL/B50/BIA	5 litri	355103	• bianco
L.CL/B50/MX3		355112	3 bianco intenso
L.CL/B485/MX0		355115	0 incolore (4,85 litri)
L.CL/B10/BIA	1 litro	355102	• bianco
L.CL/B10/MX3		355111	3 bianco intenso
L.CL/A97/MX0		355114	0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo BASI
ca. 145-180 ml/m²
Consumo VERSIONI MIX
ca. 130-150 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,48 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® INSIDE RAPID (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura monostrato resistente al lavaggio per ambienti interni, senza solventi e senza emissione di sostanze nocive.

Prodotto indicato per una pittura rapida di alta qualità di pareti e soffitti in tutti gli ambienti interni. Il prodotto asciuga rapidamente ed è inodore, ideale per pitturare in modo rapido ed economico ambienti interni come camere d'albergo, trombe di scale, scuole ecc... Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche del prodotto:

- classe di copertura 1 in conformità alla norma DIN EN 13300 (a doppia copertura)
- abrasione all'umido classe 2 / resistente al lavaggio
- leggermente riempitivo
- molto opaco e non ingiallente

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.IR/C12/BIAN	12 litri	329602	• bianco NEW
L.IR/C12/MX3		352867	3 bianco intenso
L.IR/C12/MX0		352865	0 incolore
L.IR/B50/BIA	5 litri	329603	• bianco
L.IR/B50/MX3		352866	3 bianco intenso
L.IR/B50/MX0		352864	o incolore
L.IR/B10/BIA	1 litro	355323	• bianco
L.IR/B10/MX3		355322	3 bianco intenso
L.IR/B10/MX0		355321	0 incolore

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 130-150 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5,5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza BASI
molto opaco

Grado di brillantezza VERSIONI MIX
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® INSIDE PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Idropittura altamente coprente per ambienti interni senza solventi e senza emissione di sostanze nocive, resistente all'abrasione.

Pittura per pareti e soffitti interni pregiati, particolarmente indicata per ambienti che devono essere pitturati in breve tempo perché dovranno essere usati lo stesso giorno, come per esempio ospedali, alberghi, locali gastronomici, studi medici, asili, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- molto opaco in conformità alla norma DIN 53778
- classe di copertura 1 / colore bianco
- abrasione all'umido classe 1 / resistente all'abrasione
- la confezione può essere tenuta aperta per lungo tempo, facile da ritoccare
- antisporco
- altamente permeabile al vapore acqueo
- ottima resa - bianco brillante
- inodore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.IP/C12/BIA	12 litri	335492	• bianco
L.IP/C12/MX3		336007	3 bianco intenso
L.IP/C12/MX0		335981	0 incolore
L.IP/B50/BIA	5 litri	335493	• bianco
L.IP/B50/MX3		336008	3 bianco intenso
L.IP/B50/MX0		335982	0 incolore
L.IP/B10/BIA	1 litro	355331	• bianco
L.IP/B10/MX3		355333	3 bianco intenso
L.IP/B10/MX0		355332	0 incolore

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 4

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5,8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,50 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

NEW LUCITE® PURE FINISH

Idropittura per interni rinforzata con silicone a base di acetato di polivinile in dispersione acquosa.

Pregiata pittura universale con resina siliconica indicata per realizzare applicazioni di altissima qualità su pareti e soffitti. Ideale per superfici lisce esposte a luce laterale. Il prodotto è idoneo a supporti come intonaci dei gruppi di malta P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, calcestruzzo, pannelli di cemento fibroso, pannelli in cartongesso, tessuto in fibra di vetro e tessuto non tessuto. Il prodotto è inoltre indicato per sovraverniciare vecchi strati di pittura a base di dispersione che offrono una buona aderenza al prodotto da applicare.

Caratteristiche del prodotto:

- diluibile con acqua, praticamente inodore
- esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging
- pot-life prolungato per superfici senza segni di ripresa
- alta facilità di ritocco
- finitura molto opaca
- aperto alla diffusione
- ad emissioni minime, senza solventi e senza plastificanti
- alta capacità coprente sia all'umido che all'asciutto

Codice	Confezione	Colore base / • Tonalità
L.PF/C12/BI	12 litri	• bianco
L.PF/C12/MX0		0 incolore
L.PF/C12/MX3		3 bianco intenso
L.PF/B50/BI	5 litri	• bianco
L.PF/B50/MX0		0 incolore
L.PF/B50/MX3		3 bianco intenso

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 125-180 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,44 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® INSIDE SILICAT

Pittura ecologica traspirante a base di minerali per un ambiente sano e una qualità di vita più naturale.

Pittura al silicato senza solventi e senza emissione di sostanze nocive per ambienti interni. Molto raccomandabile per spazi in cui è richiesta una particolare attenzione. Ideale per realizzare pareti e soffitti pregiati in locali domestici, asili, scuole ed edifici pubblici, idonea anche per la salvaguardia ed il restauro di beni culturali. L'aspetto opaco e liscio molto elegante convince ogni cliente.

Caratteristiche del prodotto:

- senza solventi, senza plastificanti
- esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging e senza conservanti
- aspetto minerale e opaco
- classe di copertura 1
- abrasione all'umido classe 2 / resistente all'abrasione
- non rilascia sostanze potenzialmente pericolose nell'ambiente
- altamente traspirante in conformità alla norma DIN EN 1062
- antimuffa

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ISIL/C12/BIA	12 litri	338680	• bianco
L.ISIL/B50/BIA	5 litri	338692	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 145 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,60 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello.

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® SAMTLATEX 10 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura al lattice satinata opaca, resistente all'abrasione.

Il prodotto è molto resistente per tutte le pareti in ambienti in cui è richiesta una particolare attenzione ed è particolarmente indicato per studi medici, locali gastronomici, scuole ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- classe di copertura 2 facilmente applicabile
- abrasione all'umido classe 1 / resistente all'abrasione
- ad emissione bassissima, senza solventi e senza plastificanti
- esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging
- molto facile da pulire/testata resistenza ai disinfettanti
- senza emissione di sostanze nocive per ambienti interni in conformità alla Certificazione TÜV (ente tedesco per il collaudo tecnico periodico)
- mantiene la struttura del supporto, aperto alla diffusione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SAM/C12/B0P	12 litri	355107	• bianco
L.SAM/C12/MX3		355119	3 bianco intenso
L.SAM/C116/MX0		355122	0 incolore (11,64 litri)
L.SAM/B50/B0P	5 litri	355106	• bianco
L.SAM/B50/MX3		355118	3 bianco intenso
L.SAM/B485/MX0		355121	0 incolore (4,85 litri)
L.SAM/B10/B0P	1 litro	355105	• bianco
L.SAM/B10/MX3		355117	3 bianco intenso
L.SAM/A97/MX0		355120	0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo BASI
ca. 140-180 ml/m²
Consumo VERSIONI MIX
ca. 145-180 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5,4 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,13 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® SEIDENLATEX 20 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura al lattice satinata, resistente all'abrasione.

Il prodotto è molto resistente per tutte le pareti in ambienti in cui è richiesta una particolare attenzione ed è particolarmente indicato per studi medici, locali gastronomici, scuole ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- classe di copertura 2, facilmente applicabile, aperto alla diffusione
- resistenza all'abrasione all'umido classe 1
- ad emissione bassissima, senza solventi e senza plastificanti
- esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging
- molto facile da pulire/testata resistenza ai disinfettanti
- senza emissione di sostanze nocive per ambienti interni in conformità alla Certificazione TÜV (ente tedesco per il collaudo tecnico periodico)
- mantiene la struttura del supporto

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SEI/C12/BIS	12 litri	355110	• bianco
L.SEI/C12/MX3		355125	3 bianco intenso
L.SEI/C116/MX0		355128	0 incolore (11,64 litri)
L.SEI/B50/BIS	5 litri	355109	• bianco
L.SEI/B50/MX3		355124	3 bianco intenso
L.SEI/B485/MX0		355127	0 incolore (4,85 litri)
L.SEI/B10/BIS	1 litro	355108	• bianco
L.SEI/B10/MX3		355123	3 bianco intenso
L.SEI/A97/MX0		355126	0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 145-180 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5,4 m²/l

Densità/peso specifico BASI
ca. 1,30 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico VERSIONI MIX
ca. 1,30 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® MULTIRESIST PRO

CERTIFICATO MRSA PER AMBIENTI ALIMENTARI

Pittura a base di acrilati e minerali, senza conservanti, che previene la formazione di muffe, con azione battericida.

Pittura molto opaca a tecnologia ibrida, resistente al batterio aggressivo MRSA, riduce al minimo il rischio di contaminazione microbiologia delle pareti trattate.

Ideale per pitturare in modo pregiato soffitti e pareti in ambienti abitativi sensibili, edifici pubblici, scuole, asili, studi medici, ospedali, case di riposo, case di cura, e spazi con alta sollecitazione microbica. Adatta e certificata per pitturare le pareti di locali con produzione e stoccaggio di generi alimentari (certificati di collaudo disponibili).

Caratteristiche del prodotto:

- senza conservanti e senza sostanze che provocano l'effetto fogging
- con azione alghicida, fungicida e battericida, senza l'impiego di sostanze nocive per l'ambiente
- prolungata alcalinità della pellicola
- valore del PH costantemente alto
- rispetto ai sistemi ai silicati il prodotto non è corrosivo
- asciuga senza emettere odore
- in conformità alla norma DIN EN 13300: classe di abrasione all'umido 1

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
LMURP/C15/BIA	12 litri	701412	• bianco
LMURP/C114/MX0			0 incolore (11,4 litri)
LMURP/B50/BIA	5 litri	701413	• bianco
LMURP/B475/MX0			0 incolore (4,75 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1

Consumo
ca. 150 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,42 g/ml

Grado di brillantezza
opaco EN 13300

Tonalità
bianco

SALUTE & BENESSERE

PITTURA FUNZIONALE A TECNOLOGIA IBRIDA PER PARETI, SENZA CONSERVANTI, CON AZIONE BATTERICIDA

AMBIENTI ESPOSTI AD ELEVATA UMIDITÀ

CASE DI RIPOSO E CASE DI CURA

AMBIENTI SENSIBILI COME SCUOLE, ASILI, ECC...

IMPRESE DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO ALIMENTARE

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® FLOWCOAT 2.0 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

SI-CARBON Technology

A+

MIX PLUS

Pittura ibrida a tecnologia a silicio e carbonio.

Ideale per realizzare superfici pregiate e lisce senza effetto luce radente. Crea una finitura opaca omogenea molto resistente ai graffi e ai segni di usura.

Caratteristiche del prodotto:

- superfiici perfette anche in presenza di luce radente
- molto opaca
- pot-life prolungato
- eccellente distensione, crea pareti e soffitti lisci
- molto facile da ritoccare
- resistenza all'abrasione all'umido Classe 1 in conformità alla norma DIN EN 13300
- resistente ai graffi, riduce "l'effetto scrittura"

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.FLC/C12/W	12 litri	702497	• bianco
L.FLC/C1164/MX0			0 incolore (11,64 litri)
L.FLC/B50/W	5 litri	702498	• bianco
L.FLC/B485/MX0			0 incolore (4,85 litri)
L.FLC/B10/W	1 litro	702487	• bianco
L.FLC/A97/MX0			0 incolore (0,97 litri)

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m²

Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,30-1,43 g/ml

Grado di brillantezza
molto opaco

Tonalità
bianco

ESTETICA IMPECCABILE & PROTEZIONE GARANTITA

SI-CARBON Technology

LA NUOVA PITTURA PER PARETI E SOFFITTI RESISTENTI E DALL'ASPETTO OMOGENEO

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® ALL-IN 5 / 10 / 15 (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Speciale idropittura monostrato a base di acrilato puro per ambienti interni, ottimizzata per l'applicazione a spruzzo airless, con 3 gradi di brillantezza.

Ideale per l'applicazione economica ma pregiata su quasi tutti i supporti minerali come calcestruzzo, intonaci dei gruppi di malta da P2 a P5, stucco da parete e pannelli in cartongesso. É possibile applicare LUCITE All-In su fibra di vetro, supporti preverniciati mediante processo coil-coating, legno, metalli non ferrosi, supporti in acciaio zincato, arenaria calcarea, PVC rigido, ecc... Per la pittura di superfici ampie in ambienti interni come per esempio trombe delle scale, capannoni industriali, supermercati, scuole, locali commerciali di tutti i tipi, garage sotterranei e ambienti privati.

Caratteristiche del prodotto:

- aderisce direttamente su tutti i supporti, conferisce una superficie liscia e satinata
- rallenta la formazione di sporco; classe di abrasione all'umido 1
- facilmente applicabile anche a pennello e a rullo
- resistente ai detersivi acquosi e ai disinfettanti
- buona traspirabilità al vapore acqueo; ideale per l'applicazioni su soffitti
- con perizia "Sicurezza antincendio"
- con perizia "Igiene di prodotti alimentari"

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
spruzzo airless:
ca. 200 ml/m²
a pennello e a rullo:
ca. 120 ml/m²

Resa a una mano*
spruzzo airless:
ca. 5 m²/l

Resa a due mani*
a pennello e a rullo:
ca. 5,8 m²/l

Densità/peso specifico
All-In 5:
ca. 1,34-1,47 g/ml
All-In 10:
ca. 1,17-1,40 g/ml
All-In 15:
ca. 1,16-1,42 g/ml

Grado di brillantezza
opaco
satinato opaco
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

› RESA ALTISSIMA
› EFFICIENZA SENZA EGUALI
› SICUREZZA ASSOLUTA

Non è necessario cambiare prodotto per pitturare supporti diversi.

Questo è assolutamente vantaggioso in caso di applicazioni a spruzzo su soffitti composti da diversi elementi costruttivi, semplificando i cicli di applicazione e abbreviando i tempi di lavorazione!

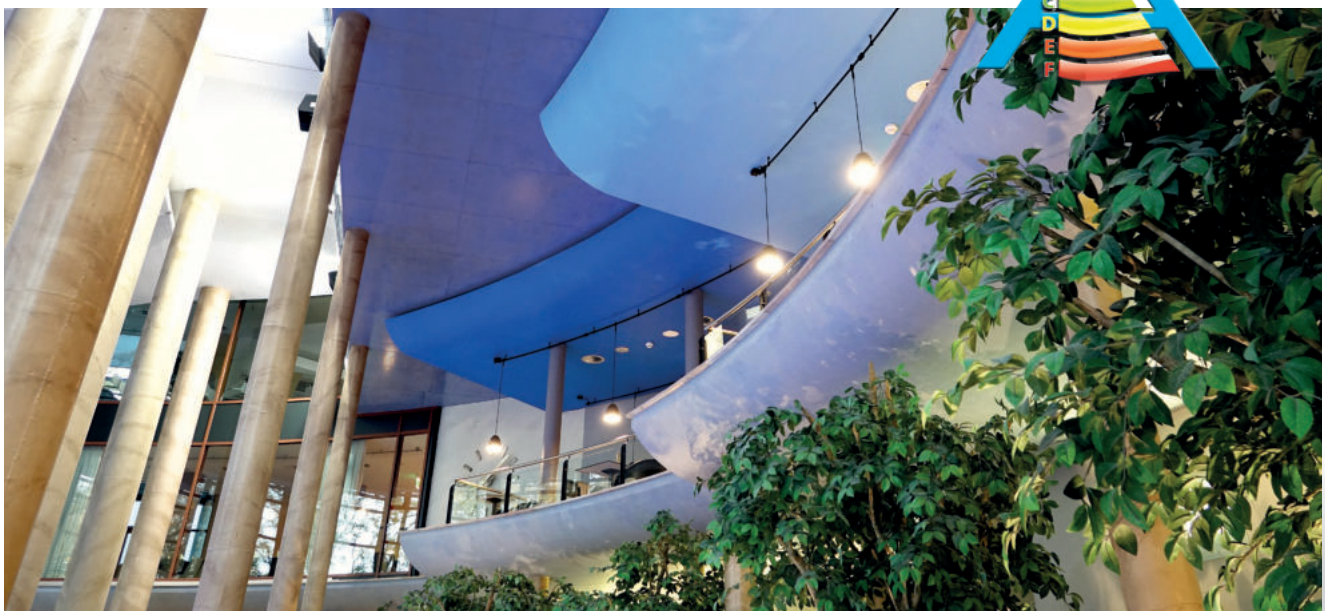

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

3 GRADI DI BRILLANTEZZA TRA CUI SCEGLIERE...

LUCITE® ALL-IN 5 MAT
(OPACO)

Il prodotto fine:

- finitura opaca e fine
- superfici perfette anche in presenza di luce radente
- ideale per superfici lisce

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ALI5/C12/WMT	12 litri	701956	• bianco
L.ALI5/C11/MX0MT		701959	0 incolore (11,16 litri)
L.ALI5/B50/WMT	5 litri	701963	• bianco
L.ALI5/B46/MX0MT		701957	0 incolore (4,65 litri)
L.ALI5/B10/WMT	1 litro	701960	• bianco
L.ALI5/B93/MX0MT		701953	0 incolore (0,93 litri)

LUCITE® ALL-IN 10 VELORUS
(SATINATO OPACO)

Il prodotto classico:

- finitura opaca satinata
- elevata resistenza
- lavabile

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ALI10/C12/W0S	12 litri	340959	• bianco
L.ALI10/C114/MX00S		340963	0 incolore (11,4 litri)
L.ALI10/B50/W0S	5 litri	340958	• bianco
L.ALI10/B475/MX00S		340962	0 incolore (4,75 litri)
L.ALI10/B10/W0S	1 litro	340957	• bianco
L.ALI10/B95/MX00S		340961	0 incolore (0,95 litri)

LUCITE® ALL-IN 15 SATIN
(SATINATO)

Il prodotto robusto:

- finitura satinata
- resistente ai graffi
- superlavabile

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ALI15/C12/WSA	12 litri	701952	• bianco
L.ALI15/C11/MX0SA		701948	0 incolore (11,16 litri)
L.ALI15/B50/WSA	5 litri	701951	• bianco
L.ALI15/B46/MX0SA		701947	0 incolore (4,65 litri)
L.ALI15/B10/WSA	1 litro	701949	• bianco
L.ALI15/B93/MX0SA		701945	0 incolore (0,93 litri)

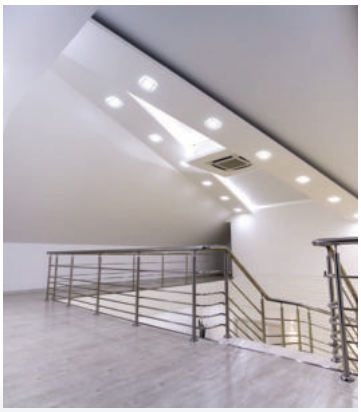

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE®
HYBRID

LUCITE® - Vernici ibride a base d'acqua e conformi alla normativa relativa alle emissioni di VOC

Lucite Hybrid offre la più avanzata tecnologia di leganti ibridi. Il sistema ibrido combina le caratteristiche positive delle vernici a base di solventi con quelle a base d'acqua, senza pregiudicare le prestazioni.

LUCITE® PRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Primer e fondo universale diluibile in acqua.

La base sicura per sistemi di pittura a base d'acqua. Indicato per applicazioni su legno, materiali in legno, vecchie pitture, fibra di vetro, carta da parati in vinile e pareti rivestite da intonaci in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente, buona distensione
- facilmente carteggiabile, ottimo potere riempitivo, resistente alle intemperie
- resistente agli alcali, stabilità di brillantezza e del tono sia colore che bianco
- buona traspirabilità al vapore acqueo, quasi inodore, opaco

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.PRIM/B25/BIA	2,5 litri	333285	• bianco
L.PRIM/B25/MX3		333598	3 bianco intenso
L.PRIM/B237/MX0		333594	0 incolore (2,375 litri)
L.PRIM/B10/MX3	1 litro	333597	3 bianco intenso
L.PRIM/A95/MX0		333593	0 incolore (0,95 litri)
L.PRIM/A75/BIA	0,75 litri	333286	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8,3 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,39 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

LUCITE® CONTACT PRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Fondo speciale diluibile in acqua che agisce da promotore di adesione per le mani successive, indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Fondo specifico per vecchi strati di idropitture, superfici verniciate, zinco, PVC rigido, alluminio, rame e tanti altri supporti difficili prima di applicare vernici acriliche o vernici di resine alchidiche.

Caratteristiche del prodotto:

- buonissima adesione
- opaco, leggermente riempitivo
- essicca velocemente, facilmente carteggiabile
- buona traspirabilità al vapore acqueo
- diluibile con acqua, quasi inodore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.CP/B25/BIA	2,5 litri	333282	• bianco
L.CP/B25/MX3		354972	3 bianco intenso
L.CP/B235/MX0		354970	0 incolore (2,35 litri)
L.CP/B25/7001		333287	• RAL 7001
L.CP/B10/MX3	1 litro	354971	3 bianco intenso
L.CP/A94/MX0		354969	0 incolore (0,94 litri)
L.CP/A75/BIA	0,75 litri	333283	• bianco
L.CP/A75/7001		333288	• RAL 7001

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8,3 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,39 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco
colore simile a RAL 7001

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® PU-MATT COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto poliuretanico monocomponente idrodiluibile opaco a base di una speciale combinazione di leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni dopo aver preparato il supporto a regola d'arte e aver dato una mano di fondo. Ideale per la verniciatura di legno, materiali in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile e supporti minerali.

Caratteristiche del prodotto:

- conferisce una finitura opaca ed elegante / grado di brillantezza <10/60°
- altissima durezza della superficie
- non presenta fenomeni di blocking / a base di resine poliuretaniche
- buonissima capacità coprente
- perfetta copertura anche degli spigoli
- resistente agli alcali
- stabilità di brillantezza e del tono sia colore che bianco
- resistente alla sudorazione
- quasi inodore
- adatto ai giocattoli in conformità alla norma DIN EN 71, parte 3

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.PUM/B25/BIA	2,5 litri	340315	• bianco
L.PUM/B25/MX3		340276	3 bianco intenso
L.PUM/B237/MX0		340280	0 incolore (2,375 litri)
L.PUM/B10/MX3	1 litro	340277	3 bianco intenso
L.PUM/A95/MX0		340281	0 incolore (0,95 litri)
L.PUM/A75/BIA	0,75 litri	340316	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico VERSIONI MIX
ca. 1,02-1,30 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® SATIN COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto poliuretanico monocomponente idrodiluibile satinato a base di una speciale combinazione di leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni su legno, materiali in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile, pareti e basamenti rivestiti da intonaco, termosifoni ad acqua calda colorati e supporti minerali.

Caratteristiche del prodotto:

- altissima durezza della superficie
- buonissima capacità coprente
- resistente alle intemperie, non presenta fenomeni di blocking
- resistente agli alcali
- stabilità di brillantezza e del tono del prodotto sia colorato che bianco, resistente ai raggi UV
- quasi inodore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.SATC/B25/BIA	2,5 litri	333280	• bianco
L.SATC/B25/MX3		333301	3 bianco intenso
L.SATC/B237/MX0		333297	0 incolore (2,375 litri)
L.SATC/B10/MX3	1 litro	333302	3 bianco intenso
L.SATC/A95/MX0		333298	0 incolore (0,95 litri)
L.SATC/A75/BIA	0,75 litri	333281	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico VERSIONI MIX
ca. 1,01-1,17 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® GLOSS COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto poliuretanico monocomponente idrodiluibile brillante a base di una speciale combinazione di leganti.

Indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni su legno, materiali in legno, metalli, PVC rigido, fibra di vetro, carta da parati in vinile, pareti e basamenti rivestiti da intonaco, termosifoni ad acqua calda colorati e supporti minerali. Aspetto lucido.

Caratteristiche del prodotto:

- altissima durezza della superficie
- resistente alle intemperie, non presenta fenomeni di blocking, buonissima capacità coprente
- resistente agli alcali, stabilità di brillantezza e del tono sia del prodotto colorato che del prodotto bianco
- resistente ai raggi UV, quasi inodore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.GL/B25/BIA	2,5 litri	333587	• bianco
L.GL/B25/MX3		337295	3 bianco intenso
L.GL/B237/MX0		337291	0 incolore (2,375 litri)
L.GL/B10/MX3	1 litro	337296	3 bianco intenso
L.GL/A95/MX0		337292	0 incolore (0,95 litri)
L.GL/A75/BIA	0,75 litri	333588	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico BASI
ca. 1,24 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico VERSIONI MIX
ca. 1,01-1,17 g/ml
(valore medio)

Grado di brillantezza
brillante

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® THERM GLOSS

Smalto brillante per termosifoni e tubi di riscaldamento, diluibile in acqua.

Indicato per tutti i termosifoni e tubi di riscaldamento dopo averli fondati in conformità alla norma DIN 55900. LUCITE ThermGloss è anche adatto ad altri supporti che offrono una buona adesione al prodotto come legno, materiali in legno, PVC rigido, carta da parati strutturata e carta da parati in fibra di vetro.

Caratteristiche del prodotto:

- diluibile in acqua, quasi inodore, non ingiallisce
- facile applicazione, a rapida essiccazione, resistente a temperature fino a 120 °C
- buonissima capacità coprente, perfetta copertura anche degli spigoli

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.THG/B25/BIA	2,5 litri	333293	• bianco
L.THG/A75/BIA	0,75 litri	333294	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,24 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® ALL-TOP AQUA SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Fondo e mano di finitura in un unico prodotto.

Sistema monoprodotto satinato multifunzionale: mano di fondo e mano di finitura in un unico prodotto. Indicato per una verniciatura veloce ma di qualità su legno, PVC rigido, alluminio e zinco.

Ideale per l'utilizzo su elementi costruttivi esterni tra cui porte d'ingresso, finestre, rivestimenti di facciata, ali del tetto e grondaie, ringhiere di balconi e portoni di garage. Per gli elementi interni è consigliato su porte e finestre, soffitti in legno, cornici, ringhiere e battiscopa.

Caratteristiche del prodotto:

- unica pittura per tutto il ciclo di verniciatura
- elevato potere coprente grazie agli strati ad alto spessore
- buonissima copertura sugli spigoli
- altissima stabilità anche su superfici verticali
- resistenza all'ingiallimento, grazie agli acrilati contenuti in essa
- anti blocking
- impieghi illimitati sia all'interno che all'esterno
- inodore e a basso impatto ambientale

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ALTS/B25/WEI	2,5 litri	700070	• bianco
L.ALTS/B25/MX3		700058	3 bianco intenso
L.ALTS/B23/MX0		700054	0 incolore (2,375 litri)
L.ALTS/B10/MX3	1 litro	700060	3 bianco intenso
L.ALTS/A93/MX0		700056	0 incolore (0,93 litri)
L.ALTS/A75/WEI	0,75 litri	700072	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 140 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 7 m²/l

Densità/peso specifico BASI
ca. 1,28 g/ml
(valore medio)

Densità/peso specifico VERSIONI MIX
ca. 1,14-1,21 g/ml
(valore medio)

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

LUCITE® ISOLACK SATIN

Vernice coprente diluibile in acqua a base di leganti speciali indicata per applicazioni in ambienti interni.

Il prodotto isola e blocca in modo ottimale l'affiorare delle sostanze idrosolubili contenute nel legno. Offre proprietà isolanti eccellenti se applicato su superfici in legno contaminate da fuliggine o nicotina. Ideale come mano di fondo e mano di finitura per i supporti in legno più svariati.

Caratteristiche del prodotto:

- rapida essiccazione, buonissima distensione, facile applicazione
- ottima aderenza
- ottime capacità bloccanti ed isolanti (blocca macchie)
- non diluire

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.ISOL/B25/BIA	2,5 litri	354985	• bianco
L.ISOL/A75/BIA	0,75 litri	354984	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 80-100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® METALLIC COLOR (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto all'acqua (fondo e finitura) ad effetto micaceo, opaco satinato, a base di polimeri acrilici in dispersione.

Sistema monoprodotto indicato sia per ambienti interni che ambienti esterni. Per l'applicazione diretta su legno, materiali in legno (in interni), PVC, acciaio ed acciaio zincato dopo una preparazione a regola d'arte.

Il prodotto può essere applicato su tutti i fondi Lucite a base d'acqua o a base di solventi, nonchè su vecchi strati di vernice monocomponente sia a base di resine acriliche che a base di resine alchidiche.

Caratteristiche del prodotto:

- basso impatto ambientale
- senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
- anti-blocking
- molto coprente, inodore
- aderenza diretta sui supporti sopra descritti
- con sostanze attive che proteggono contro la corrosione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.METC/B25/9006	2,5 litri	359359	RAL 9006
L.METC/A75/9006	0,75 litri	359360	RAL 9006

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 145 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 6-7 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,24-1,29 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
RAL 9006

LUCITE® 1K-PU COLOR SATIN

Speciale vernice poliuretanica monocomponente, satinata e colorata, diluibile con acqua.

Smalto monocomponente di ultima generazione, ideale per la verniciatura di supporti sottoposti ad alta sollecitazione meccanica, sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Adatta per la verniciatura di alta qualità di supporti in legno, materiali in legno, metalli, metalli non ferrosi, materie plastiche rigide, supporti minerali e vecchi strati di vernice dopo aver fondato i supporti con il fondo adatto.

Caratteristiche del prodotto:

- elevata durezza della superficie
- particolarmente indicata per la protezione di superfici altamente sollecitate, riduce notevolmente la formazione di segni di usura e graff
- resistente allo sporco, al grasso e al sudore della mano
- buona resistenza ai detersivi domestici attualmente sul mercato
- antiblocking – ideale per serramenti
- alta capacità coprente, buonissima distensione
- resistente agli alcali e agli agenti atmosferici
- alta stabilità della brillantezza, dei colori e della tonalità Bianco
- quasi inodore, pot-life prolungato

Codice	Confezione	Colore base / • Tonalità
L.PUC/B25/WEI	2,5 litri	• bianco
L.PUC/B25/MX3		3 bianco intenso
L.PUC/B23/MX0		0 incolore (2,325 litri)
L.PUC/B10/MX3	1 litro	3 bianco intenso
L.PUC/A93/MX0		0 incolore (0,93 litri)
L.PUC/A75/WEI	0,75 litri	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 130 ml/m²

Densità/peso specifico
ca. 1,04-1,30 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® HVLP 2 IN 1 SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Fondo e mano di finitura in un unico prodotto, per applicazione con sistema a spruzzo a bassa pressione.

Pregiata vernice acrilica satinata a base d'acqua, dall'elevata distensione, capace di creare superfici estremamente lisce. Ideale per la verniciatura di superfici di piccole dimensioni (fino ad un massimo di 50 m²) e supporti di vario tipo.

Caratteristiche del prodotto:

- aderenza diretta senza mano di fondo, ottima capacità di copertura
- alta stabilità (fino a 200µm)
- anti-blocking (indicato per i serramenti), non ingiallisce
- elastica ed aperta alla diffusione, ottimale per elementi in legno dimensionalmente poco stabili
- classe abrasione all'umido 1 (in conformità alla norma DIN EN 13300)
- ideale per ambienti interni poichè inodore. Indicata per la verniciatura di giocattoli (in conformità alla norma DIN EN 71-3)

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.HVLP/B25/WEI	2,5 litri	355441	• bianco
L.HVLP/B2375/MX0		358663	0 incolore (2,375 litri)
L.HVLP/A75/WEI	0,75 litri	355615	• bianco
L.HVLP/A713/MX0		358664	0 incolore (0,713 litri)

Confezioni / unità d'imballo
0,75 litri / 6
2,5 litri / 6

Consumo
ca. 150 ml/m²

Resa a una mano*
ca. 6,5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,20 g/cm³

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco
Il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello.

SISTEMA A SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

LE MACCHINE CONSIGLIATE

GRACO

- **HVLP TurboForce 7.0 / 9.0**

WAGNER

- **Finish Control 3500**
- **Finish Control 5000**

- **Can-Adapter**
  Utilizzabile per tutti gli impianti HVLP Wagner.

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE HYBRID

LUCITE® 2K-EPOXY PRIMER

Fondo bicomponente a base di resina epossidica idrodiluibile per ambienti esterni ed interni.

Il prodotto è altamente aderente su ferro e acciaio, ghisa, acciaio V2A, acciaio inossidabile, zinco e acciaio zincato, alluminio, rame, pannelli di fibra a media densità, PVC rigido (senza agente distaccante), resopal, vetro, piastrelle in ceramica, calcestruzzo compattato, rivestimenti in coil coating, vernici bicomponenti, rivestimenti a polveri, ecc. (si raccomanda di osservare assolutamente le schede tecniche e il foglio d'istruzioni BFS (abbr. di Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt/BRD – Commissione Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte/RFT) n. 24!).

Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 3:2

Caratteristiche del prodotto:

- anticorrosivo attivo - certificazione decontaminante
- universalmente sovraverniciabile con vernici monocomponenti e vernici bicomponenti sia a base d'acqua che con solventi
- a basso impatto ambientale, a basso contenuto di solventi
- pot-life 3 ore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.EPA2/C23/A	2,3 l base A	358721	• bianco (2,3 litri) base A
L.EHB/B22/B	+2,2 l indurente B	358729	neutro (2,2 litri) indurente B
L.EPA2/A12/A	1,02 l base A	358722	• bianco (1,02 litri) base A
L.EHB/A98/B	+0,98 l indurente B	358730	neutro (0,98 litri) indurente B
L.EPA2/A51/A	0,51 l base A	358723	• bianco (0,51 litri) base A
L.EHB/A49/B	+0,49 l indurente B	358733	neutro (0,49 litri) indurente B

Confezioni / unità d'imballo
2,3+2,2 litri indurente / 1
1,02+0,98 litri indurente / 6
0,51+0,49 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m²

Resa a due mani*
ca. 10 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

Il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello.

XTREMAMENTE...

- RESISTENTE
- DUREVOLE
- DECONTAMINANTE

INDICATA PER STRUTTURE MEDICHE E LABORATORI

Grazie alla resistenza alle sostanze chimiche, le superfici sono decontaminabili.

PERFETTA PER SUPERFICI "DIFFICILI"

Come ad esempio le porte ignifughe con telai in acciaio industrialmente preverniciate: ora non sono un problema!

IDEALE PER PIASTRELLE DI CUCINE E BAGNI

E' un'alternativa economica per rinnovare gli ambienti senza costosi interventi per rimuovere le piastrelle.

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® 2K PUR XTREM SATIN (ANCHE IN VERSIONE MIX)



Smalto colorato e satinato poliuretanico (PUR) bicomponente idrodiluibile, indicato per applicazioni su superfici soggette ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche in ambienti interni ed esterni.

Ideale per l'applicazione in edifici aperti al pubblico, locali commerciali, ospedali, asili, ambienti per refrigerazione, magazzini, locali gastronomici, bagni privati ecc. Adatto alla verniciatura di pregio di superfici in legno, supporti minerali, metalli, materie plastiche rigide, finestre in plastica, ecc. Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 9:1

Caratteristiche del prodotto:

- altamente aderente, quasi inodore, altamente resistente all'abrasione, con elevata resistenza chimica, decontaminabile (impiego in strutture mediche come per esempio in sale operatorie, studi medici, alberghi, bar, ristoranti, asili)
- senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
- buonissima distesa, facile e veloce da applicare e quasi inodore
- pot-life 2 ore

Codice	Confezione	Ref.	Colore base / • Tonalità
L.PE/B225/SBI	2,25 litri base A +0,25 litri indurente B	339315	• bianco (2,25 l) - base A
L.PE/B225/SMX3		339327	3 bianco intenso (2,25 l) - base A
L.PE/B214/SMX0		339326	0 incolore (2,14 l) - base A
L.PE/A25/HRT		341004	neutro (0,25 l) - indurente B
L.PE/A90/SBI	0,9 litri base A +0,10 litri indurente B	339496	• bianco (0,9 l) - base A
L.PE/A90/SMX3		339437	3 bianco intenso (0,9 l) - base A
L.PE/A87/SMX0		339435	0 incolore (0,87 l) - base A
L.PE/A10/HRT		341003	neutro (0,10 l) - indurente B

Confezioni / unità d'imballo
0,9+0,10 litri indurente / 6
2,25+0,25 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

LUCITE® 2K PUR XTREM MATT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto colorato e opaco poliuretanico (PUR) bicomponente idrodiluibile, indicato per superfici soggette ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche in ambienti interni ed esterni.

Ideale per l'applicazione in edifici aperti al pubblico, locali commerciali, ospedali, asili, ambienti per refrigerazione, magazzini, locali gastronomici, bagni privati ecc. Adatto alla verniciatura di pregio di superfici in legno, supporti minerali, metalli, materie plastiche rigide, finestre in plastica, ecc. Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 9:1

Caratteristiche del prodotto:

- altamente aderente, molto robusto, altamente resistente all'abrasione, con elevata resistenza chimica, decontaminabile (impiego in strutture mediche, sale operatorie, studi medici, alberghi, bar, ristoranti, asili)
- senza piombo e senza cromato in conformità alla norma DIN 55944
- buonissima distesa, facile e veloce da applicare e quasi inodore
- pot-life 2 ore

Codice	Confezione	Ref.	Colore base / • Tonalità
L.PE/B225/MBI	2,25 litri base A +0,25 litri indurente B	340542	• bianco (2,25 l) - base A
L.PE/B225/MMX3		340546	3 bianco intenso (2,25 l) - base A
L.PE/B214/MMX0		340544	0 incolore (2,14 l) - base A
L.PE/A25/HRT		341004	neutro (0,25 l) - indurente B
L.PE/A90/MBI	0,9 litri base A +0,10 litri indurente B	340543	• bianco (0,9 l) - base A
L.PE/A90/MMX3		340550	3 bianco intenso (0,9 l) - base A
L.PE/A87/MMX0		340548	0 incolore (0,87 l) - base A
L.PE/A10/HRT		341003	neutro (0,10 l) - indurente B

Confezioni / unità d'imballo
0,9+0,10 litri indurente / 6
2,25+0,25 litri indurente / 6

Consumo
ca. 140 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,26 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® PARQUET SATIN

Vernice satinata poliuretanica idrodiluibile per legno, a basso impatto ambientale.

Indicato per l'applicazione su pavimenti in parquet e sughero in ambienti interni a sollecitazione normale, su scale in legno, mobili in legno ed elementi costruttivi sottoposti a sollecitazioni alte in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:

- inodore, trasparente
- resistente all'abrasione, ai detersivi domestici e alla formazione di macchie d'acqua
- satinata

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.PS/B25/SAT	2,5 litri	333289	• incolore
L.PS/A75/SAT	0,75 litri	333290	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,04 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore

LUCITE® PARQUET GLOSS

Vernice brillante poliuretanica idrodiluibile per legno, a basso impatto ambientale.

Indicato per l'applicazione su pavimenti in parquet e sughero in ambienti interni a sollecitazione normale, su scale in legno, mobili in legno ed elementi costruttivi sottoposti a sollecitazioni alte in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:

- inodore, trasparente
- resistente all'abrasione, ai detersivi domestici e alla formazione di macchie d'acqua
- brillante

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.PG/B25/LUC	2,5 litri	333291	• incolore
L.PG/A75/LUC	0,75 litri	333292	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,08 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DÖRKEN
COATINGS
DELTA®
LACKCOLOR

Innovazione, protezione, resistenza

smalti sintetici per professionisti

prodotti per la verniciatura di pavimenti

DELTA®
Fondi, vernici e smalti universali sintetici

Gli smalti Delta garantiscono una lavorazione eccellente e offrono un'ottima protezione superficiale con elevata lucentezza e lunga durata. Tutti gli smalti Delta sono a base di solventi senza aromatici e rispettano le norme relative all'emissione di VOC.

Classificazione prodotti

DELTA®	bianco	colorabile	senza emissione di sostanze nocive	grado di brillantezza	potere coprente	diluibile con solvente	resa al m²/l a seconda della struttura del supporto	Consumo ml/m²
FONDI UNIVERSALI								
Allprimer	•	MIX PLUS	A+	opaco	-	5% nitro	10	100
2K Haftgrund	•	-	-	opaco	-	5% sintetico	8	120
FONDI SPECIALI								
Eco Rostschutz-Grund	-	-	-	opaco	-	5% sintetico	8	110
SMALTI SPECIALI								
XtraFixx	•	-	C	satinato	1	5% sintetico	5	110
All-Top SG	•	MIX PLUS	A+	satinato	1	5% sintetico	7	120
All-Top Matt	•	MIX PLUS	A+	opaco	1	5% sintetico	7	120
Metallschutz Plus SG	•	MIX PLUS	A+	satinato	1	5% nitro	6	180
Heizkörperlack	•	-	A+	brillante	1	5% sintetico	9	110
SMALTI COLORATI								
Buntlack HG	•	MIX	A+	molto brillante	1	5% sintetico	8	110
Buntlack SG	•	MIX	A+	satinato	1	5% sintetico	8	110
Buntlack Matt MIX	•	MIX	A+	opaco	1	5% sintetico	8	110
PRODOTTI SPECIALI								
1K Klarlack HG e SG	incolore	-	-	brillante/ satinato	-	5% sintetico	8	100
1K Lack Härter	incolore	-	-	-	-	5% sintetico	-	-
2K Klarlack HG e SG	incolore	-	A+	brillante/ satinato	-	5% acqua	8	140
Universal Verdünnung	incolore	-	-	-	-	5% sintetico	-	-

DELTA® ALLPRIMER (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Fondo universale opaco antiruggine, promotore di aderenza, a rapida essiccazione.

Indicato per l'applicazione su materiali in legno, PVC rigido, alluminio, ferro, acciaio e zinco in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- alta protezione anticorrosione
- con pigmenti antiruggine attivi
- resistente al nitro
- facile da applicare con pennello, rullo o le varie tecniche di spruzzatura
- ottima distensione e rapidità di essiccazione
- indicato come mano di fondo per termosifoni

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.ALP/B25/BIA	2,5 litri	300054	• bianco
D.ALP/B25/NER			• nero
D.ALP/B25/MX3		332918	3 bianco intenso
D.ALP/B245/MX2		332916	2 bianco inter. (2,425 l)
D.ALP/B25/3009		300033	• RAL 3009
D.ALP/B25/6011		300037	• RAL 6011
D.ALP/B25/7001		300041	• RAL 7001
D.ALP/B25/8011		300045	• RAL 8011
D.ALP/B10/MX3	1 litro	332919	3 bianco intenso
D.ALP/A97/MX2		332917	2 bianco inter. (0,97 l)
D.ALP/A75/BIA	0,75 litri	300055	• bianco
D.ALP/A75/3009		300034	• RAL 3009
D.ALP/A75/6011		300038	• RAL 6011
D.ALP/A75/7001		300042	• RAL 7001
D.ALP/A75/8011		300046	• RAL 8011
D.ALP/A75/NER		300050	• RAL 9005

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 10 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,33 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
RAL 3009 rosso ossido
RAL 6011 verde reseda
RAL 7001 grigio argento
RAL 8011 marrone noce
RAL 9005 nero intenso
bianco

Diluizione
Pronto all'uso.
In caso di necessità utilizzare un diluente nitro antinebbia. Stessa cosa per la versione MIX.

DELTA® 2K HAFTGRUND

Fondo opaco bicomponente.

Promotore di adesione per PVC rigido, resine acriliche, pannelli a base di resine melaminiche, alluminio, alluminio anodizzato, zinco e ferro zincato, Resopal, piastrelle, materiali non ferrosi e supporti in calcestruzzo compattati non assorbenti.

Rapporto di miscela prodotto base/indurente: 5:1

Caratteristiche del prodotto:

- promotore di adesione per quasi tutti i supporti difficili
- ottima adesione, distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
- alta protezione anticorrosione
- resistente a sollecitazioni meccaniche e chimiche
- applicazione facile e veloce; maggiore tempo utile per l'utilizzo della miscela
- pot-life 6/8 ore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.2KH/B25/BIA	2,5 kg base A +0,5 kg indurente B	325562	• bianco (2,5 kg) - base A
D.2KH/A50/HTR		325682	neutro (0,5 kg) - indur. B
D.2KH/A60/BIA	0,6 kg base A +0,12 kg indurente B	325563	• bianco (0,6 kg) - base A
D.2KH/A12/HTR		325681	neutro (0,12 kg) - indur. B

Confezioni / unità d'imballo
2,5+0,5 kg indurente / 6
0,6+0,12 kg indurente / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
-- g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® ECO ROSTSCHUTZ-GRUND

Fondo e mano intermedia antiruggine per la verniciatura economica di supporti in ferro ed acciaio sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- con pigmenti antiruggine attivi per una buonissima protezione anticorrosiva
- lavorazione facile
- rapido essiccamento, facilmente carteggiabile
- sicura aderenza
- resistente al calore fino a 90°C, quasi inodore

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.RO/B25/GRA	2,5 litri		• grigio
D.RO/A75/GRA	0,75 litri	353099	• grigio

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,213 (±0,03) g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
grigio

DELTA® VORLACK

Fondo (primer) opaco carteggiabile, senza aromatici, a base di resine alchidiche, per applicazioni sia in ambienti interni che esterni.

Fondo e primer ideale per fondare superfici in legno, come per esempio serramenti, e materiali in legno che non sono stati trattati con agenti distaccanti, dopo una preparazione a regola d'arte.

Grazie alla buonissima distensione il prodotto è perfettamente adatto all'applicazione successiva di vernici di resina alchidica con solventi della linea DELTA® Lackcolor Premium Classic.

Caratteristiche del prodotto:

- ottima distensione
- eccellenti capacità riempitive e coprenti
- altamente coprente anche sugli spigoli
- lavorazione facile
- buonissima carteggiabilità
- altamente stabile, il materiale non cola

Codice	Confezione	Colore base / • Tonalità
D.VO/B25/BIA	2,5 litri	• bianco
D.VO/A75/BIA	0,75 litri	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 9 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,36 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® XTRAFIXX (WEISSLACK SG)

Innovativa vernice bianca satinata, senza aromatici, a base di speciali resine alchidiche con un'alta percentuale di poliuretano.

Mano di fondo e mano di finitura satinata (sistema monoprodotto), ideale come ciclo di verniciatura a due strati realizzabile in un giorno. Aderenza diretta su legno, materiali in legno, alluminio e PVC rigido. Per l'applicazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- rapidissima essiccazione (possibilità di applicare due mani del prodotto in un solo giorno)
- distensione riempitiva ed uniforme
- alto grado di bianco
- altamente coprente anche sugli spigoli
- quasi inodore
- altamente resistente agli agenti atmosferici e alta stabilità della brillantezza

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.XTRF/B25/WEI	2,5 litri	359434	• bianco
D.XTRF/A75/WEI	0,75 litri	359435	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 5 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,213 (±0,03) g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
bianco

- APPLICAZIONE DI DUE MANI IN UN GIORNO
- ESSICCAZIONE ULTRA RAPIDA
- ELEVATA DUREZZA DELLA SUPERFICIE
- ALTA RESISTENZA
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO

ASCIUGA IN SOLE 4 ore!!!

DELTA® ALL-TOP SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto universale satinato a base di resine alchidiche e siliconiche.

Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come fondo e mano di finitura in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- smalto a due strati traspirante con aderenza diretta
- altamente coprente anche sugli spigoli
- distensione riempiente e liscia, lavorazione facile e veloce
- estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla percentuale di silicone
- alta stabilità fino a ca. 200µm
- isola effettivamente sostanze coloranti contenute nel legno

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.ALLT/B25/WEISS	2,5 litri		• bianco
D.ALLT/B25/MX3		354431	3 bianco intenso
D.ALLT/B232/MX0		354428	0 incolore (2,325 l)
D.ALLT/B10/MX3	1 litro	354430	3 bianco intenso
D.ALLT/A93/MX0		354427	0 incolore (0,930 l)
D.ALLT/A75/WEISS	0,75 litri	344424	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 7 m²/l

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® ALL-TOP MATT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto universale satinato a base di resine alchidiche e siliconiche.

Sistema monoprodotto a base di solventi indicato come fondo e mano di finitura in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- smalto a due strati traspirante con aderenza diretta
- altamente coprente anche sugli spigoli
- distensione riempiente e liscia, lavorazione facile e veloce
- estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla percentuale di silicone
- alta stabilità fino a ca. 200µm
- isola effettivamente sostanze coloranti contenute nel legno

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.ALLTM/B25/WEI	2,5 litri	355232	• bianco
D.ALLTM/B25/MX3		355423	3 bianco intenso
D.ALLTM/B2325/MX0		355425	0 incolore (2,325 l)
D.ALLTM/B10/MX3	1 litro	355422	3 bianco intenso
D.ALLTM/A93/MX0		355424	0 incolore (0,930 l)
D.ALLTM/A75/WEI	0,75 litri	355231	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 120 ml/m²

Resa a due mani*
ca. 7 m²/l

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

Tonalità
bianco

DELTA ALL-TOP È L'INNOVATIVO PRODOTTO MULTIFUNZIONALE TUTTO IN UNO, INDICATO SIA COME MANO DI FONDO CHE MANO DI FINITURA.

RISPARMIO DI TEMPO E MATERIALE FINO AL 20%

- sistema monoprodotto
- un unico materiale per tutto il ciclo di veniciatura
- fondo e mano di finitura in un unico prodotto
- aderenza diretta p.es. su legno, PVC rigido, alluminio e vecchi strati di vernice
- secco al tatto dopo solo 5 ore

APPLICAZIONI SICURE

- massima aderenza
- stabilità altissima (fino a ca. 200µm)
- perfetto anche su superfici verticali
- distensione riempitiva e liscia
- ottimo potere coprente anche sugli spigoli
- applicazioni senza segni di attaccatura

SUPERFICI DUREVOLI

- massima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici in ambienti esterni grazie alla pregiata Perfect Silicon Technology
- superfici robuste e resistenti
- tonalità bianco inteso ad ingiallimento ridotto
- elastico e traspirante se applicato su legno

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® METALLSCHUTZ PLUS SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto monocomponente per la protezione dalla corrosione, monoprodotto fondo finitura.

Smalto colorato monoprodotto ad alto spessore, a base di speciali resine acriliche. Supporti adatti: ferro, acciaio ed acciaio zincato. Adesione diretta senza necessità di fondi su zinco, alluminio, lamiere coil-coating e PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:

- ad alto spessore, buona copertura anche sugli spigoli di elementi profilati
- ottima protezione contro la corrosione grazie all'ottima distensione sul supporto e alla bassa porosità della vernice
- effetto barriera grazie alle cariche con struttura a squame
- dopo 4-5 ore non incolla più, secco al tatto

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.ME/C10/BIA	10 litri	317071	• bianco
D.ME/C10/MX3		317257	3 incolore (9,4 litri)
D.ME/C10/MX2		317256	2 bianco trasp. (9,7 l)
D.ME/B98/MX1		317255	1 bianco inter. (9,8 l)
D.ME/C10/MX0		317254	0 bianco intenso
D.ME/C10/9006		317393	RAL 9006
D.ME/C10/9007		317394	RAL 9007
D.ME/B25/BIA	2,5 litri	317078	• bianco
D.ME/B25/MX3		317253	3 incolore (2,35 litri)
D.ME/B25/MX2		317252	2 bianco trasp. (2,425 l)
D.ME/B25/MX1		317251	1 bianco inter. (2,45 l)
D.ME/B25/MX0		317250	0 bianco intenso
D.ME/B25/9006		317395	RAL 9006
D.ME/B25/9007		317396	RAL 9007
D.ME/B10/BIA	1 litro	317085	• bianco
D.ME/B10/MX3		317249	3 incolore (0,94 litri)
D.ME/B10/MX2		317248	2 bianco trasp. (0,97 l)
D.ME/B10/MX1		317247	1 bianco inter. (0,98 l)
D.ME/B10/MX0		317246	0 bianco intenso
D.ME/B10/9006		317397	RAL 9006
D.ME/B10/9007		317398	RAL 9007

Confezioni / unità d'imballo
10 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 180 ml/m²

Resa a due mani*
ca. 6 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,14-1,31 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
6

Diluizione
Pronto all'uso.
In caso di necessità utilizzare un diluente nitro antinebbia. Stessa cosa per la versione MIX.

DELTA® HEIZKÖRPERLACK HG

Smalto per radiatori brillante.

Indicato per l'applicazione a pennello e a spruzzo, con legante particolarmente resistente al calore e all'ingiallimento, ideale come mano di fondo e mano di finitura.

Caratteristiche del prodotto:

- mano di finitura da applicare su termosifoni di impianti ad acqua calda e di impianti a vapore
- resistente all'ingiallimento fino a 120°C
- distensione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
- altamente coprente anche sugli spigoli
- a rapida essiccazione

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.HE/B25/BIA	2,5 litri	337754	• bianco
D.HE/A75/BIA	0,75 litri	337755	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²

Resa a due mani*
ca. 9 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,21 g/ml

Grado di brillantezza
brillante

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® BUNTLACK HG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto colorato molto brillante alchidico, esente da aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto di solidi, indicato per ambienti interni ed esterni.

Per la verniciatura pregiata e robusta di superfici in legno, ferro, metalli non ferrosi e materie plastiche rigide precedentemente fondate a regola d'arte.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente anche sugli spigoli
- resistente agli urti
- resistente agli agenti atmosferici
- stabilità di brillantezza
- applicazione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
- disponibile in tinte RAL

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.BUN/C10/MX3	10 litri	335044	3 bianco intenso
D.BUN/B93/MX0		335050	0 incolore (9,3 litri)
D.BUN/B25/BIA	2,5 litri	335662	• bianco
D.BUN/B25/MX3		335045	3 bianco intenso
D.BUN/B232/MX0		335051	0 incolore (2,325 litri)
D.BUN/B10/MX3	1 litro	335046	3 bianco intenso
D.BUN/A93/MX0		335052	0 incolore (0,93 litri)
D.BUN/A75/BIA	0,75 litri	335664	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
10 litri [1] / 1
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,27 g/ml

Grado di brillantezza
molto brillante

Basi disponibili
2

Tonalità
Tinte RAL

[1] Confezioni da 10 litri con tinte RAL disponibili solo su richiesta direttamente dalla fabbrica e non realizzabile con tintometro

DELTA® BUNTLACK SG (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Smalto colorato satinato alchidico, esente da aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto di solidi, indicato per ambienti interni ed esterni.

Particolarmente adatto per legno, supporti metallici, PVC e superfici intonacate neutre (dopo gli opportuni pretrattamenti, vedere la relativa scheda tecnica).

Caratteristiche del prodotto:

- tissotropico, ottima dilatazione ed eccezionale essiccazione
- mantiene nel tempo un effetto setato perfettamente omogeneo
- resistente agli urti e alle intemperie
- facile da applicare

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.BUS/C10/MX3	10 litri	335069	3 bianco intenso
D.BUS/B93/MX0		335075	0 incolore (9,3 litri)
D.BUS/B25/BIA	2,5 litri	326733	• bianco
D.BUS/B25/MX3		335070	3 bianco intenso
D.BUS/B232/MX0		335076	0 incolore (2,325 litri)
D.BUS/B10/MX3	1 litro	335071	3 bianco intenso
D.BUS/A93/MX0		335077	0 incolore (0,93 litri)
D.BUS/A75/BIA	0,75 litri	326734	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
10 litri [1] / 1
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,35 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
5

Tonalità
Tinte RAL

[1] Confezioni da 10 litri con tinte RAL disponibili solo su richiesta direttamente dalla fabbrica e non realizzabile con tintometro

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® BUNTLACK MATT MIX

Smalto colorato opaco alchidico, esente da aromatici, altamente coprente, ad alto contenuto di solidi, indicato per ambienti interni ed esterni.

Per verniciature pregiatissime in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- ad alto contenuto di solidi / altamente coprente anche sugli spigoli
- applicazione uniforme e perfetta anche su superfici verticali
- bianco molto prezioso ad "effetto tessuto"

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.BUM/B25/MX3	2,5 litri	352768	3 bianco intenso
D.BUM/B232/MX0		352770	0 incolore (2,325 litri)
D.BUM/B10/MX3	0,75 litri	352769	3 bianco intenso
D.BUM/A93/MX0		352771	0 incolore (0,93 litri)

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 110 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,10 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Basi disponibili
2

DELTA® 1K-LACK-HÄRTER (TBS)

Indurente incolore indicato per le applicazioni a spruzzo di vernici a base di resine alchidiche.

Aggiungendo l'indurente si riduce il tempo di essiccazione del relativo prodotto. Può essere utilizzato anche come additivo per regolare la viscosità di spruzzo del prodotto DELTA Buntdeltal e di altre vernici a base di resine sintetiche.

VbF (Decreto tedesco sui liquidi infiammabili): classe di pericolo A2

ADR/RID: classe 3, n. 31c

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.ACC/A75/TBS	0,75 litri	300647	0 incolore
D.ACC/A25/TBS	0,25 litri	300648	0 incolore

Confezioni / unità d'imballo
0,75 litri / 6
0,25 litri / 6

Quantità additivo
• 10% di additivo con smalti sintetici lucidi alchidici
• 5% di additivo con smalti sintetici satinati

Densità/peso specifico
ca. 0,92 g/ml

Tonalità
incolore

DELTA® UNIVERSAL VERDÜNNUNG

Diluente universale per tutti i prodotti DELTA a base di resine alchidiche.

VbF (Decreto tedesco sui liquidi infiammabili): classe di pericolo A2

ADR/RID: classe 3, n. 31c

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
D.UV/B10	1 litro	325493	incolore

Confezioni / unità d'imballo
1 litro / 6

Densità/peso specifico
ca. 0,85 g/ml

Tonalità
incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® 1K KLARLACK HG E SG

Vernice poliuretanica trasparente (molto brillante o satinata) con filtri UV, indicata per pavimenti in legno o sughero, scale, mobili e rivestimenti interni di barche in legno.

Prodotto applicabile all'esterno soltanto se il supporto non è direttamente esposto all'azione degli agenti atmosferici, in conformità alla norma DIN 50010).

Caratteristiche del prodotto:

- a base di solventi, molto robusto, resistente all'abrasione
- resistente ad acidi e alcalini leggeri
- facile applicazione sia su legni morbidi che su legni duri, ideale per porte, rivestimenti in legno, mobili, portoni di casa, ecc...

Codice	Confezione	Versione	Referenza	• Tonalità
D.1KK/B25/BRI	2,5 litri	HG	325832	• incolore
D.1KK/B25/STN		SG	325829	• incolore
D.1KK/A75/BRI	0,75 litri	HG	325833	• incolore
D.1KK/A75/STN		SG	325830	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
2,5 litri / 6
0,75 litri / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,90 g/ml

Grado di brillantezza
HG: brillante
SG: satinata

Tonalità
incolore

DELTA® 2K KLARLACK AQUA HG E SG

Vernice trasparente bicomponente poliuretanica (brillante o satinata) indicata per il rinnovo di tavole e pavimenti in legno in zone di passaggio ad alto traffico.

Ideale per l'applicazione in zone di passaggio in edifici pubblici, locali commerciali, ristoranti, ecc.; inoltre come vernice protettiva e molto resistente per porte, mobili ed altri materiali in legno in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente aderente
- buonissima distensione
- altamente resistente anche all'abrasione
- alta resistenza chimica
- a rapido essiccamento
- quasi inodore

Codice	Confezione	Versione	• Tonalità
D.2KK/B45	4,5 litri	HG/SG	• incolore
D.2KK/B225	2,25 litri	HG/SG	• incolore
D.2KKH/A25	0,25 litri	Harter HG	• incolore
D.2KKS/A25		Harter SG	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
4,5 litri / 6
2,25 litri / 6

Consumo
ca. 140 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. .... g/ml

Grado di brillantezza
HG: brillante
SG: satinata

Tonalità
incolore

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DÖRKEN
COATINGS
DELTA®
WOODPROTECTION

Alta qualità e protezione completa.

**impregnanti,
vernici trasparenti,
finiture per il legno
a base acqua
e a base solvente**

DELTA® - Impregnanti, vernici trasparenti e finiture per legno a base di solventi o a base d'acqua

La gamma di impregnanti, vernici trasparenti e finiture per legno Delta Wood Protection garantisce prestazioni eccellenti sia con la versione all'acqua sia con quella a solvente e assicura assoluta sicurezza all'utilizzatore finale in quanto è conforme alla più stringenti normative europee.
Tutti i prodotti della gamma sono di facile applicazione e garantiscono una protezione ottimale e duratura del legno nel rispetto assoluto dell'ambiente e della salute delle persone.

DELTA® IMPRÄGNIERGRUND 1.02

Fondo preservante per legno a solvente con funzione protettiva contro azzurramento e funghi.

Da applicare sia su manufatti in legno su misura che standard non portanti, e non a diretto contatto con il suolo.
Indicato per legni grezzi posti all'esterno, minacciati da azzurramento, come per esempio il legno di conifera e per le parti interne di finestre, porte e portoni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore, senza aromatici
- impregnante, aumenta l'adesione dei successivi strati da applicare
- livellante
- altissima capacità di penetrazione
- in sintonia con il sistema sovraverniciabile, sia con vernici DELTA® trasparenti che danno una velatura, che con vernici e rivestimenti coprenti
- se desiderato, può conferire il colore ai successivi strati

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.329609	20 litri	329609	• incolore
W.314265	5 litri	314265	• incolore
W.IM/B25/1.02	2,5 litri	314266	• incolore
W.IM/B10/1.02	1 litro	329646	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 80-100 ml/m²
ca. 10-12 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,82 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore

DELTA® HOLZLASUR 5.06

Impregnante trasparente a strato sottile a base di solventi senza sostanze attive, ideale per tutti i tipi di legno.

Per l'impregnazione e la verniciatura di elementi costruttivi in legno dimensionalmente poco stabile, posti sia in ambienti esterni che in ambienti interni.
Il prodotto è particolarmente indicato per l'applicazione su legno di classi di resistenze alte. Ideale per facciate in legno, cassaforme, ali del tetto, infissi ed elementi in legno posti in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore, senza aromatici
- ottima protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti colorati
- riduce l'assorbimento di umidità o acqua
- impregnate, aperto alla diffusione del vapore acqueo
- riduce la formazione di sporco
- altissima capacità di penetrazione
- facile da applicare senza segni di ripresa
- ideale anche per i lavori di rinnovo
- EN 71-3

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.HO/C20/5.06	20 litri	329679	• incolore
W.HO/B50/5.06	5 litri	314832	• incolore
W.HO/B25/5.06	2,5 litri	314842	• incolore
W.HO/B10/5.06	1 litro	329680	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m²
ca. 7-14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,84-0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® IMPRÄGNIERLASUR PLUS 3.01

Impregnante protettivo a base solvente, sia incolore che colorato, che assicura un'elevata protezione per i legni posti all'esterno.

Imprägnierlasur 3.01 è privo di solventi aromatici e garantisce un'eccellente difesa contro i funghi dell'azzurramento e la marcescenza. Ottimo per la manutenzione di case, balconi, serramenti, staccionate, etc..

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.IML/C20/3.01	20 litri	329611	• incolore
W.IML/B50/3.01	5 litri	314056	• incolore
W.IML/B25/3.01	2,5 litri	314057	• incolore
W.IML/B10/3.01	1 litro	329612	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m²
ca. 7-14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,84-0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

DELTA® LANGZEITLASUR PLUS 5.04

Finitura trasparente ad alto spessore a base di solventi, senza biocidi, tissotropica, con pellicola protettiva molto pregiata e membrana protettiva contro gli agenti atmosferici.

Ideale per elementi in legno su misura come, ad esempio, serramenti.
Finitura trasparente da legno che forma una pellicola ad alta resistenza agli agenti atmosferici, indicata per tutti gli elementi in legno sia su misura che standard, in ambienti interni o esterni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore, senza aromatici, non gocciola
- impermeabilizzante, riduce l'assorbimento di umidità o acqua
- altamente resistente contro gli agenti atmosferici, grazie ai pigmenti trasparenti di ossido di ferro con assorbitori UV
- membrana protettiva altamente eleastica, permeabile e resistente agli agenti atmosferici
- pigmentazione trasparente in conformità alla norma DIN EN 927, parte 1
- trasparenza all'ultravioletto collaudata in conformità alla direttiva 3 "sistemi di pittura per finestre" dell'Istituto tecnico specializzato di Rosenheim/RFT
- conferisce una superficie satinata



Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.LA/B50/5.04	5 litri	314170	• incolore
W.LA/B25/5.04	2,5 litri	314180	• incolore
W.LA/B10/5.04	1 litro	329678	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-120 ml/m²
ca. 8-12 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,90-0,98 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® ACTIVE-LASUR 5.11

Finitura trasparente a base di solventi senza biocidi che forma una pellicola di medio spessore.

Il sistema monoprodotto impregna e arricchisce la superficie conferendo al legno una velatura satinata e molto trasparente.

Finitura trasparente a strato medio che forma una pellicola con alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Indicata per elementi in legno sia su misura che standard posti in ambienti interni o esterni come, per esempio, facciate in legno, costruzioni a graticcio, ali del tetto, infissi, elementi in legno per interni, ecc..

Caratteristiche del prodotto:

- sistema monoprodotto che funge allo stesso tempo da fondo, mano intermedia e finitura
- quasi inodore, senza aromatici e senza biocidi
- con caratteristiche impermeabilizzanti
- tripla protezione contro i raggi UV grazie agli speciali schermi antiultravioletti ai pigmenti
- riduce notevolmente l'ingrigire della superficie del legno
- riduce visibilmente la formazione di screpolature (cracking)
- aumenta la durata del legno fino al 50%
- non gocciola
- ottima resa e facile da rinnovare

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.ACT/C20/511	20 litri	336026	• incolore
W.ACT/B50/511	5 litri	336025	• incolore
W.ACT/B25/511	2,5 litri	336027	• incolore
W.ACT/B10/511	1 litro	336028	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 60-100 ml/m²
ca. 10-16 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,89 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

DELTA® HYDROSTOP PLUS 9.04

Olio per legno a solvente, con funzione protettiva contro azzurramento e funghi, con forte effetto idrorepellente, che impedisce l'accumulo di sporco.

Indicato per tutti i legni grezzi e ruvidi delle classi di resistenza da 3 a 5, in conformità alla norma DIN EN 350-2 (come per esempio abete rosso, pino, larice e teak) per elementi in legno posti all'esterno.

Caratteristiche del prodotto:

- con sostanze attive preservanti che penetrano il legno profondamente
- aperto al vapore acqueo (la superficie non sfoglia)
- protegge il legno dal rigonfiamento e dal ritiro eccessivo in caso di umidità o acqua
- riduce notevolmente la formazione di screpolature e l'infestazione da parassiti
- protezione ottimale contro i raggi UV
- da usare come sistema monoprodotto; impregna, impermeabilizza e arricchisce il legno
- facile da rinnovare
- alto rendimento grazie al pot-life prolungato

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.HD/B50/9.04	5 litri	330871	• incolore
W.HD/B25/9.04	2,5 litri	330870	• incolore
W.HD/B10/9.04	1 litro	330869	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-125 ml/m²
ca. 8-14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 0,86 g/ml

Grado di brillantezza
opaco - satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno" e greywood

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® IMPRÄGNIERGRUND 1.06

Fondo preservante per legno a base acqua con funzione protettiva contro azzurramento e funghi.

Da applicare sia su manufatti in legno su misura che standard non portanti, e non a diretto contatto con il suolo.
Indicato per legni grezzi posti all'esterno, minacciati da azzurramento, come per esempio il legno di conifera, posti all'esterno, e per le parti interne di finestre, porte e portoni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore, senza aromatici
- impregnante, aumenta l'adesione dei successivi strati da applicare
- livellante
- altissima capacità di penetrazione
- in sintonia con il sistema sovraverniciabile, sia con vernici DELTA® trasparenti che danno una velatura che con vernici e rivestimenti coprenti
- se desiderato, può conferire il colore ai successivi strati

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.338901	20 litri	338901	• incolore
W.338900	5 litri	338900	• incolore
W.338899	2,5 litri	338899	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6

Consumo/*resa
ca. 80-100 ml/m²
ca. 8-12 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,01 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

DELTA® HYDROLASUR 5.10

Impregnante trasparente a strato sottile, pigmentato, a base d'acqua, per ambienti difficili.

L'altenativa ecologica: tecnologia a strato sottile a base d'acqua senza sostanze attive.

Prodotto idoneo per l'impregnazione e la verniciatura di elementi in legno sia su misura che standard, posti in ambienti esterni ed interni. Indicata per facciate in legno, cassaforme, ali del tetto, infissi e per elementi in legno in ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore
- ottima protezione contro i raggi UV grazie ai pigmenti colorati
- impregnante, riduce l'assorbimento di umidità o acqua
- permeabile al vapore acqueo
- a rapido essicamento
- facile da applicare senza segni di ripresa tra vecchie e nuove pitture
- ideale anche per i lavori di rinnovo
- EN 71-3

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.329978	20 litri		• incolore
W.HY/B50/5.10	5 litri	317588	• incolore
W.HY/B25/5.10	2,5 litri	339307	• incolore
W.HY/B10/5.10	1 litro	329979	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 70-150 ml/m²
ca. 7-14 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02-1,05 g/ml

Grado di brillantezza
opaco - satinato

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® FLÄCHENLASUR PLUS 5.02

Finitura trasparente a base d'acqua senza biocida, con massima trasparenza e alta protezione UV, che forma una pellicola di medio spessore.

Conforme alla norma DIN EN 71, parte 3, sicurezza dei giocattoli.

Finitura da legno trasparente che forma una pellicola ad alta resistenza agli agenti atmosferici, indicata per elementi in legno sia su misura che standard in ambienti interni o esterni. Ideale per serramenti, facciate in legno, costruzioni a graticcio, ali del tetto, infissi, elementi in legno per interni.

Caratteristiche del prodotto:

- quasi inodore
- non gocciola
- impermeabilizzante; riduce l'assorbimento di umidità o acqua
- membrana protettiva altamente elastica, permeabile e resistente agli agenti atmosferici
- pigmentazione trasparente in conformità alla norma DIN EN 927, parte 1
- trasparenza all'UV collaudata in conformità alla direttiva 3 "sistemi di pittura per finestre" dell'Istituto tecnico specializzato di Rosenheim/RFT
- proprietà anti-blocking

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.FL/C20/5.02	20 litri	330020	• incolore
W.FL/B50/5.02	5 litri	315038	• incolore
W.FL/B25/5.02	2,5 litri	315048	• incolore
W.FL/B10/5.02	1 litro	330021	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
5 litri / 4
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 60-200 ml/m²
ca. 5-16 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,05 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

DELTA® HYDROSTOP AQUA 9.06

Olio idrorepellente per legno a base acquosa.

DELTA HYDROSTOP Aqua 9.06 è un olio a base acquosa per legno con un forte effetto idrorepellente, ideale per legni a bassa stabilità dimensionale.

Ideale per legni di abete rosso, larice , rovere, teak , ecc...

Caratteristiche del prodotto:

- alta penetrazione
- alta permeabilità al vapore acqueo
- protezione contro l'umidità
- eccellente protezione ai raggi UV
- eccellente tempo aperto

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
W.HDA/C20/9.06	20 litri	354043	• incolore
W.HDA/B10/9.06	1 litro	358652	• incolore

Confezioni / unità d'imballo
20 litri / 1
1 litro / 6

Consumo/*resa
ca. 50-100 ml/m²
ca. 10-20 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,02 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
incolore o pigmentato, disponibile in diverse tinte "vero legno"

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

DELTA® - Pitture per legno coprenti, a base d'acqua per facciate in legno ed elementi costruttivi dimensionalmente stabili

Il programma Delta WoodProtection offre una gamma di prodotti specificatamente studiata per pitturare e proteggere i legni sottoposti al deterioramento causato dagli agenti atmosferici. Queste pitture si adattano perfettamente alle variazioni dimensionali determinate dai cambiamenti di temperatura ed umidità senza sfogliare o screpolare e garantiscono una protezione duratura al legno.

PRIMA DI UTILIZZARE
LE PITTURE PER LEGNO COPRENTI
È NECESSARIO APPLICARE
UN FONDO ISOLANTE PER BLOCCARE
LE SOSTANZE COLORANTI
CONTENUTE NEL MATERIALE
DA RIPRISTINARE

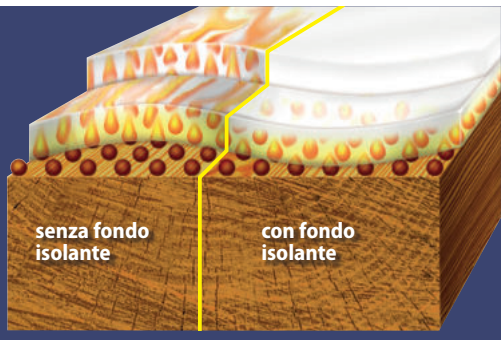

Le vernici a base d'acqua, come ad esempio il LUCITE® Wetterschutz, offrono una eccellente stabilità all'ingiallimento. Questi prodotti però sono maggiormente soggetti a far affiorare le sostanze coloranti contenute nel legno.

Questo fenomeno può verificarsi in special modo verniciando il legno di pino con pitture di tonalità bianche o chiare. Per questo si raccomanda di isolare il supporto con il fondo isolante LUCITE® Woodprimer plus.

LUCITE® WOODPRIMER PLUS

Fondo isolante per legno per ambienti esterni ed interni.

Fondo diluibile con acqua a base di leganti cationici dotato di eccellenti capacità isolanti e bloccanti contro le sostanze coloranti brune idrosolubili contenute nel legno.

Campo d'applicazione:
Su supporti/tipi di legno difficili, come quercia, abete, mogano ecc., prima di applicare finiture monocomponenti acquose o con solventi.

Caratteristiche del prodotto:
- diluibile in acqua, quasi inodore, senza solventi
- ottima adesione anche su vecchie pitture
- universalmente sovraverniciabile

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L .WOP/C12/PLU	12 litri	333800	• bianco
L.WOP/B25/PLU	2,5 litri	333801	• bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 4

Consumo
ca. 130 ml/m²
Resa a una mano*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,41 g/ml

Grado di brillantezza
opaco

Tonalità
bianco

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® WETTERSCHUTZ PLUS (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Vernice speciale a base d'acqua che conferisce al legno una superficie più bella e resistente.

Vernice protettiva a lunga durata resistente agli agenti atmosferici, indicata per costruzioni in legno con stabilità dimensionale totale o parziale. Il prodotto aderisce direttamente su legno, zinco, metalli non ferrosi e PVC rigido.

Campo d'applicazione:
In ambienti esterni su finestre e porte, legno profilato su facciate, balconi in legno, ecc. Il prodotto può anche essere applicato in ambienti interni dato che è senza biocida.

Caratteristiche del prodotto:
- mantiene la struttura della superficie elastica a lunga durata, pellicola sottile, permeabile al vapore acqueo
- resistente allo sporco grazie alla superficie speciale, resistente ai raggi UV, non sfarina
- sovraverniciabile senza carteggiare (è possibile applicare 2-3 strati in un giorno)
- a base d'acqua, a basso impatto ambientale, senza biocida

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.WETP/C12/BIA	12 litri	334614	• 1000 T bianco
L.WETP/C12/MX3		312595	3 incolore
L.WETP/C12/MX1		312593	1 bianco intermedio
L.WETP/C12/MX0		312592	0 bianco
L.WETP/B25/BIA	2,5 litri	334615	• 1000 T bianco
L.WETP/B25/MX3		334690	3 incolore
L.WETP/B25/MX1		334684	1 bianco intermedio
L.WETP/B25/MX0		334681	0 bianco
L.WETP/B10/BIA	1 litro	334616	• 1000 T bianco
L.WETP/B10/MX3		312873	3 incolore
L.WETP/B10/MX1		312871	1 bianco intermedio
L.WETP/B10/MX0		312870	0 bianco

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
2,5 litri / 6
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 8 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato

Basi disponibili
3

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

LUCITE® HOUSE-PAINT (ANCHE IN VERSIONE MIX)

Pittura di qualità superiore per facciate, a base di dispersione acrilica pura al 100%, con nanotecnologia, serica.

La pittura multifunzionale perfezionata con clean-protector 2.0 integrato rallenta la formazione di sporco sulle facciate. Mano di fondo e mano di finitura a strato sottile, resistente alle intemperie, indicata per ambienti esterni.

Campo d'applicazione:
Calcestruzzo, vecchi strati di pittura, intonaci, cemento fibroso, legno, metalli non ferrosi, PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:
- alta stabilità dei colori grazie alla garanzia A1 di colori inalterabili
- elevata adesione anche su supporti critici,
- molto elastico, non sfoglia (150% di dilatazione)
- altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, non sfarina
- impermeabile al 100% all'acqua piovana su superfici verticali
- protezione effettiva contro i fumi di scarico industriali, come p.es. CO_2 e SO_2
- forma una pellicola protettiva contro funghi ed alghe

Codice	Confezione	Referenza	Colore base / • Tonalità
L.HP/C12/1000T	12 litri	334886	• 1000 T bianco
L.HP/C12/MX3		334896	3 bianco intenso
L.HP/C12/MX2		334893	2 bianco intermedio
L.HP/C12/MX0		334890	0 incolore
L.HP/B50/1000T	5 litri	334887	• 1000 T bianco
L.HP/B50/MX3		334897	3 bianco intenso
L.HP/B50/MX2		334894	2 bianco intermedio
L.HP/B50/MX0		334891	0 incolore
L.HP/B10/1000T	1 litro	334888	• 1000 T bianco
L.HP/B10/MX3		334898	3 bianco intenso
L.HP/B10/MX2		334895	2 bianco intermedio
L.HP/B10/MX0		334892	0 incolore

Confezioni / unità d'imballo
12 litri / 1
5 litri / 1
1 litro / 6

Consumo
ca. 100 ml/m²
Resa a due mani*
ca. 6,6 m²/l

Densità/peso specifico
ca. 1,28 g/ml

Grado di brillantezza
satinato opaco

Basi disponibili
3

* N.B.: le rese e le incidenze al m² sono indicative in quanto possono variare in funzione del tipo di supporto su cui viene applicato il prodotto. Si raccomanda di verificare il consumo esatto effettuando una verniciatura di prova.

PREPARAZIONE DELLA TONALITÀ JUST-IN-TIME

TINTE "VERO LEGNO" CLASSICHE

2360 douglasia

2370 acero

6570 quercia chiara

2335 pino

8220 afrormosia

8260 quercia antica

8170 noce

8320 teak

2380 larice

8270 noce nazionale

8285 mogano

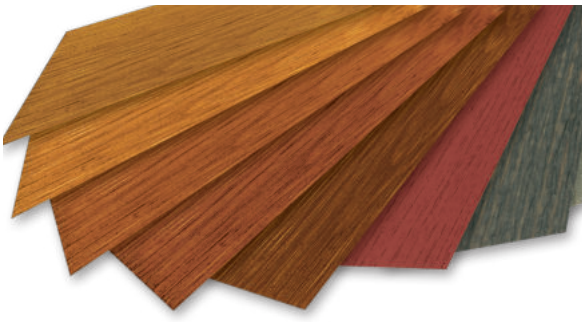

TINTE PER OGNI ESIGENZA ARCHITETTONICA

Impregnante e finiture realizzabili con sistema tintometrico

5449 grigio tortora

8402 mango

8403 melone

3180 rosso svedese

8410 pistacchio*

6486 verde abete

1105 bianco

9995 ebano

Eventuali leggere variazioni di colore sono causate dalla tecnica di stampa del presente prospetto
*) Si raccomanda di non utilizzare queste tinte in esterni ove gli agenti atmosferici avrebbero un notevole impatto.

PREPARAZIONE DELLA TONALITÀ JUST-IN-TIME

TINTE DELTA GREYWOOD


7355 grigio firn

7360 grigio alpino


7365 grigio vulcano

7370 grigio azzurro

7371 grigio terra

7375 grigio antico


7380 grigio quarzo

STOP ALLE MACCHIE SULLE FACCIATE!

Il problema:

La formazione di macchie e strisce sotto gli elementi sporgenti degli edifici (tetti, davanzali ecc.) causata da irradiazione UV più o meno intensa

La soluzione:

DELTA® Hydrostop plus 9.04 nelle tinte Greywood conferisce al legno, sin dal momento dell'applicazione, una patina argentata uniforme che, con il tempo, dona alle superfici molto esposte all'irradiazione UV un naturale ed uniforme aspetto invecchiato.

PROFICOLOR® CENTRO COLORI MIX PLUS

PASTE COLORANTI PER LINEA LUCITE® E DELTA®

Colorante concentrato a base d'acqua.

Pasta concentrata colorante per la realizzazione delle tinte.

Caratteristiche del prodotto:

- senza VOC e senza glicole
- scelta di pigmenti coloranti molto intensi, organici ed inorganici
- 16 paste di base

Confezioni / unità d'imballo
1 litro / 1

Codice	Conf.	Referenza	Base	• Tonalità
D.DT/B10/123	1 litro	333895	123 GE	verde
D.DT/B10/133		333899	133 YI	giallo medio
D.DT/B10/121		359453	121 BE	blu
D.DT/B10/134		333900	134 YS	giallo ossido
D.DT/B10/125		333897	125 NE	nero
D.DT/B10/138		333901	138 RS	rosso ossido
D.DT/B10/111		333885	111 WS	bianco
D.DT/B10/126		333898	126 NS	nero ossido
D.DT/B10/119		333891	119 VE	viola rosso
D.DT/B10/124		333896	124 GS	verde ossido
D.DT/B10/122		333894	122 BS	blu ossido
D.DT/B10/112		333886	112 LS	lemon ossido
D.DT/B10/117		333890	117 RE	rosso
D.DT/B10/115		333888	115 OE	arancione
D.DT/B10/113		333887	113 YE	giallo
D.DT/B10/116		333889	116 OS	arancione ossido
D.DT/B10/262		339136	262 NEW	blu ossido
D.DT/B10/274		338995	274 NEW	giallo ossido
D.DT/B10/278		338996	278 NEW	rosso ossido
D.DT/B10/500		352822	500 NEW	giallo ossido
D.DT/B10/502		352817	502 NEW	lemon ossido
D.DT/B10/592		352820	592 NEW	nero ossido
D.DT/B10/159				magenta

PASTE COLORANTI PER LINEA DELTA® WOODPROTECTION

Colorante concentrato a base d'acqua / solvente.

Pasta concentrata colorante per la realizzazione delle tinte.

Caratteristiche del prodotto:

- senza VOC e senza glicole
- scelta di pigmenti coloranti molto intensi, organici ed inorganici
- 8 paste di base

Confezioni / unità d'imballo
1 litro / 1

Codice	Conf.	Referenza	Base	• Tonalità
W.PR/B10/114YL	1 litro	334142	114 YL	giallo
W.DAWPL/B10		334143	118 RL	rosso impregnante
W.PC/B10/751		340498	751 - AF 653	giallo antico
W.PC/B10/752		340499	752 - AF 653	rosso antico
W.PR/B10/311WN		340500	311 WN	bianco
W.PR/B10/345NB		340501	345 NB	nero
W.PR/B10/358XRN		340502	358 XRN	terracotta
W.PR/B10/339VR		340503	339 VR	violetto

LA TECNOLOGIA TINTOMETRICA

BRILLANTE. COLORATO. MIX PLUS.

Il programma tintometrico ProfiColor altamente perfezionato mette a Vostra disposizione più di **300 collezioni colore** ben determinati e con un **totale di 1.300.000 tonalità** offrendoVi così una scelta di colori veramente impressionante e vastissima.

In questo modo CD-Color mette a disposizione dei progettisti, dei costruttori e degli utenti le collezioni RAL, RAL-Design, il sistema di colori NCS e tanti altri sistemi attualmente sul mercato che Vi permettono di realizzare la decorazione dei Vostri progetti in modo creativo.

I rivenditori specializzati CD-Color nella Vostra zona offrono il servizio tintometrico "just in time" così, a seconda del fabbisogno, i prodotti saranno miscelati individualmente sia nella qualità che nella quantità da Voi richiesta.

I prodotti miscelabili si riconoscono immediatamente dall'indicazione "Mix Plus".

CON LA TECNOLOGIA TINTOMETRICA DELTA® SI OTTENGONO COLORI PRECISI IN POCHI MINUTI!

- Colori inalterabili nel tempo grazie alla straordinaria resistenza agli agenti atmosferici e alla luce.
- Uno spettro di colori più ampio con colori di tendenza intensi, luminosi ed estremamente coprenti.
- Varietà di colori fedeli nella riproducibilità, grazie alle paste di pigmenti inorganici, particolarmente indicate per le pitture coprenti di colore giallo, arancione, blu o rosso
- Potere coprente più alto anche in caso di tonalità "difficili"

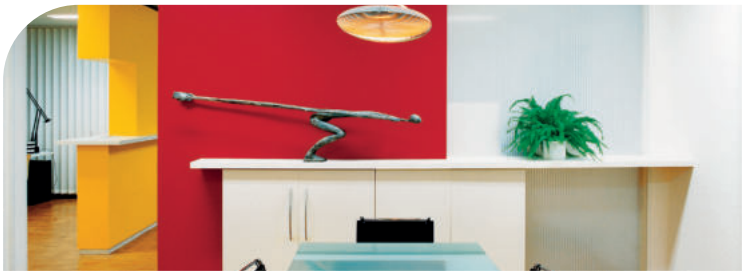

PENNELLESSA S. **F63B LUCITE**

Mix speciale di setole sintetiche e naturali di alta qualità gialle e azzurre. Ghiera in ottone e manico in legno verniciato.
CONSIGLIATO PER IMPREGNANTI E FINITURE ALL'ACQUA.

Codice	Misura
PEPEN/S63B/030	30 mm
PEPEN/S63B/040	40 mm
PEPEN/S63B/050	50 mm
PEPEN/S63B/060	60 mm

PENNELLESSA S. **F87 DELTA**

Mix speciale di setole sintetiche e naturali di alta qualità gialle e azzurre. Ghiera in ottone e manico in legno verniciato.
CONSIGLIATO PER IMPREGNANTI E FINITURE A SOLVENTE.

Codice	Misura
PEPEN/S87/002	1 1/2
PEPEN/S87/004	2 1/2
PEPEN/S87/003	2

PLAFONE S. **F2090 LUCITE**

Mix speciale di setole sintetiche all'esterno e serbatoio interno in setola naturale. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato ed impugnatura in gomma.
CONSIGLIATO PER IDROPITTURE E FINITURE ALL'ACQUA

Codice	Misura
PEPLE/2090/0160B	160x65
PEPLE/2090/3010B	3x10
PEPLE/2090/0312B	3x12
PEPLE/2090/3070B	3x7
PEPLE/2090/0414B	4x14
PEPLE/2090/15050B	50x150

RULLINO **MICROFIBRA**

Rullo in microfibra compatta.
IDEALE PER L'APPLICAZIONE DI SMALTI ALL'ACQUA

Codice	Misura
STRUM/12/TS30	12 cm
STRUM/16/TS30	16 cm

RULLINO **SPUGNA SUPERFINE**

Rullo in spugna compatta con lati concavi.
IDEALE PER L'APPLICAZIONE DI SMALTI ALL'ACQUA

Codice	Misura
ST.ST050469306	11 cm
ST.ST045469301	16 cm

RULLINO **MICROFIBRA**

Rullo in poliammide.
IDEALE PER L'APPLICAZIONE DELLE IDROPITTURE LUCITE

Codice	Misura
STRUM/10/RA	10 cm
STRUM/16/RA	16 cm
STRUM/25/RA	25 cm

RULLO **MICROFIBRA**

Rullo in microfibra.
IDEALE PER L'APPLICAZIONE DELLE IDROPITTURE LUCITE

Codice	Misura
STRUM/18/TS47	18 cm
STRUM/23/TS47	23 cm
STRUM/25/TS47	25 cm

PERAD/S94B/2010

MANICO PER RULLO

Manico standard con impugnatura lunga.

Codice	Misura
ST.ST01453180	18x29 cm (rulli 22 cm)
ST.ST0159018	6x27 cm (rulli 10-16 cm)

VASCHETTA DI PLASTICA

Codice	Misura
ST.ST084801210	20x22 cm
ST.ST084801810	26x32 cm

PENNELLO **RADIATORE S. F94B**

Codice	Misura
PERAD/S94B/2010	20 cm
PERAD/S94B/3010	30 cm
PERAD/S94B/4010	40 cm
PERAD/S94B/5010	50 cm
PERAD/S94B/6010	60 cm
PERAD/S94B/7010	70 cm

SGRASSANTE PER SUPERFICI METALLICHE

Formulato in laboratorio specificatamente per industrie plastiche, metalmeccaniche e per carrozzerie.

A base di eptano, fortemente volatile, a rapidissima asciugatura, sgrassa in maniera perfeta qualsiasi superficie in metallo e plastica.

Codice	Misura
2BSG/B10/0128	1 litro
2BSG/B50/0128	5 litri

PROFICOLOR® CENTRO COLORI MIX PLUS

GARANZIA A1 DI RESISTENZA ALLA LUCE: PROTEZIONE DURATURA DELLE FACCIATE

GARANZIA DI COLORI INALTERABILI A1

Le tonalità della collezione **LUCITE Design A1** vengono prodotte con pigmenti inorganici altamente resistenti alla luce (1) e leganti LUCITE di alta qualità (A) e corrispondono alla classificazione più alta di colori inalterabili nel tempo A1 in conformità al foglio della BFS n. 26 (Bundesausschuss für Farbe- u. Sachwertschutz – Commissione Vernici e Protezione dei Beni a Francoforte/ Germania).

I seguenti prodotti rientrano nella classificazione dei prodotti con la garanzia di colore A1:

- **LUCITE® House-Paint**
- **LUCITE® SilicoTec**
- **LUCITE® Wetterschutz plus**
  (vernice coprente per legno)

LA TECNOLOGIA TINTOMETRICA

LA MAZZETTA COLORI LUCITE® DESIGN A1

La mazzetta colori **LUCITE Design A1,** con una scelta di **252 tonalità,** offre le armonie di colori comuni in Europa ed è la base appropriata per una colorazione sicura delle facciate in ogni sfaccettatura.

- Architettura moderna
- Facciate di edifici d'epoca
- Edifici commerciali

IL CONCETTO DI COLORI A1 SISTEMATIZZATO

Potrete scegliere tra:

- **8 sfumature** di bianco come basi
- **17 famiglie** di intensi colori - che possono essere attenuati nella loro intensità arrivando a colori tendenti al grigio e meno brillanti
- **8 serie** di colori naturali armoniosi e caldi con le loro sfumature
- **5 collezioni** di grigio di tonalità diverse: da grigio chiaro a nero profondo

TECNOLOGIA TINTOMETRICA MIX PLUS

LE MAZZETTE COLORE DÖRKEN PERMETTONO DI SCEGLIERE I MIGLIORI COLORI PER I VOSTRI PROGETTI!

CONDIZIONI DI VENDITA

LI&PRA
INNOVATION AND DESIGN

Condizioni generali
Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi. I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in ogni momento.
Eventuali indicazioni di prezzo in l/m² o kg/m² riportati sui listini sulle offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono solamente indicativi.

Preventivo
In caso di richiesta di un preventivo i prezzi saranno validi per un mese dalla richiesta. Se il preventivo comprende articoli in promozione i prezzi di tali articoli saranno validi fino alla fine della promozione. Il preventivo non garantisce la disponibilità della merce.

Giacenza merce
La data di consegna sarà concordata con il cliente e la merce sarà affidata a un vettore. Qualora ci sia l'impossibilità di ricevere la merce, questa potrà rimanere in giacenza al trasportatore per un massimo di 15 giorni calcolati a partire dal 2° giorno (il costo è di 5,55 Euro al giorno).

Segnalazioni alla consegna
Al momento della consegna dell'ordine richiediamo la presenza di chi ha effettuato l'ordine, oppure di un delegato di fiducia, per controllare che gli imballaggi siano integri e puliti e che la merce ricevuta corrisponda a quanto riportato sul documento di trasporto.
In caso di difetti visibili, quantità errata e/o prodotto errato, occorre segnalarlo sul documento di trasporto e contattare il servizio clienti di LI&PRA S.p.A. Eventuali danneggiamenti agli imballaggi della merce dovranno essere immediatamente contestati dal Cliente al vettore mediante annotazione specifica sulla bolla di presa in consegna e sul bollettino di consegna del corriere controfirmato dall'autotrasportatore al momento della consegna (es. materiale/collo/bancale visivamente danneggiato, da controllare per quantificazione).
In mancanza di contestazione scritta o in caso di riserva troppo generica, la merce si intende ricevuta in perfette condizioni di imballo.

Ordini
L'ordine deve essere inviato per iscritto, tramite e-mail o fax, a LI&PRA S.p.A. che invierà al cliente una conferma d'ordine. Tale conferma dovrà essere controfirmata per accettazione dal cliente e restituita a LI&PRA S.p.A. per dare avvio alla procedura di evasione dell'ordine.

Modifica o annullamento dell'ordine
Se si desidera modificare o annullare un ordine, è possibile farlo entro 24 ore dalla ricezione della conferma d'ordine.
Se l'ordine verrà annullato dopo le 24 ore, invece, sarà addebitato il prezzo del trasporto.
L'ordine non può essere annullato senza il consenso scritto di LI&PRA S.p.A. In caso di mancanza di conferma scritta da parte del venditore il cliente accetta fin d'ora di esonerare LI&PRA S.p.A. da qualsiasi responsabilità.

Resi
Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione da parte di LI&PRA S.p.A. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce, almeno 3 mesi prima della data di scadenza, accompagnato da bolla di reso. La venditrice emetterà in seguito la nota di accredito, con contributo di spese amministrative e di trasporto.
Non si accettano resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche).

Pagamenti
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definite.
In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interesse pari al Prime Rate aumentato del 4% nonché un importo fisso di 40 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi.
Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento.
Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega scritta.

Spedizioni
I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini di LI&PRA S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del committente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà apporre al corriere specifica riserva scritta sul documento di trasporto.
Nel caso in cui la confezione risulti ammaccata, bagnata, o presenti qualunque altra anomalia (es.: pacco chiuso con nastro del corriere, cellophane danneggiato) va segnalato immediatamente sul bollettino del corriere (lettera di vettura) e sul DDT in modo dettagliato.
Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate al numero di fax 0522.855683 oppure tramite e-mail all'ufficio commerciale.
LI&PRA S.p.A. è convenzionata con diversi corrieri a condizioni favorevoli credito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale rispetto alle tariffe nazionali in vigore. Le spese per il trasporto merci saranno – salvo disposizioni differenti – sempre addebitate in fattura.
In caso di reclami l'eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita necessarie per le riparazioni, salvo il caso di dolo o colpa grave.
I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.

Rispondenza dei prodotti
Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell'impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa.
Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto dovranno essere comunicate per iscritto, tramite fax o tramite e-mail, a LI&PRA S.p.A., evitando contestazioni. LI&PRA S.p.A. non risponderà pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati preventivamente da parte del cliente.

Clienti nuovi
Pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un "FIDO" da parte della venditrice.

Controversie
Ogni controversia derivante dal presente sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Reggio Emilia.

NOTE

01.21

avanguardia del colore

LI&PRA®
INNOVATION AND DESIGN

DISTRIBUTORE UFFICIALE
PER L'ITALIA DI
DÖRKEN COATINGS S.R.L. & S.ACC.

LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

info@li-pra.com - www.li-pra.com

www.cd-color.it